

Nová betonová hlava se žlábkem a mřížkou š.250mm.

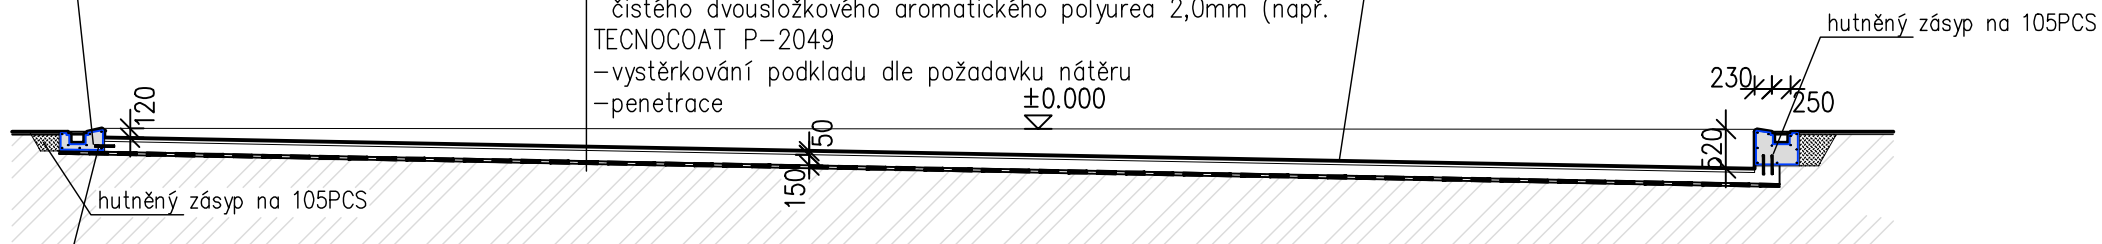
Do žlábků osadit nové odtoky, které budou v místech původních odtoků a budou napojeny na stáv. potrubí kolem bazénu.

Hlava bude armována třmínky Ø6 po 150mm a podélnou výztuží Ø10mm.



Bude použit beton: C30/37 XC3–XD1–XF3–XA2

- finální systémový nátěr probarvenou dvousložkovou alifatickou polyuretanovou pryskyřicí ve více vrstvách se vsypem na protiskluznost st. C (např. TECNOTOP)
- voděvzdorný nátěrový systém tvořený voděvzdornou vrstvou z čistého dvousložkového aromatického polyurea 2,0mm (např. TECNOCOAT P-2049
- vystěrkování podkladu dle požadavku nátěru
- penetrace

před provedením povrchového nátěrového systému tvořeného voděvzdornou vrstvou z čistého dvousložkového aromatického polyurea a finální dvousložkovou alifatickou polyuretanovou pryskyřicí (směrně řešení TECNOCOAT P-2049 a TECNOTOP) ve více vrstvách se vsypem na protiskluznost st.C, bude provedena oprava odstraněných částí dna a stěn dle postupu popsaných v stavebně technickém průzkumu firmy Betonconsult



Do stávající beton. desky budou vlepeny ocel. trny výztuže pro propojení stáv. kce bazénu a nově betonované hlavy bazénu. Budou provedeny trny Ø10mm v max. vzdálenosti 200mm. Do stávající části budou zapuštěny min. 150mm a přesah do nové hlavy bude 300mm.

 <p><b>h - projekt s.r.o.</b> Korunní 968/31 120 00 Praha 2 IČO 60 46 86 53 DIČ CZ60 46 86 53</p>		 <p><b>h - projekt s.r.o.</b> Korunní 968/31 120 00 Praha 2 IČO 60 46 86 53 DIČ CZ60 46 86 53</p>	
<p><b>OBJEKT</b> Město Dvůr Králové nad Labem, nám. T.G.Masaryka čp. 38</p>			
<p><b>STAVBA</b></p> <p><b>Udržovací práce - Tyršovo koupaliště brouzdaliště</b></p>		<p><b>VYPRACOVAN</b> P. Hnilička</p> <p><b>PODPIS</b></p> <p><b>PROJEKT</b> arch-stav</p> <p><b>ROZM</b> 12/2016</p> <p><b>ČÍSLO</b> 0410</p> <p><b>MĚŘIT</b> 1 : 100</p>	
<p><b>OBJEKT</b></p> <p><b>navrhovaný stav řez brouzdalištěm</b></p>		<p><b>ČÍSLO</b> 4</p>	