# ŽLAB Ž1 - L=5,12m

MIKROŠTĚRBINOVÁ TROUBA, PROFIL M, ZATÍŽENÍ D400
DVOUPRSTENCOVÝ STYK ODOLNÝ PROTI PRŮSAKU ROPNÝCH LÁTEK

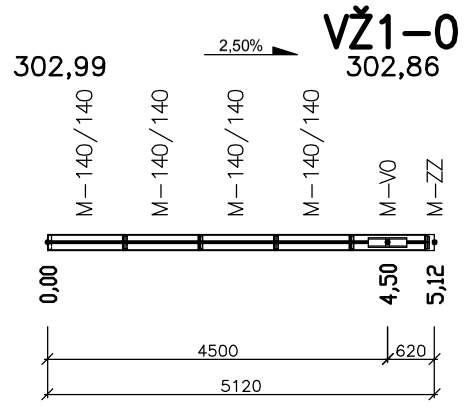


ŽLAB Ž1 - L=5,12 m

PODÉLNÝ PROFIL - M 1:10,5

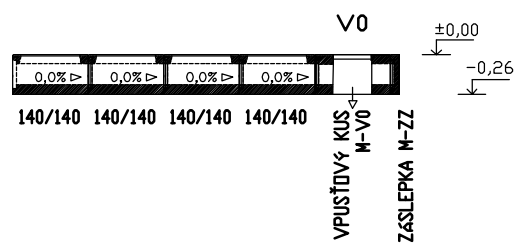


## DETAIL SPÁRY PRO ZÁLIVKU

DETAIL A

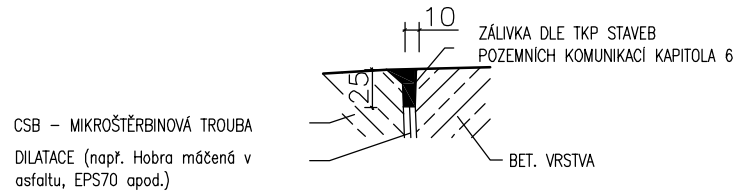


SPÁRA PRO ZÁLIVKU SE PROVEDE BUĎ VLOŽENÍM LIŠTY NEBO PROŘÍZNUTÍM

DETAIL B

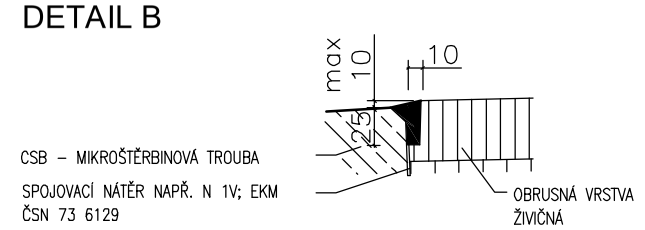


SPÁRA PRO ZÁLIVKU SE PROVEDE BUĎ VLOŽENÍM LIŠTY NEBO PROŘÍZNUTÍM

# LEGENDA

| | | |
|---|---|---|
| M-XX/XX | ŠTĚRBINOVÁ TROUBA BEZ SPÁDU - M-T | |
| M-XX/YY | ŠTĚRBINOVÁ TROUBA SE SPÁDEM - M-G | |
| M-CS | ČISTÍCÍ KUS - VRCHOLOVÝ | ČK–S |
| M-CO | ČISTÍCÍ DÍL - ZÁKLADNÍ | ČK–0 |
| M-VU | VPUSŤOVÝ DÍL - ÚŽLABÍ | VŽX–U |
| M-VO | VPUSŤOVÝ DÍL - ZÁKLADNÍ | VŽX–0 |
| M-ZU | ZÁSLEPKA PERO | |
| M-ZZ | ZÁSLEPKA DRÁŽKA | |
| 0,00% | SKLON TERÉNU, SMĚR ODVODNĚNÍ | |
| VŽ1–0<br>302,86 | OZNAČENÍ VPUSTI<br>KÓTA MŘÍŽE | |

# PŘÍČNÝ ŘEZ

## ŠTĚRBINOVÁ TROUBA, PROFIL M, ZATÍŽENÍ D400, F900
## ROZLEHLÁ BETONOVÁ (ASFALTOVÁ) PLOCHA

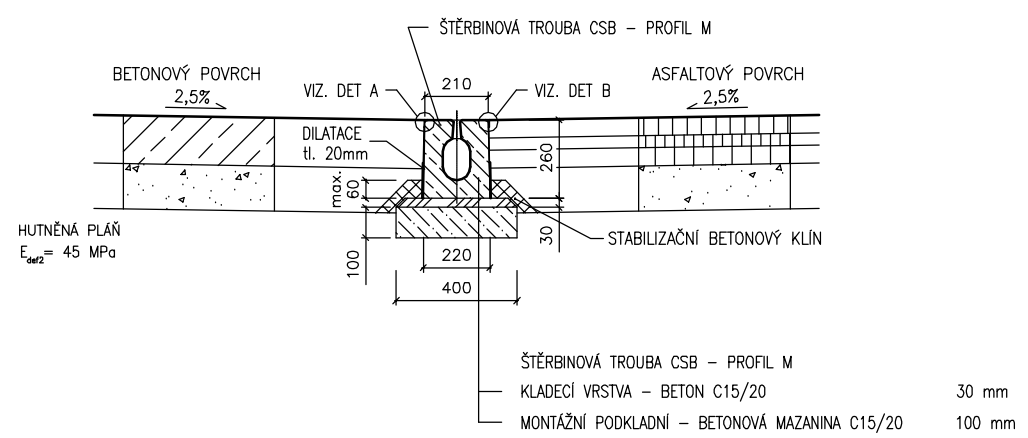


Pozn.: PRO DILATACI SE POUŽIJE ELASTICKÝ, STLAČITELNÝ A OBJEMOVĚ STÁLÝ MATERIÁL (např. Hobra máčená v asfaltu, EPS70 apod.), jako ochrana proti mechanickému poškození se u hutněných vrstev použije plech tl. min 0,7mm; přesah cca 20mm nad hutněnou vrstvu

| ZMĚNA | POPIS | DATUM |
|---|---|---|
| 03 | | |
| 02 | | |
| 01 | | |


ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB a.s.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz IČ: 259 62 914


Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

**Dvůr Králové nad Labem - Rekonstrukce ul. Plk. Švece**

- kraj: Královéhradecký
- MÚ/OU: Dvůr Králové nad Labem
- stupeň utajení: bez utajení
- datum: 03/2018
- zakázkové číslo: 18033
- stupeň PD: DSP+PDPS
- odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šír
- odpovědný projektant objektu: Ing. Jan Fiala
- vypracoval: Ing. Melišová Alena
- kontroloval: Ing. Jan Fiala
- změna číslo: 00
- měřítko: 1:100

SO 101 REKONSTRUKCE UL. Plk. ŠVECE - ZÁPADNÍ ČÁST
ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE -
- ŠTĚRBINOVÉ TROUBY D 400 - SCHEMA SKLADBY C.1.13.1