




část č.3 (JIŽNÍ), M 1:50

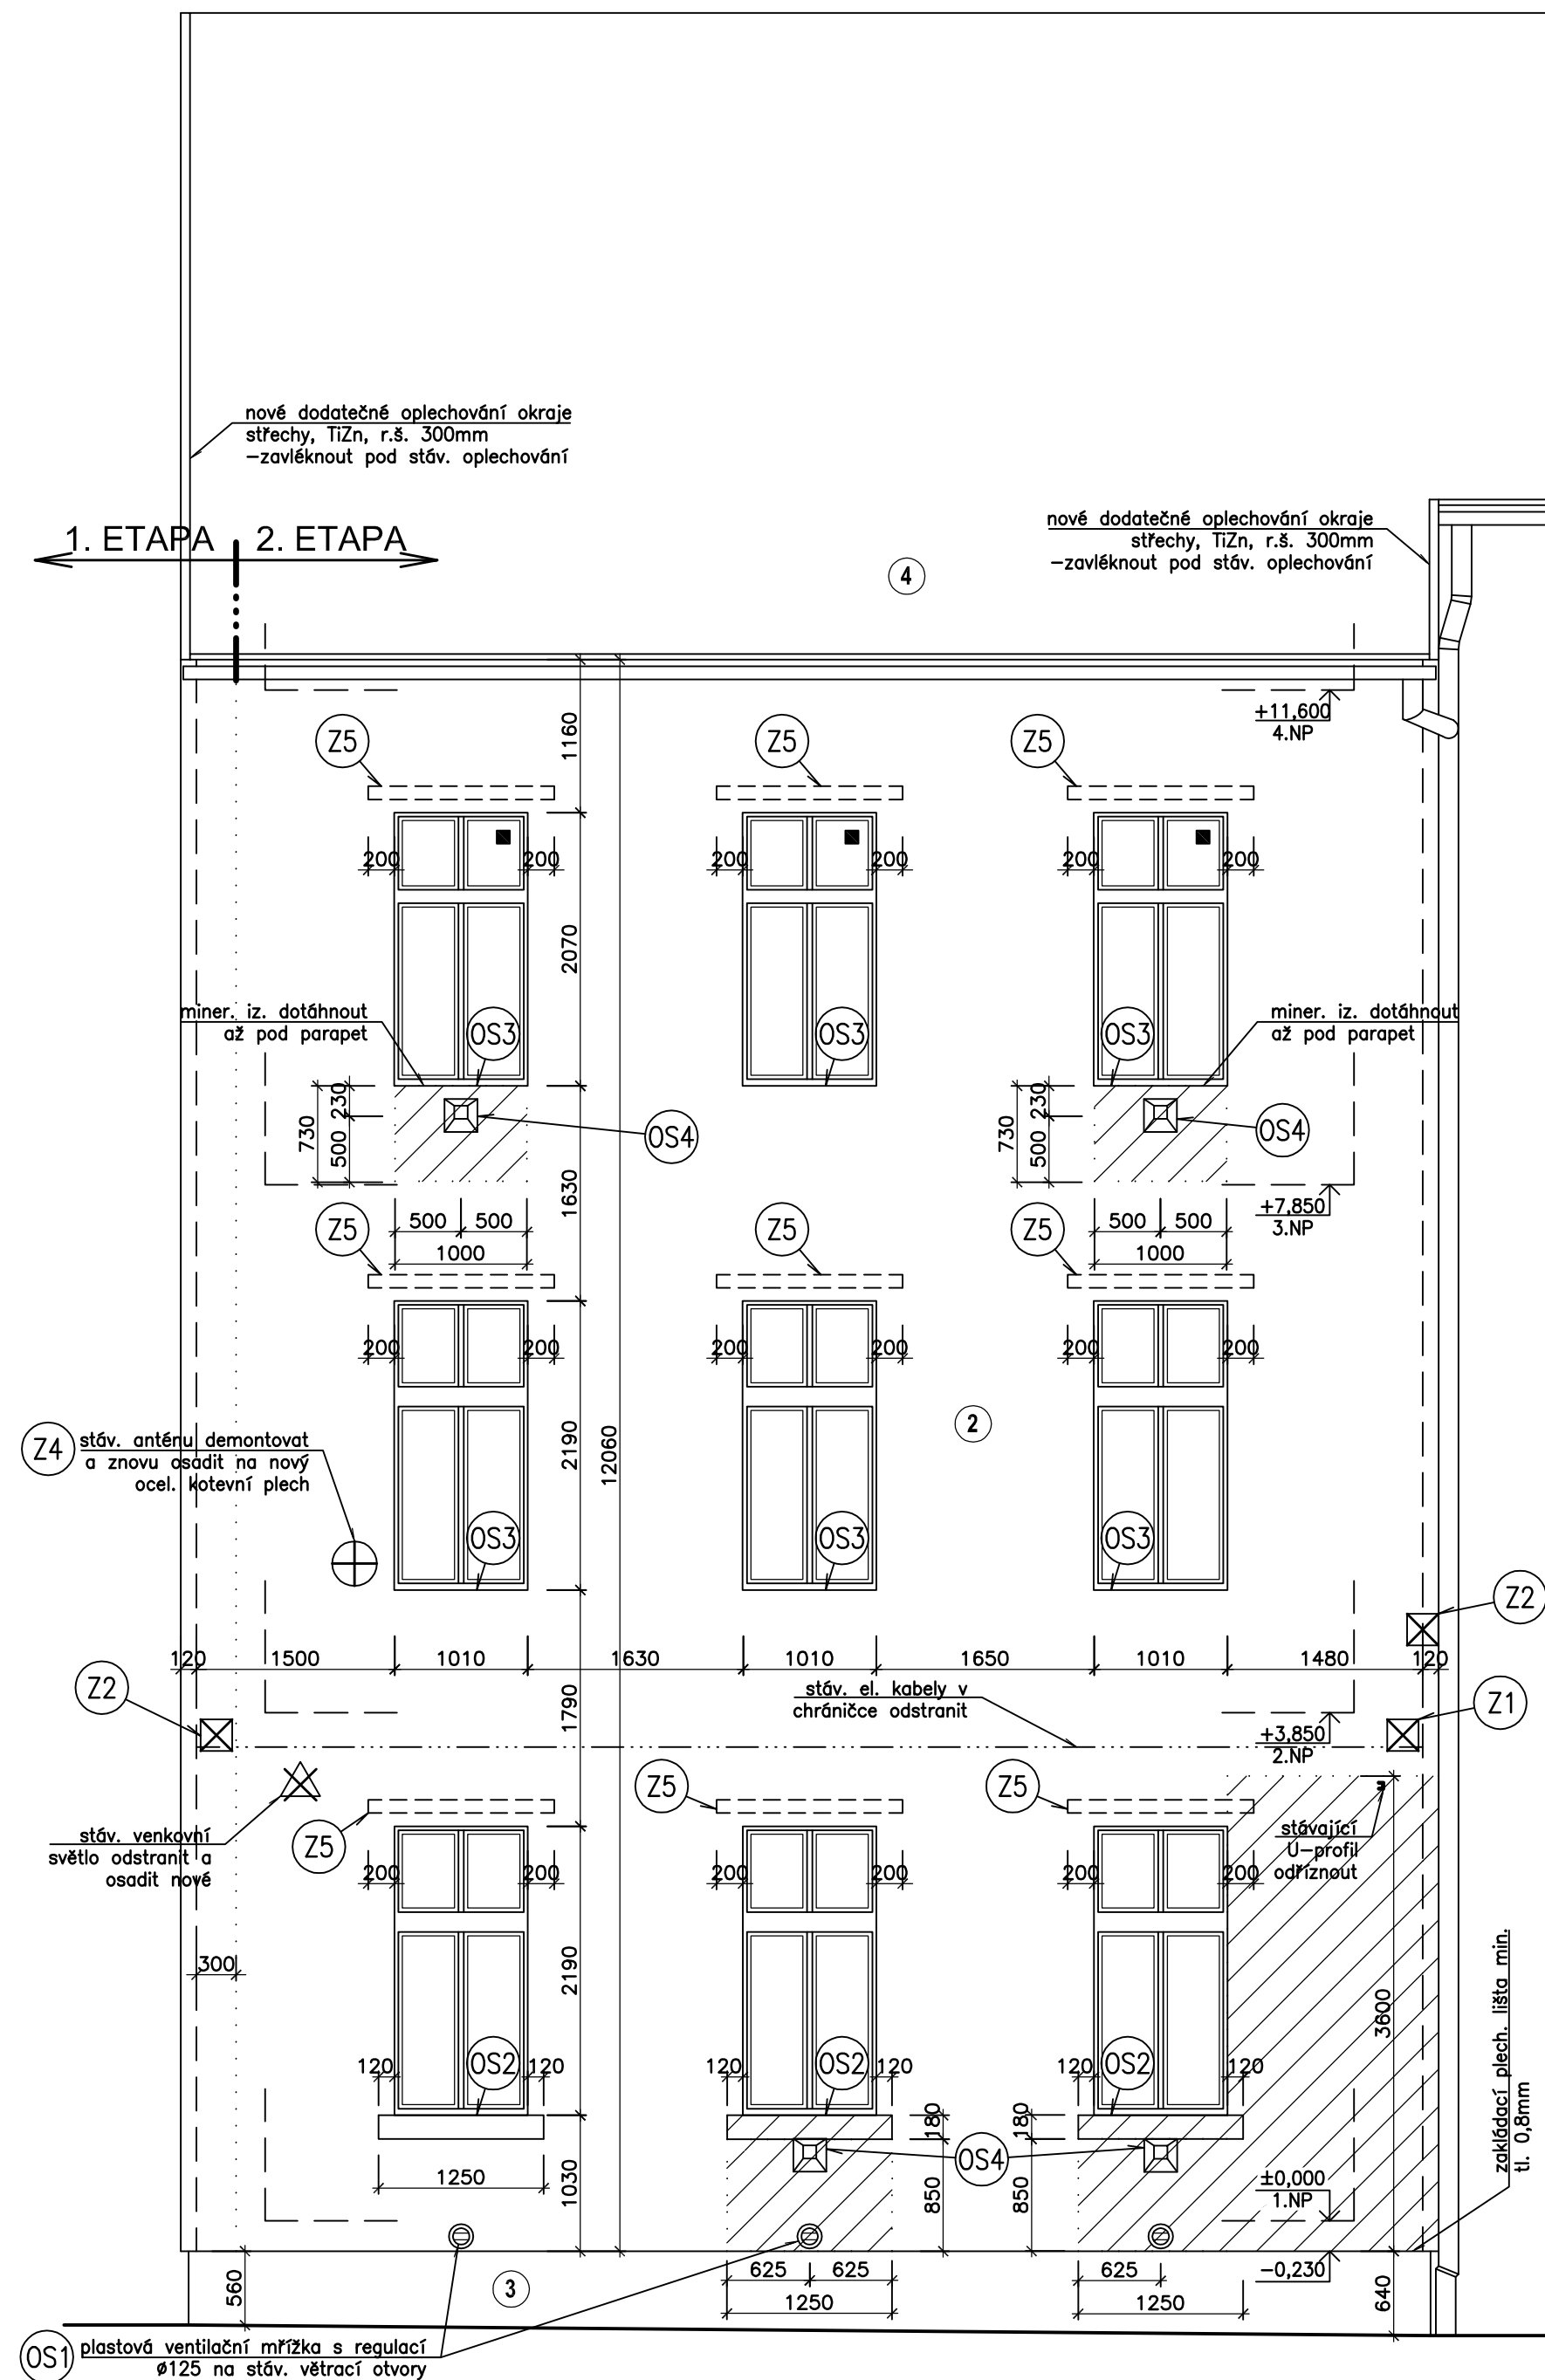


část č.4 (VÝCHODNÍ)

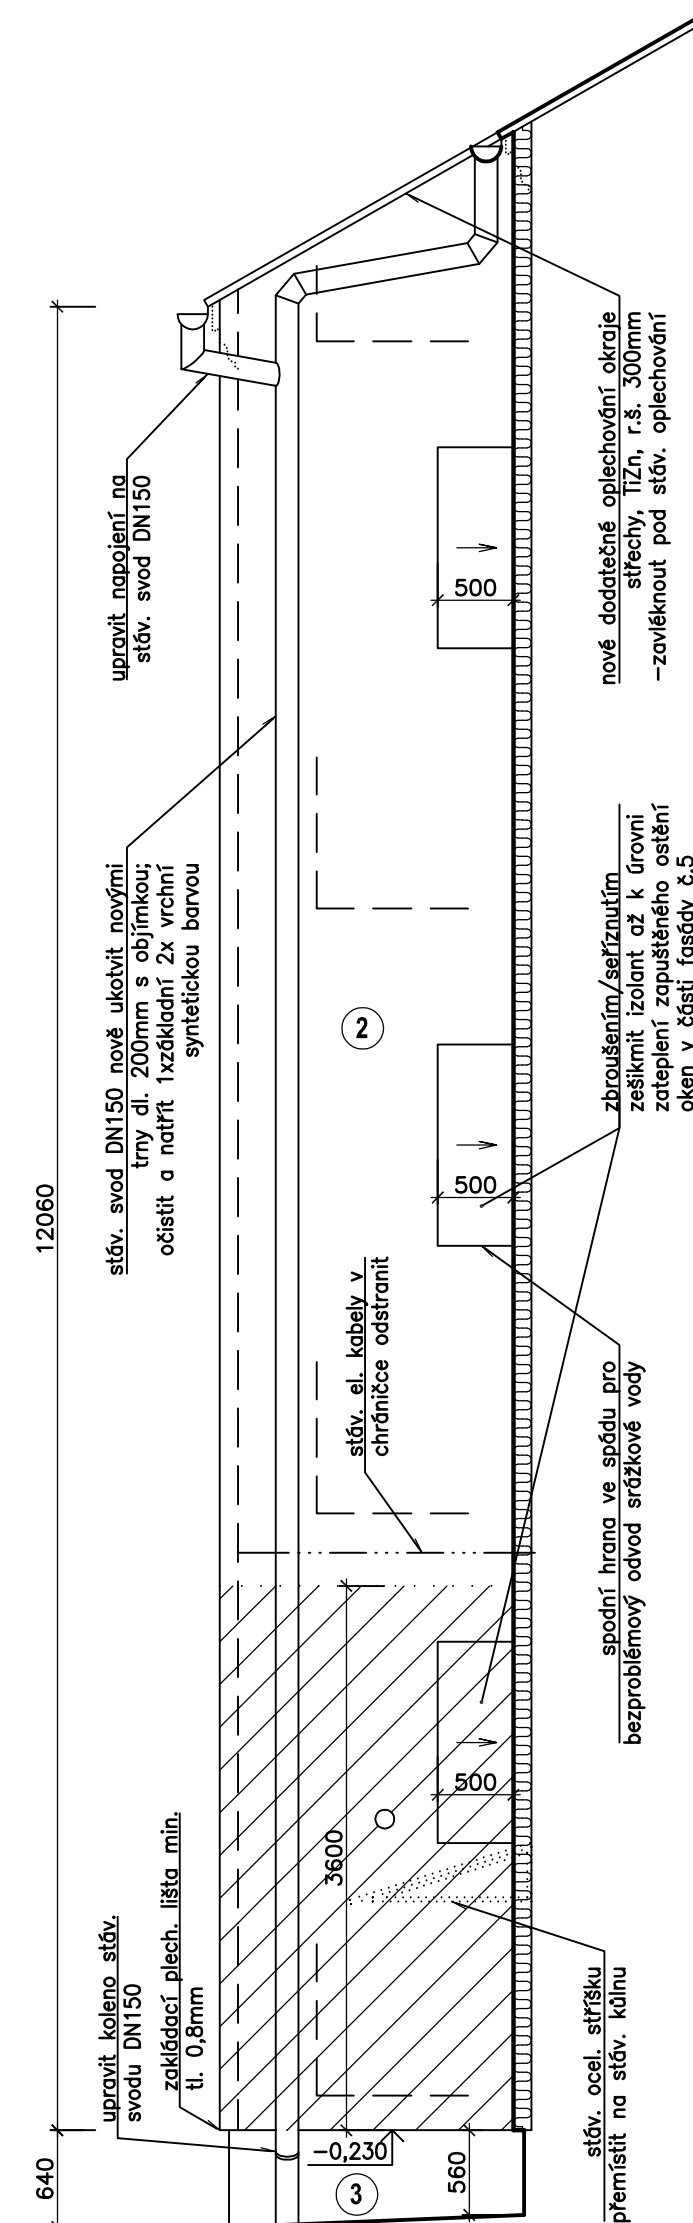

část č.5 (JIŽNÍ), M 1:50

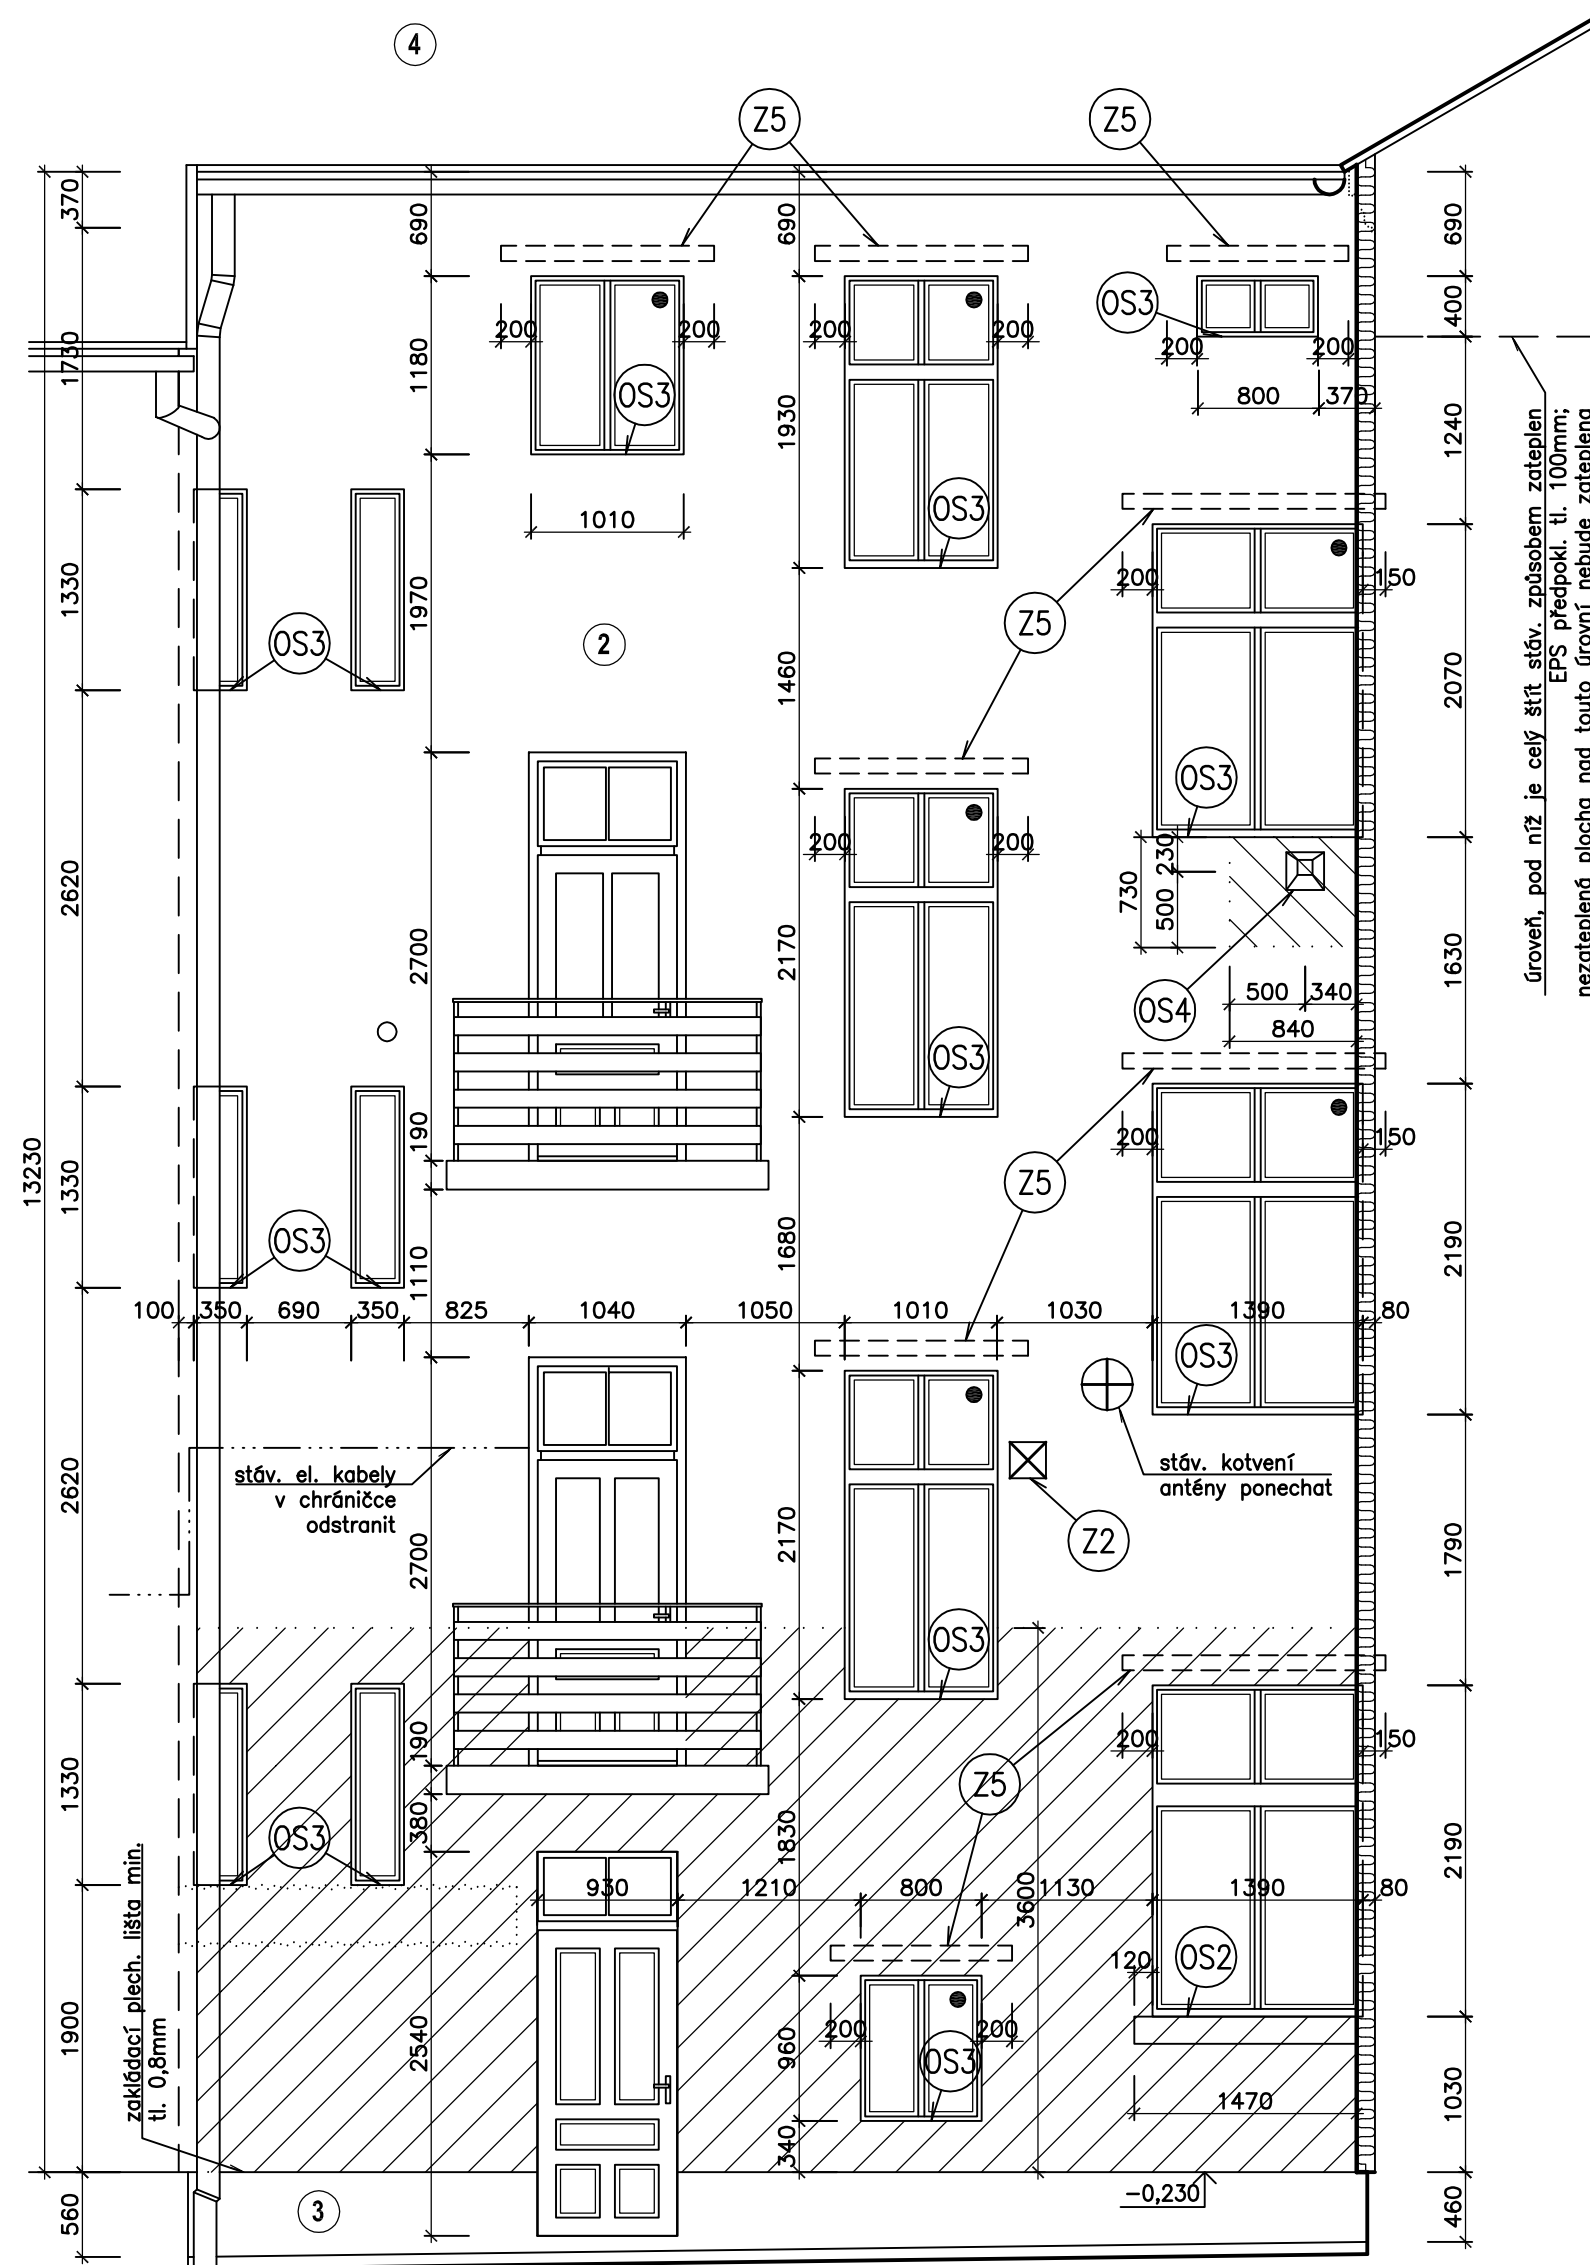


část č.6 (ZÁPADNÍ), M 1:50

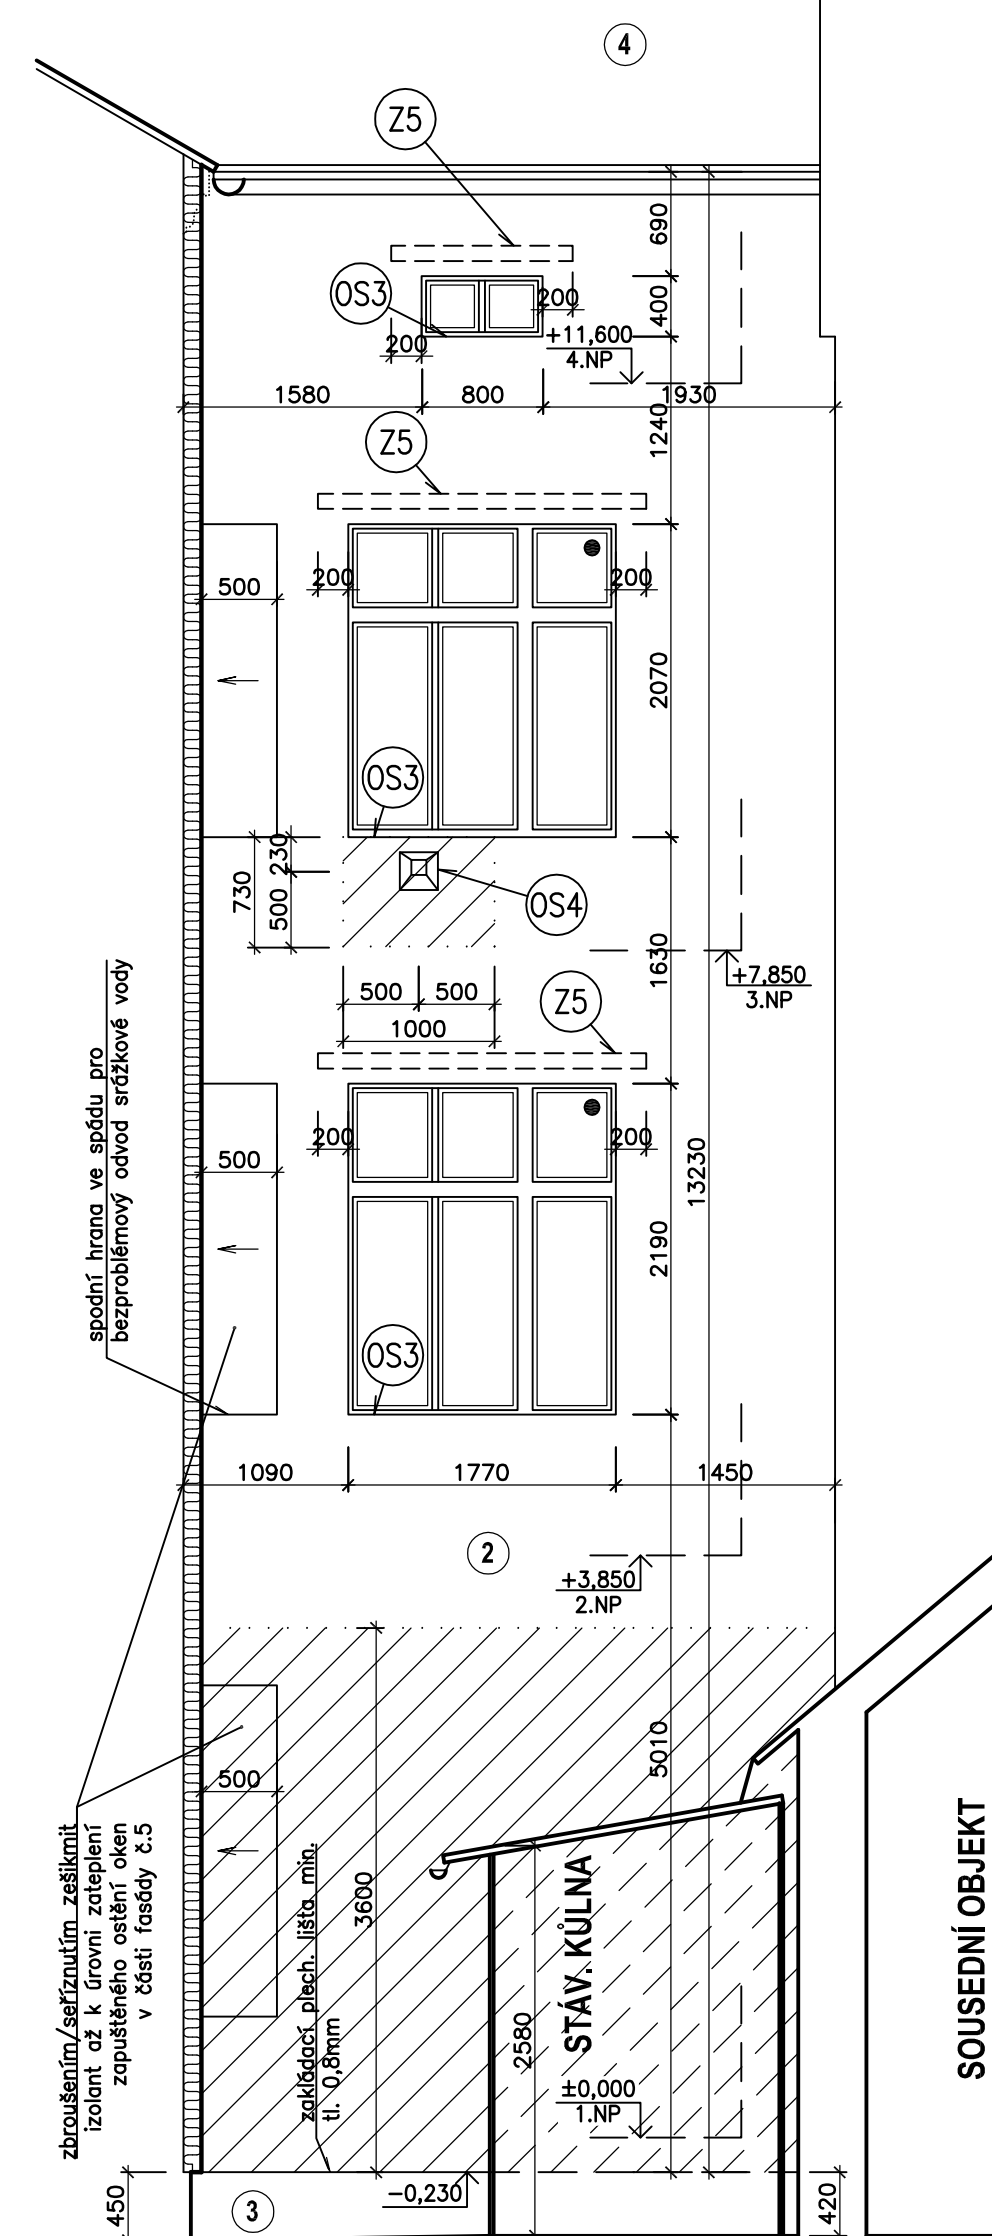

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ① stávající tenkovrstvá omítka zateplovacího systému
– barva bílá
- ② tenkovrstvá omítka zrnitosti 1,0mm
– barva písková (shodná se stěv. barvou fasády)
- ③ stávající sokl z pískovcových kvádrů
– očistit tlakovou vodou, vysypávat a hydrofobizovat
- ④ stávající tašková betonová střešní krytina


 plochy s fasádní minerální izolací (včetně přilehlých ostění nadpraží a parapetů)

- stāv. dřevěná špaletová okna, u nich již proběhla renovace
- stāv. dřevěná jednoduchá okna s dvojsklem, která byla relativně v nedávné době osazena
 - všechna OSTATNÍ okna a dveře budou renovovány: očistit od starého nátěru, vytmelit, nově natřít a utěsnit
 - barva: slonová kost – u všech oken a balkónových dveří (odstín shodný se stāv. nátěrem)
 - barva: hnědá – u dveří na dvorek (odstín shodný se stāv. nátěrem)
 - ocelovou část zábradlí a ocel. rám balkónu očistit a natřít 1x základ. a 2x vrch. syntet. barvou –barva hnědá (RAL 8001)
 - dřevěnou výplň zábradlí očistit a natřít tenkovrstvou lazúrou –barva hnědá–modřín
 - stāv. dešťový svod očistit a natřít 1x základ. a 2x vrch. syntet. barvou –barva hnědá (RAL 8001)
 - veškeré nové oplechování navrženo z TiZn plechu

POZNÁMKY

- BAREVNÉ ŘEŠENÍ STAVBY BUDE ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM
- rozměry jednotlivých otvorů jsou stávající (bez zateplení či osekání) a jsou orientační (nutno ověřit). Ostatní rozměry jsou také pouze orientační (nutno ověřit).
- situování jednotlivých částí viz. výkres č. 03–Přehledná situace

±0,000 = stáv. podlaha schodišť. prostoru v 1.NP

PROJEKTIS S.R.O. LEONÁRŤSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E-MAIL: JMLAUF@PROJEKTIS.CZ															
HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL												
Ing. Zdeněk Jansa	Ing. Zdeněk Jansa	Ing. Jaroslav Imlauf													
INVESTOR: Město Dvůr Králové n.L.		MŮ: Dvůr Králové n.L.		<table><tr><td>FORMÁT</td><td>6x A4</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>březen 2014</td></tr><tr><td>ÚČEL</td><td>provedení stavby</td></tr><tr><td>ČÍS.KOPIE</td><td></td></tr><tr><td>ČÍS.ZAKÁZKY</td><td>2244-PP</td></tr></table>		FORMÁT	6x A4	DATUM	březen 2014	ÚČEL	provedení stavby	ČÍS.KOPIE		ČÍS.ZAKÁZKY	2244-PP
FORMÁT	6x A4														
DATUM	březen 2014														
ÚČEL	provedení stavby														
ČÍS.KOPIE															
ČÍS.ZAKÁZKY	2244-PP														
Nám. T.G.Masaryka 38, Dvůr Králové n.L.		Stav.čr.: Dvůr Králové n.L.													
AKCE: ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.															
stavební řešení															
OBSAH VÝKRESU:				<table><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td>ČÍS.VÝKRESU</td></tr><tr><td>1:50</td><td>08</td></tr></table>		MĚŘÍTKO	ČÍS.VÝKRESU	1:50	08						
MĚŘÍTKO	ČÍS.VÝKRESU														
1:50	08														
POHLEDY - části 3,4,5,6															