


BETONOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB
DETAIL ULOŽENÍ ŽLABU
M = 1 : 10

ŽLAB Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO BETONU C 40/50 XF4
SVĚTLÁ ŠÍŘKA ŽLABU 150 mm
LITINOVÝ ROŠT C 250

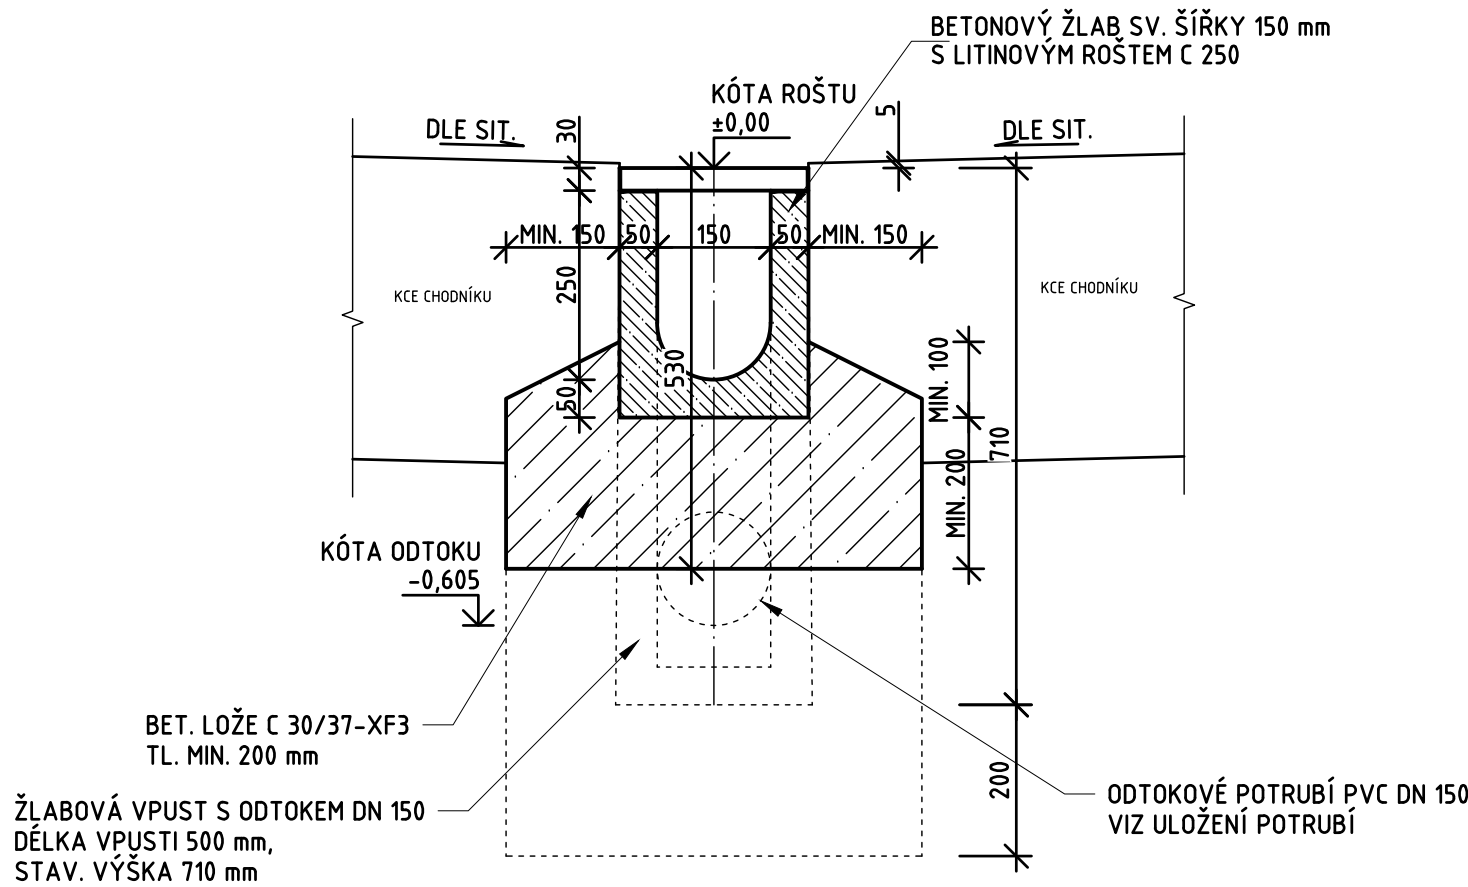


POZNÁMKA:

ROZMĚRY ŽLABŮ A ŽLABOVÝCH VPUSTÍ SE U RŮZNÝCH VÝROBCŮ LIŠÍ - V PŘÍPADĚ POUŽITÍ VÝROBKŮ JINÝCH ROZMĚRŮ BUDE NUTNÁ ÚPRAVA VÝŠKOVÉHO OSAZENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY V ZÁVISLOSTI NA POUŽITÝCH DÍLECH. ODTOKOVÉ VPUSTI BUDOU VYBAVENY KOŠI NA SPLAVENINY.

LEGENDA:

- ① ZHUTNĚNÉ A ZNIVELOVANÉ LOŽE Z PÍSKU NEBO ŠTĚRKOPÍSKU 0-4 mm
- ② VYPROFILOVANÉ SEDLO VYTVOŘENÉ V LOŽI
- ③ MONTÁŽNÍ JAMKA VYTVOŘENÁ V LOŽI POD HRDLY TRUB
- ④ KANALIZAČNÍ TROUBA DN 150 mm
- ⑤ ZHUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ Z NESOUDRŽNÉ ZEMINY O SMÍŠENÉ FRAKCI, NAPŘ. PÍSEK NEBO ŠTĚRKOPÍSEK 0-8 mm, DRCENÝ LOMOVÝ KÁMEN 0-4 mm
- ⑥ V KOMUNIKACI HUTNĚNÝ ZÁSYP NESOUDRŽNOU ZEMINOU, VE VOLNÉM TERÉNU HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU Z VÝKOPU, HUTNIT PO VRSTVÁCH TL. MAX. 300 mm
- ⑦ KCE CHODNÍKU
- ⑧ PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ

PVC TROUBY HLADKÉ DN 150 SN16
ULOŽENÍ POTRUBÍ V PÍSKOVÉM LOŽI
M = 1 : 20

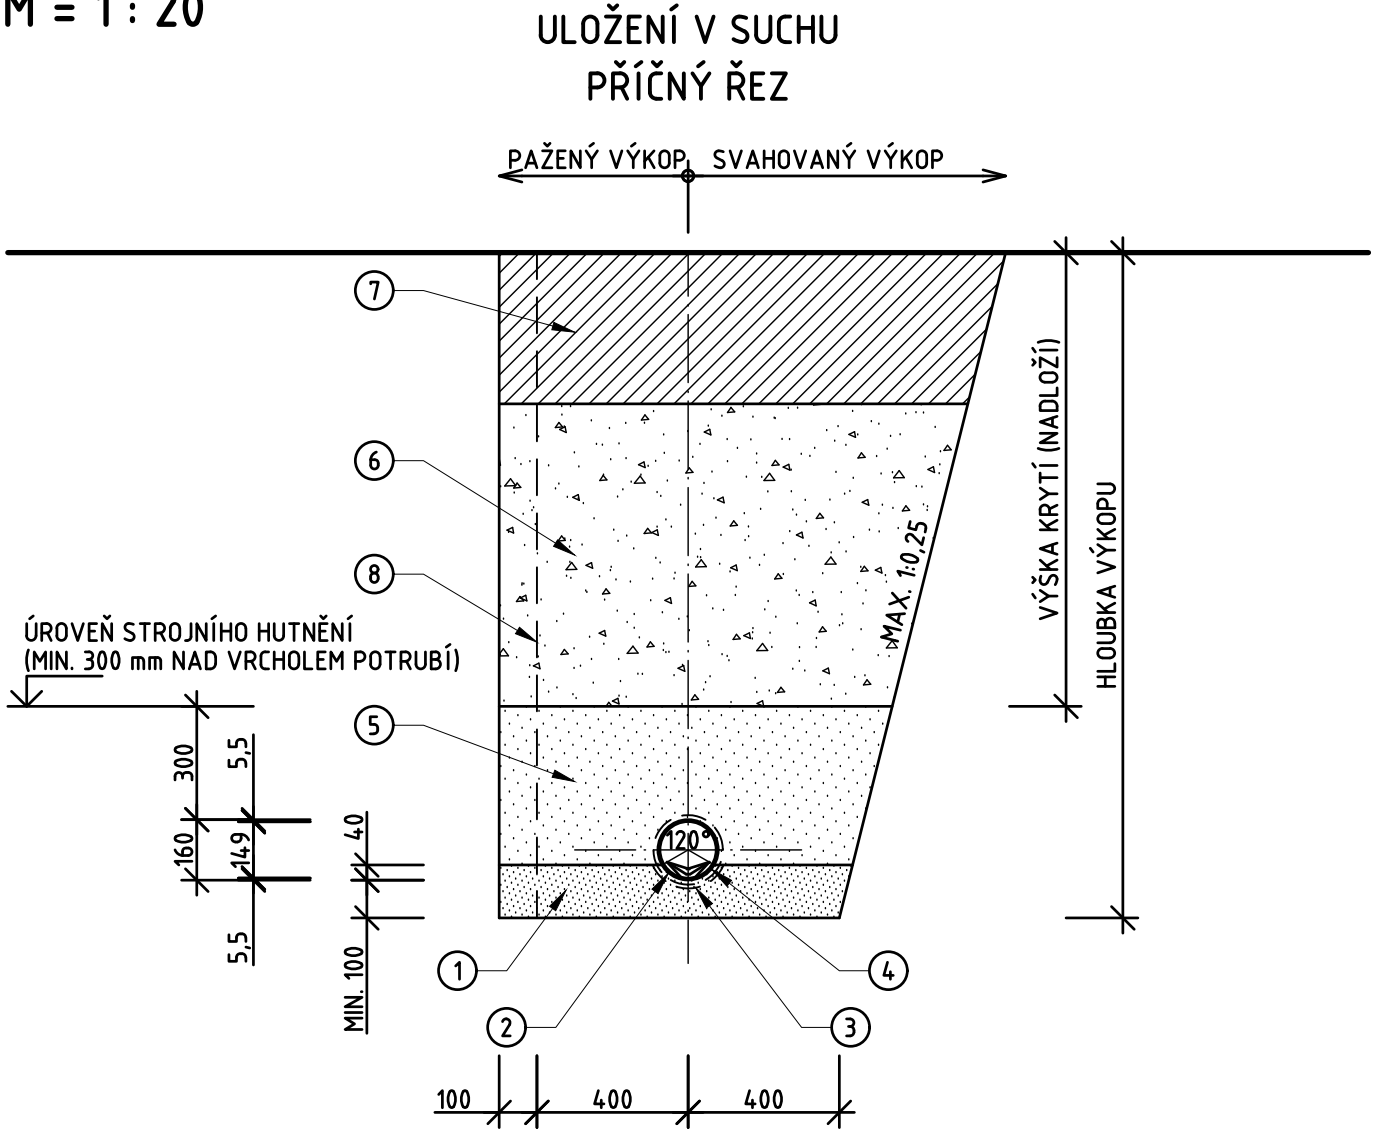

Č. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl

Zodp. projektant Ing. S. Janák	Vypracoval Bc. P. Syrovátka	Č. zakázky 032/15	DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář Revoluční 207 TRUTNOV
Místo Dvůr Králové n. L.	Kraj Královéhradecký	Datum 01.2017	
Investor Město Dvůr Králové nad Labem			Stupeň DSP a PDPS
Dvůr Králové n. L. - Denisovo nám. - ZOO CHODNÍKY PODÉL SILNICE III/30012			Měřítko 1:10, 1:20
SO.101 CHODNÍKY A CYKLOSTEZKA			C.1.8
ODVODŇOVACÍ ŽLAB A ULOŽENÍ POTRUBÍ			