

ULIČNÍ VPUST S KALOVOU PROHLUBNÍ



M 1:10

VÝKAZ ULIČNÍCH VPUSTŮ UV

OZNAČ. VPUSTI	KÓTA MŘÍŽE	KÓTA ODTOKU	DNO	5c	5b	5d	6b	6a	6d	3d	2a
UV1.2	301,00	299,93	299,46	–	–	1	–	–	–	1	1
UV2.2	300,359	299,289	298,819	–	–	1	–	–	–	1	1
UV3.2	299,886	288,816	298,346	–	–	1	–	–	–	1	1
UV4.2	299,644	298,574	298,104	–	–	1	–	–	–	1	1
CELKEM				–	–	4	–	–	–	4	4

**Pozn.:** VPUSTI BUDOU OSAZENY NA PODKLADNÍ DESKU TL. 100 mm Z BETONU PROSTĚHO C 12/15 DLE VL MD

VPUST UV 4.2 BUDE OSAZENA VYMĚNOU MÍSTO BOURANÉ STAVAJÍCÍ VPUSTI, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA BUDE DOPOUJENA NA STAVAJÍCÍ PŘÍPOJKU PODLE SKUTEČNOSTI, PODLE JEJÍ SKUTEČNÉ HLoubKY ULOŽENÍ, PODLE HLoubKY STAV. PŘÍPOJKY NUTNO POSODIT SKLADBU VPUSTI

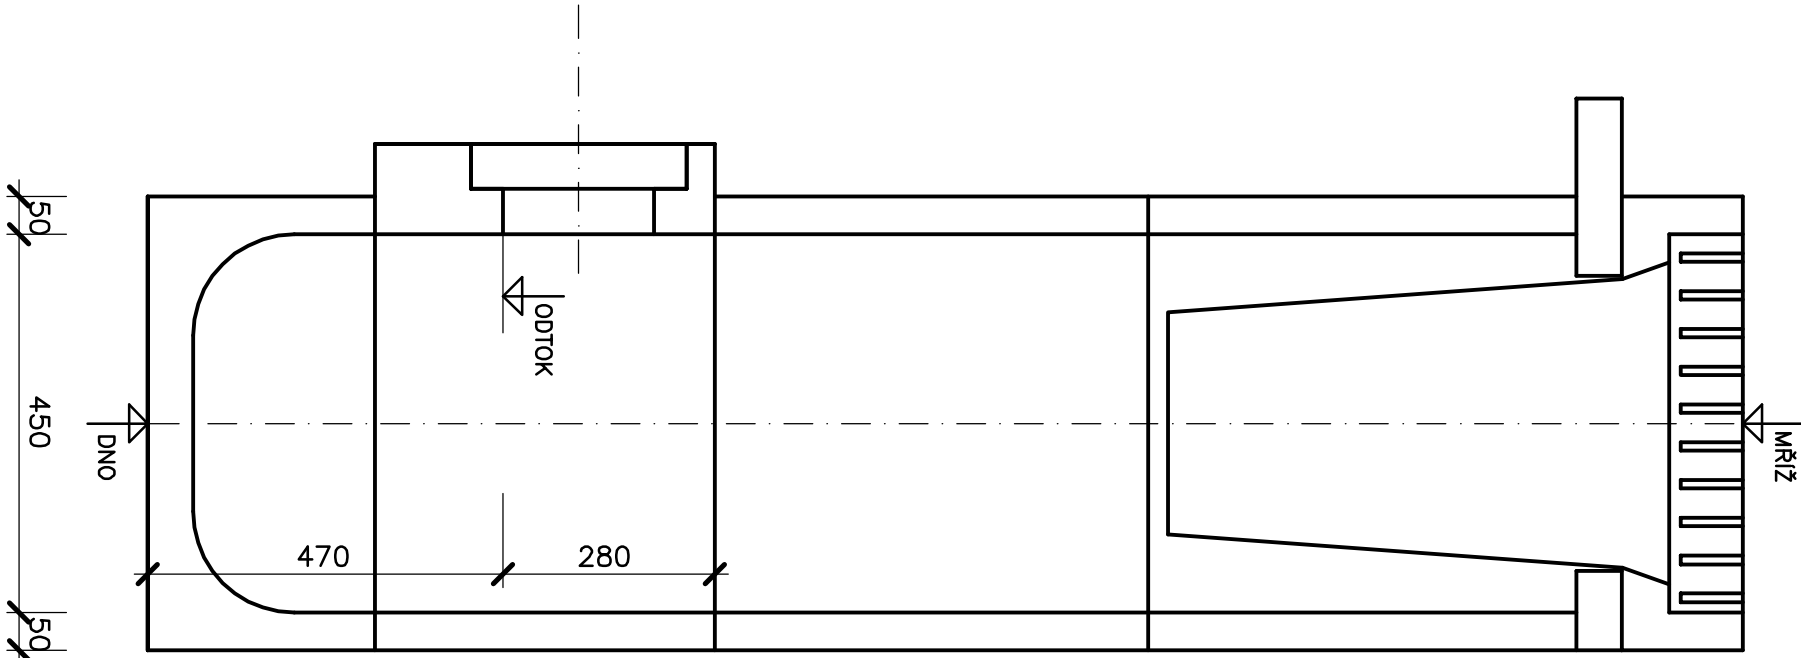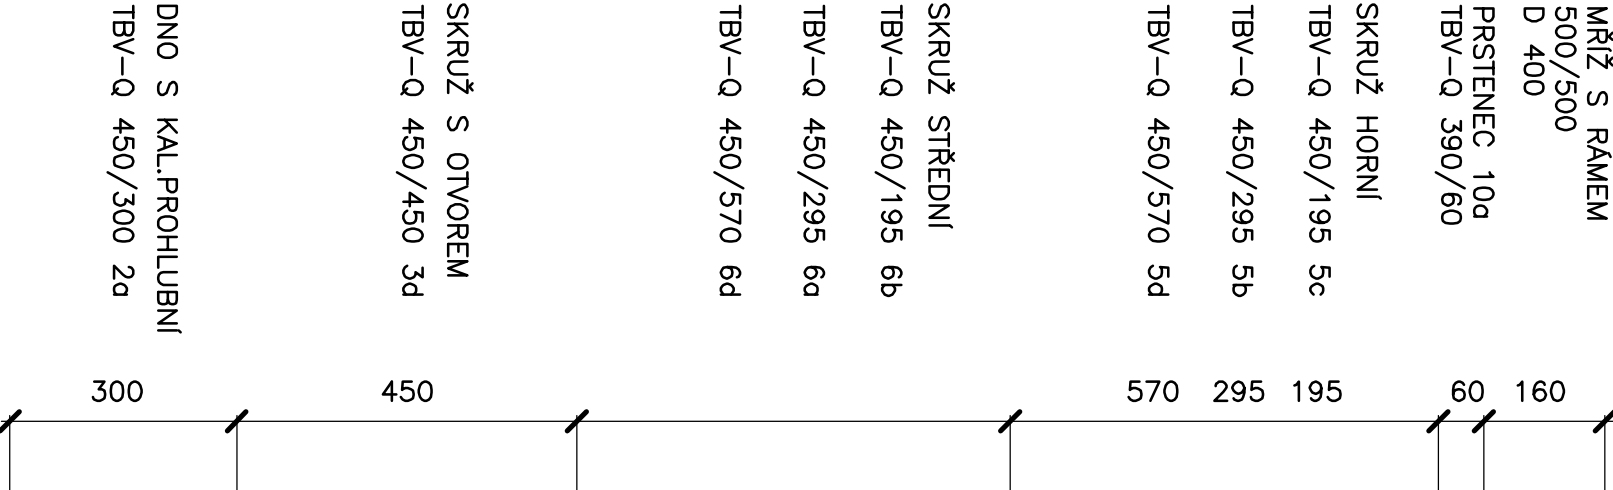

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM



**ING. IVAN ŠÍR**  
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB a.s.  
Hořkova 174/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz IČ: 259 62 914

Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem  
náměstí T.G. Masaryka 38  
Dvůr Králové nad Labem  
544 17

**Dvůr Králové nad Labem - Rekonstrukce ul. Plk. Švece**

■ kraj: Královéhradecký  
■ MÚ/OU: Dvůr Králové nad Labem  
■ stupeň útojení: bez útojení  
■ datum: 03/2018  
■ zakázkové číslo: 18033  
■ stupeň PD: DSP+PDPS  
■ měřtko: 1:10

■ odpovědný projektant staveb: Ing. Ivan Šír  
■ odpovědný projektant objektu: Ing. Jan Fiala  
■ vypracoval: Ing. Melišová Alena  
■ kontroloval: Ing. Jan Fiala  
■ změna číslo: 00

*fm*  
*Melíšová*  
*Fiala*  
*Fiala*

SO 102 REKONSTRUKCE UL. PLK. ŠVECE - VÝCHODNÍ ČÁST

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE - VÝKRES VPUSTU UV

**C.1.9.2**