

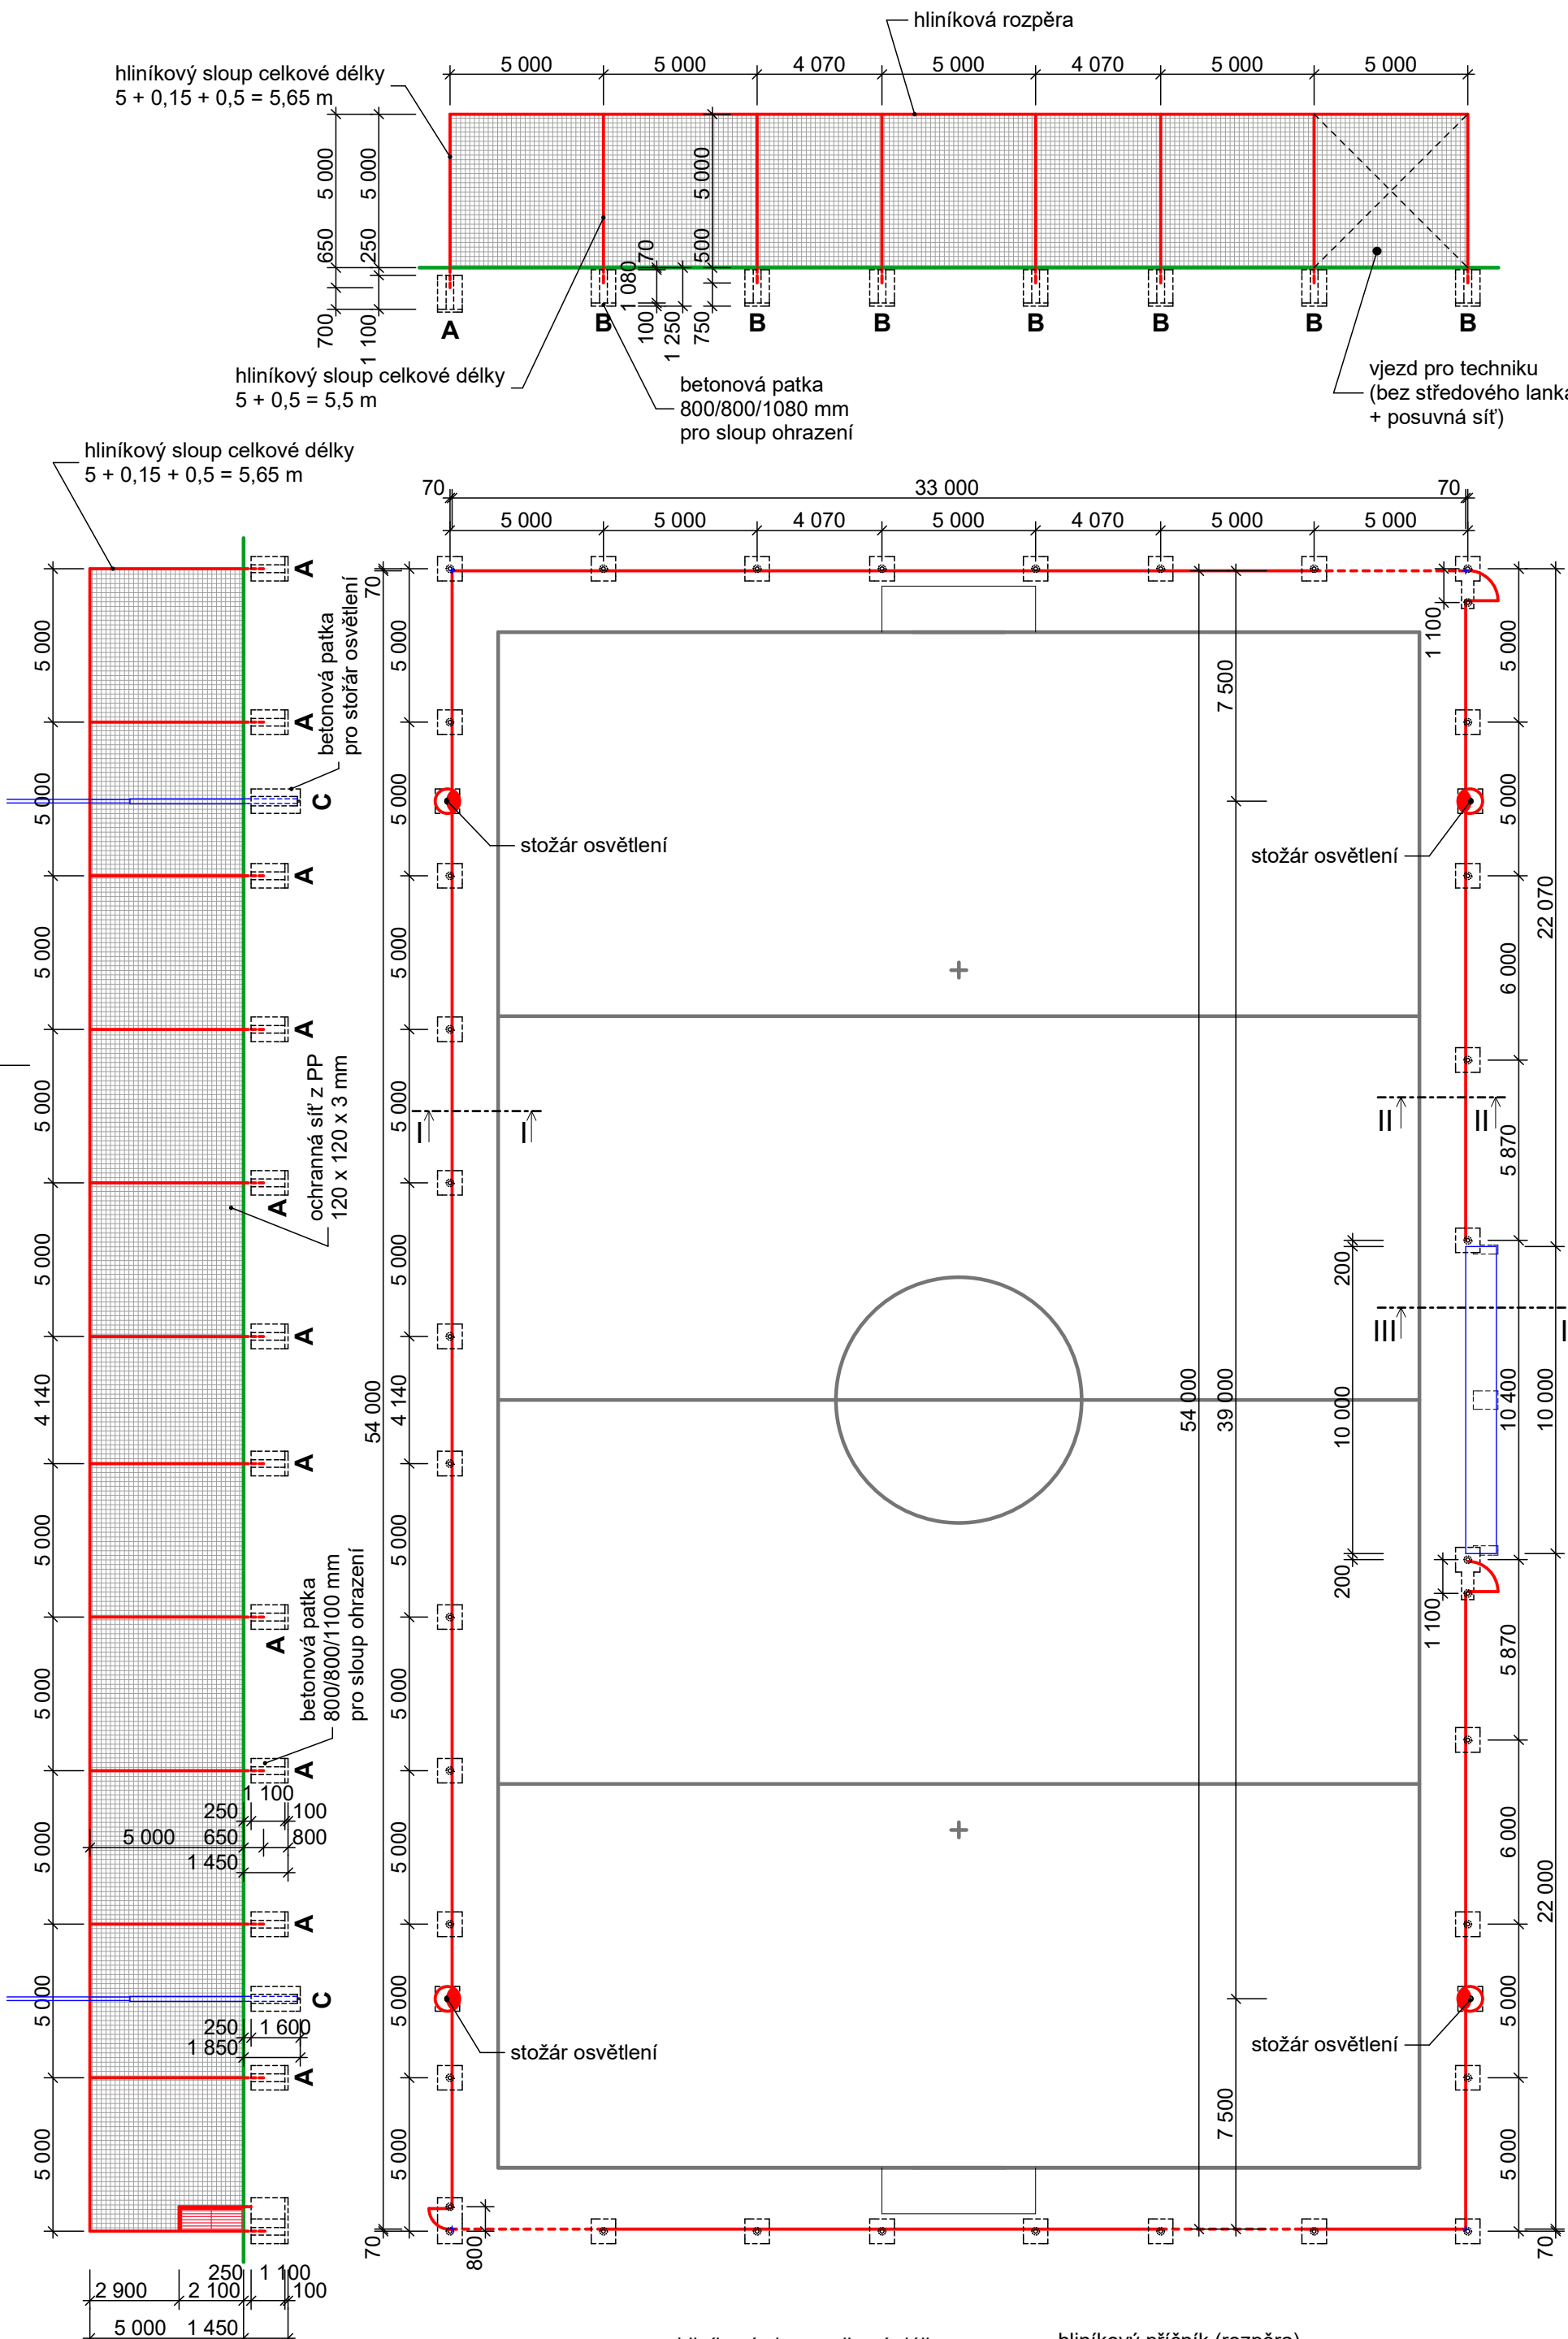



FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM VE DVOŘE KRÁLOVÉ n/L
SPORTOVNÍ STADION POD HANKOVÝM DOMEM
OPLOCENÍ - PŮDORYS A POHLEDY 1 : 200




PŮDORYS PATKY OHRAZENÍ

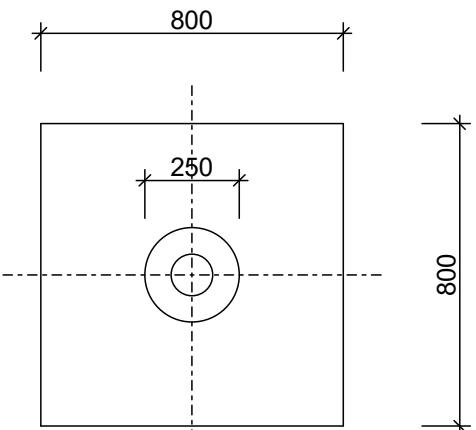

ŘEZ PATKOU "A" OHRAZENÍ

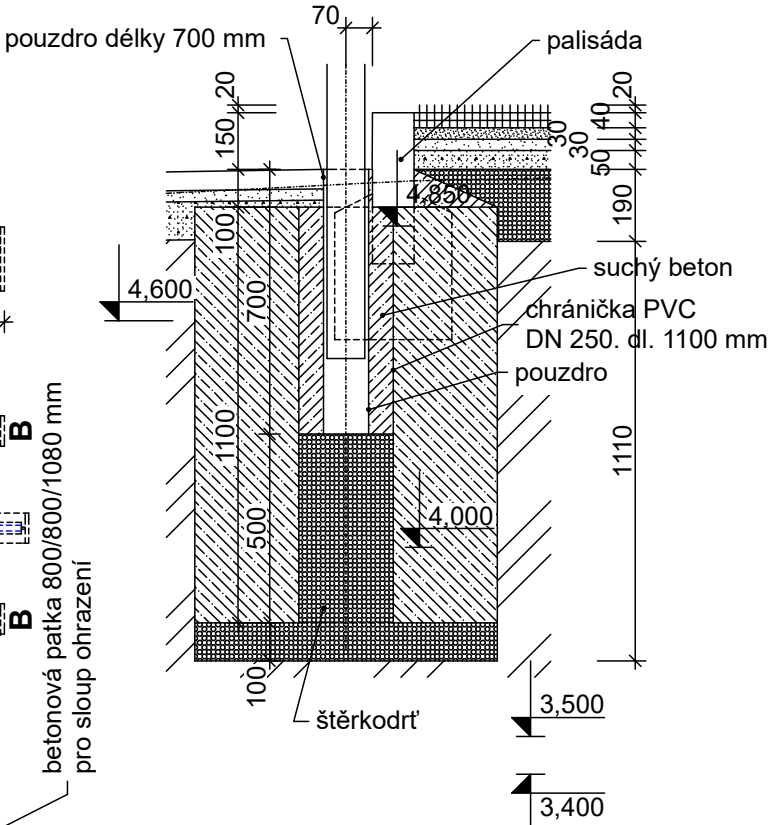

ŘEZ PATKOU "B" OHRAZENÍ

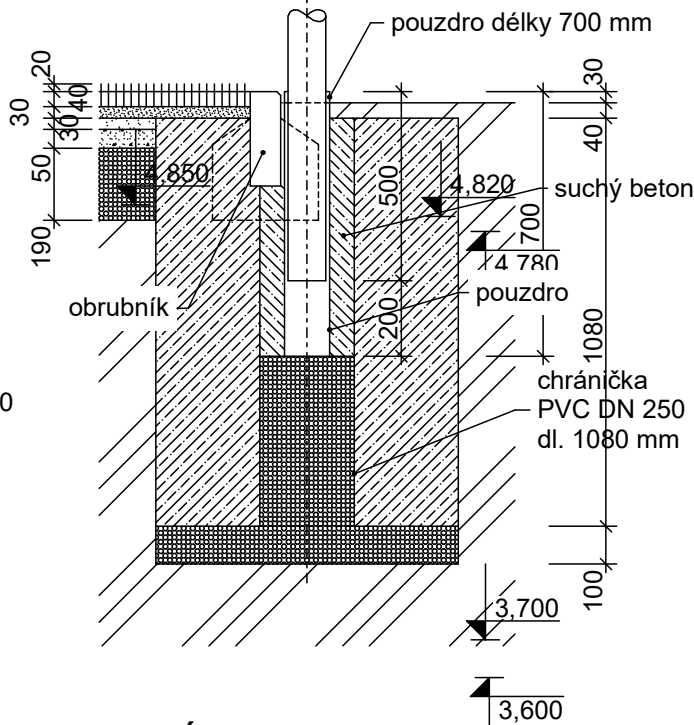

POZNÁMKA

- HLINÍKOVÉ SLOUPY OSAZENY V ZEMNÍCH POUZDRECH, KTERÉ JSOU ZAKOTVENY V BETONOVÝCH PATKÁCH. SLOUPY NAHOŘE PROPOJENY HLINÍKOVÝMI PŘÍČNÍKY. HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ UZAMYKATELNÉ BRANKY. (SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ZÁCHYTNEHO SYSTÉMU).
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ ZHOTOVITEL ZAJISTÍ PROTOKOLÁRNÍ VYTÝČENÍ VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V PROSTORU STAVENIŠTĚ
- BETON ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ PROSTÝ C20/25
- POUZDRA PRO STOŽÁRY OHRAZENÍ I OSVĚTLENÍ ODVODNĚNY OTVOREM PRO ODVOD KONDENZÁTU
- ZÁKLADOVÉ PATKY "C" PRO STOŽÁRY OSVĚTLENÍ OPATŘENY OTVORY PRO PŘÍVO NAPÁJECÍHO KABELU AYKY-J 4 x 16 A BUDOU UZEMNĚNY ZEMNÍM DRÁTEM FeZn 10
- HLINÍKOVÉ STRÍDAČKY S VÝPLNÍ POLYKARBONÁTEM, KOTVENÍ NUTNO PŘÍZPUSOBIT VYBRANÉMU TYPU

HRACÍ PLOCHA: ±0,000 = 284,850

ATELIER PAVLÍČEK - architektonická a inženýrská kancelář Rooseveltova 2855, 544 01 Dvůr Králové n/L, IČ: 412 27 221 telefon: (+420) 603 202 456 , www.atelierpavlicek.cz		PÁŘE Č. :	
VEDOUcí PROJEKTU: ING. MAREK PAVLÍČEK		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: AUT. ING. MAREK PAVLÍČEK	
MÍSTO: DVŮR KRÁLOVÉ N/L KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ		Č. ZAK. 02 / 19	STUPEŇ: DPS
INVESTOR : MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ N/L, NÁMĚSTÍ T.G. MASARYKA 38, 544 17 DVŮR KRÁLOVÉ N/L		DATUM: 04 / 2019	MĚŘÍTKO: 1:200, 1:20
AKCE: FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM, DVŮR KRÁLOVÉ N/L OPLOCENÍ 1 : 200		VÝKR. Č. : D.1.1 AR.05	