



SCHÉMA UKONČENÍ PLYN. PŘÍPOJKY –
NOVÝ SLOUPEK

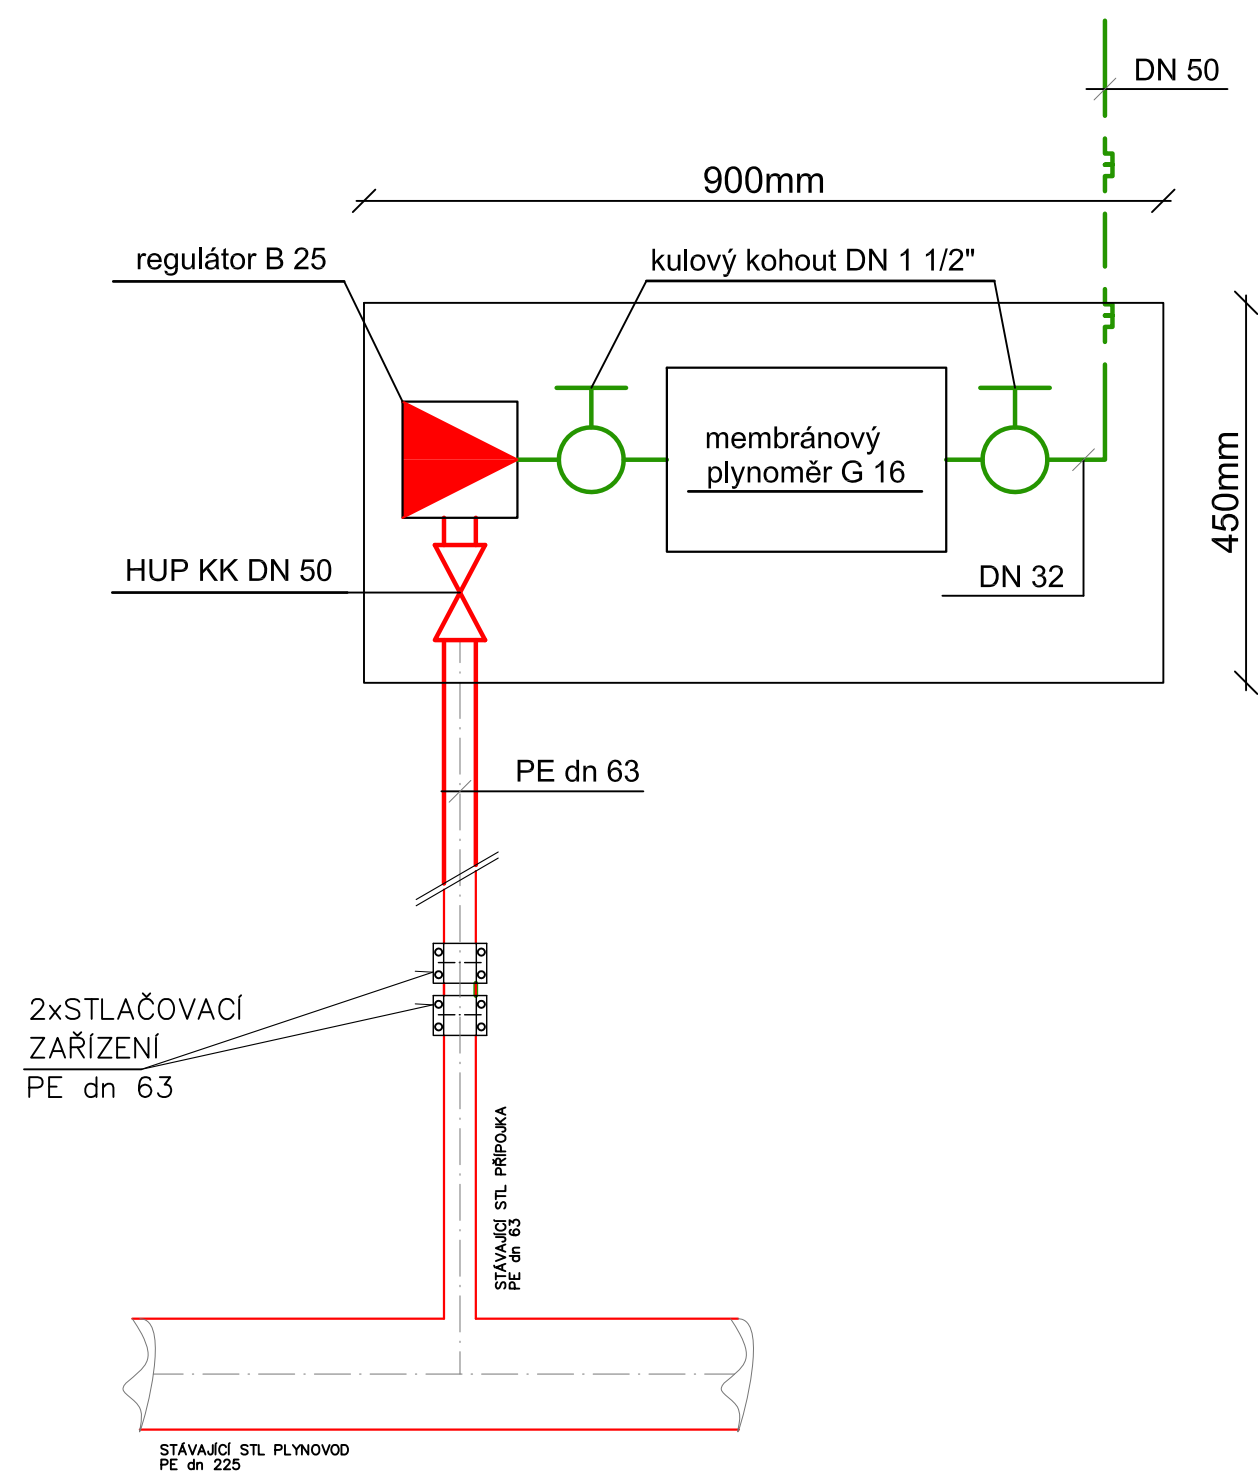

- » ODPOJENÍ PŘÍPOJKY PE 63 POMOCÍ DVOJITÉHO STLAČENÍ POTRUBÍ
- » ODTLAKOVÁNÍ A ODVZDUŠNĚNÍ KONCE PŘÍPOJKY PŘES HUP A KU
- » ROZPOJENÍ POTRUBÍ PE 63 PILOU DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ
- » DEMONTÁŽ STÁV. SLOUPKU VČETNĚ HUP, REGULÁTORU A PLYNOMĚRU
- » VÝSTAVBA NOVÉHO SLOUPKU VČETNĚ HUP, REGULÁTORU, PLYNOMĚRU, OPZ DN 50 VČETNĚ PROPOJENÍ OPZ OCEL DN 50 V ZEMI A ČÁSTI PŘÍPOJKY PE 63
- » DEMONTÁŽ ODPOJENÉHO OC POTRUBÍ
- » PROPOJENÍ NOVÉ ČÁSTI PŘÍPOJKY PE 63 SE STÁV. POTRUBÍM PE 63, PROPOJENÍ SIGNALIZAČNÍHO VODIČE
- » DEMONTÁŽ STLAČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ OSAZENÍ OPRAVNÝCH TVAROVEK
- » PROPLÁCHNUTÍ POTRUBÍ VČETNĚ ODVZDUŠNĚNÍ KONCE PŘÍPOJKY
- » NATLAKOVÁNÍ POTRUBÍ NA PROVOZNÍ TLAK 300 kPa, OBNOVENÍ DODÁVKY PLYNU

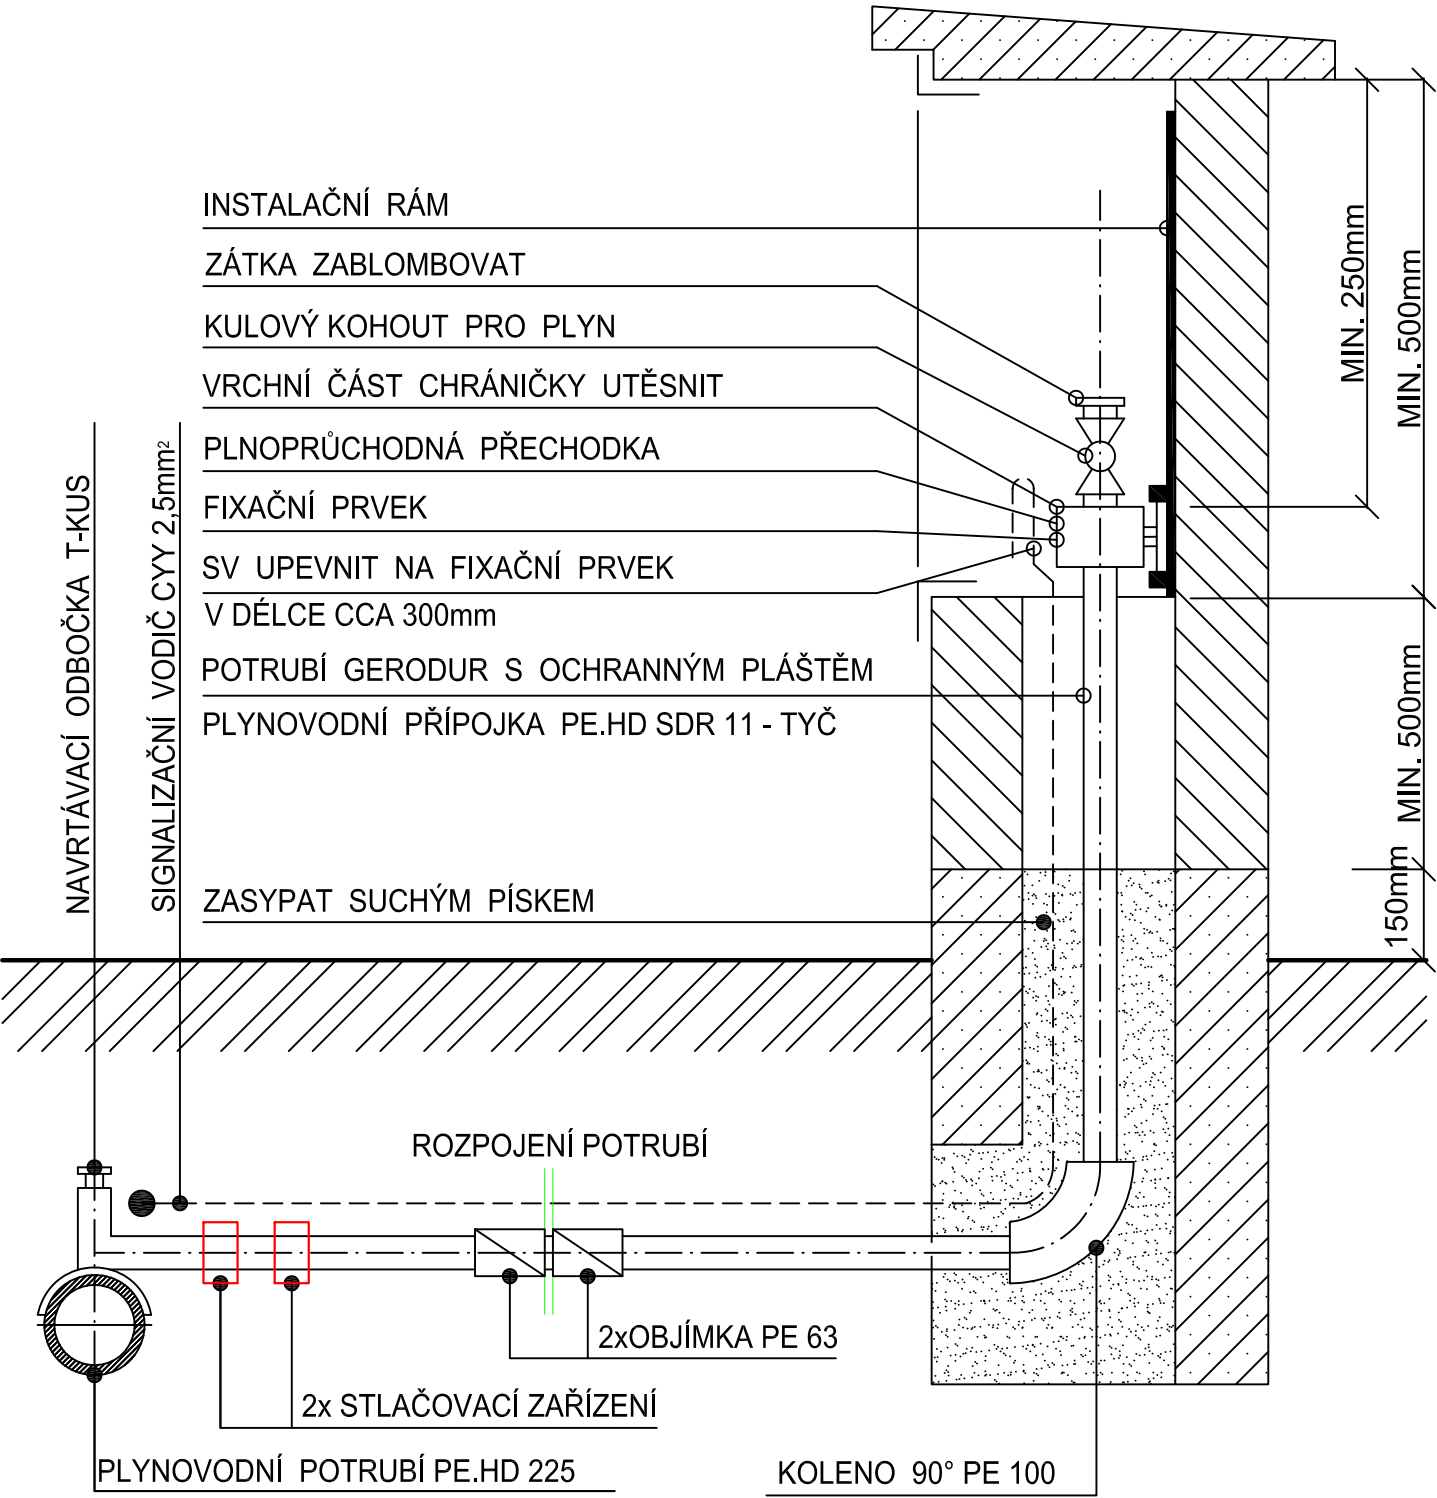

zodp.projektant		vypracoval		kreslil		kontroloval		Bc. Hana HLÍZOVÁ	
Bc. Hana HLÍZOVÁ								autorizovaný technik v oboru TZS	
kraj: KVHK		Město: Dvůr Králové nad Labem			k.ú.: Dvůr Králové nad Labem			ČKAIT č. 0601525	
Investor:		Město Dvůr Králové nad Labem, náměstí T.G. Masaryka 38, DK n/L						FRITZOVA 900, 541 01 TRUTNOV	
								tel. 775 052671 mail:hlizova@seznam.cz	
Název akce :								formát	
MALÁ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA - SYLVÁROV PŘELOŽKA STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY								297x210	
								datum	
								VI/2020	
								účel	
								PDPS	
								č.zakázky	
								02/2019	
Výkres:								měřítko	
DETAIL PROPOJENÍ PŘÍPOJKY								výkres č.	

								B.f.2.n	