



STOŽÁR VO VÝŠKY 6m
BEZ VYLOŽENÍ, ÚHEL SKLONU SVÍTIDLA 0°

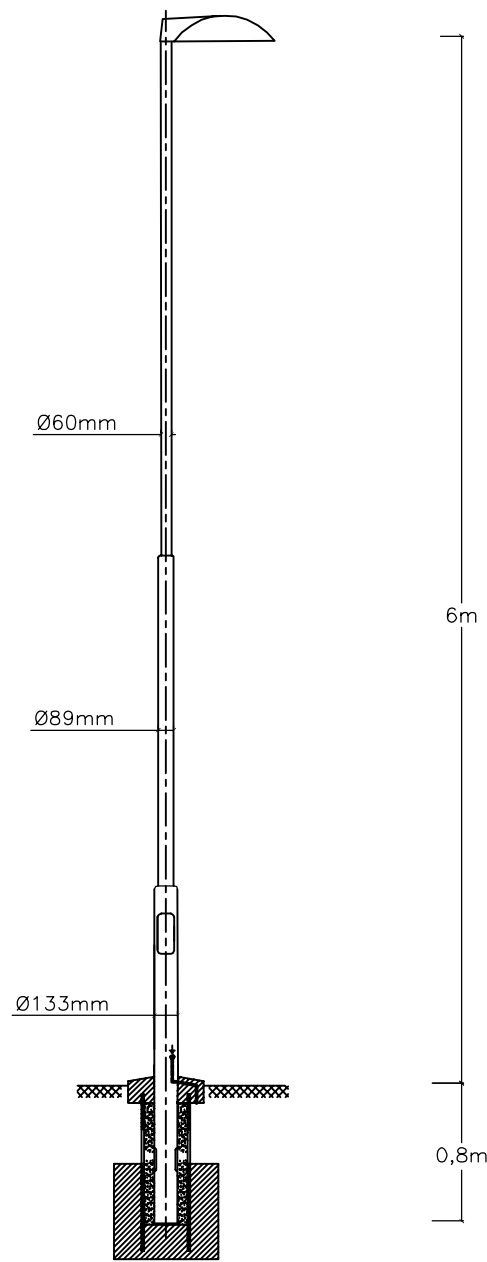

SCHEMA ZÁKLADU PRO STOŽÁR VÝŠKY 6m

- Pozn. – Betonový základ provést z betonu B15
– Otvory pro kabel nutno upravit dle katalogového listu výrobce stožárů

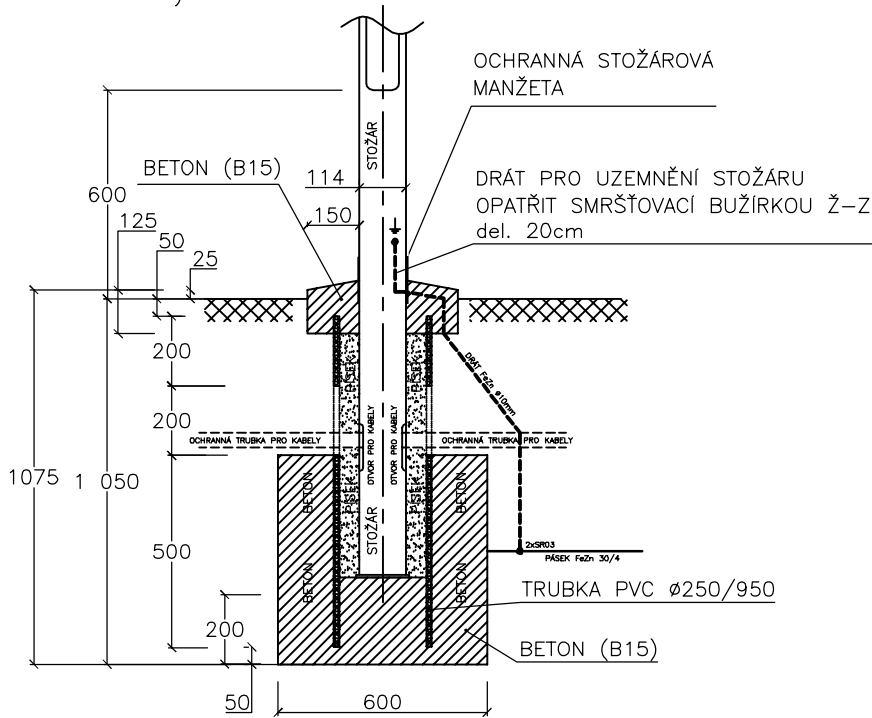

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.

± 0.000 = m n.m.	...	...	12 / 2018
Vypracoval Ing. Srba T.	Index	Změna	Datum
Zodpovědný projektant Ing. Srba T.	Kontroloval Ing. Kučera M.	Hlavní inženýr projektu Ing. Kučera M.	 VDI PROJEKT s.r.o. vodohospodářská a dopravní infrastruktura K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10
Akce Rekonstrukce ulice Pod Safari, Dvůr Králové nad Labem	Investor Město Dvůr Králové nad Labem nám. T.G. Masaryka 38, 544 17		
Objekt SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Město / Obec Dvůr Králové n. Labem	Kraj Královéhradecký	
Profese Dopravní stavby	Technická zpráva	Formát A3	
Název přílohy STOŽÁRY - ŘEZY	Stupeň DPS + PDPS	Měřítko -	
	Číslo zakázky 38/18	Paré	
	Číslo přílohy C.2.4		