



VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ ZPOMALOVACÍM PRAHEM

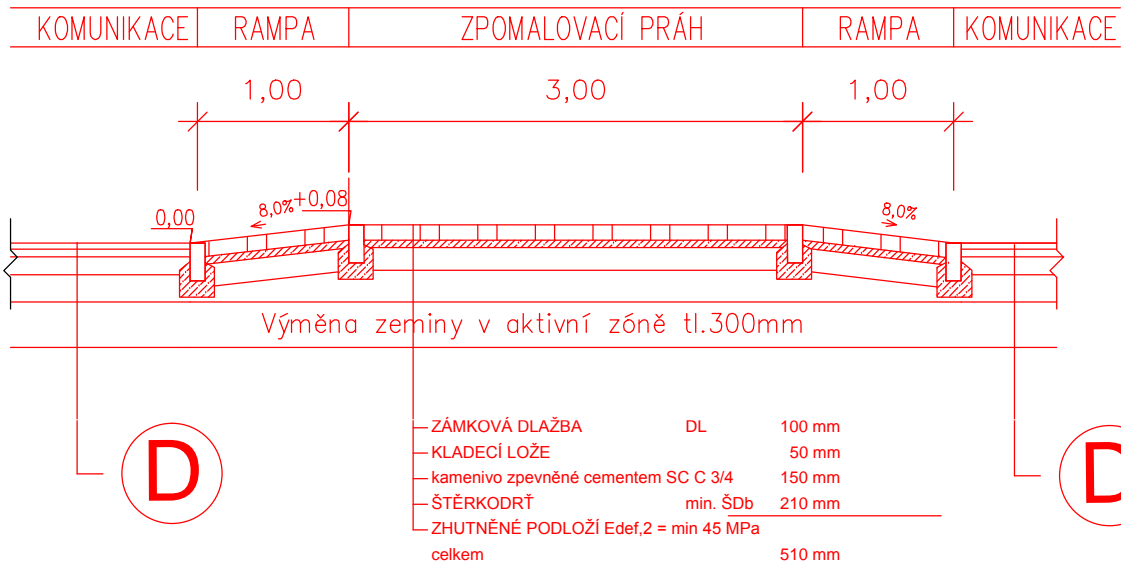

PR: 9
0.120 00

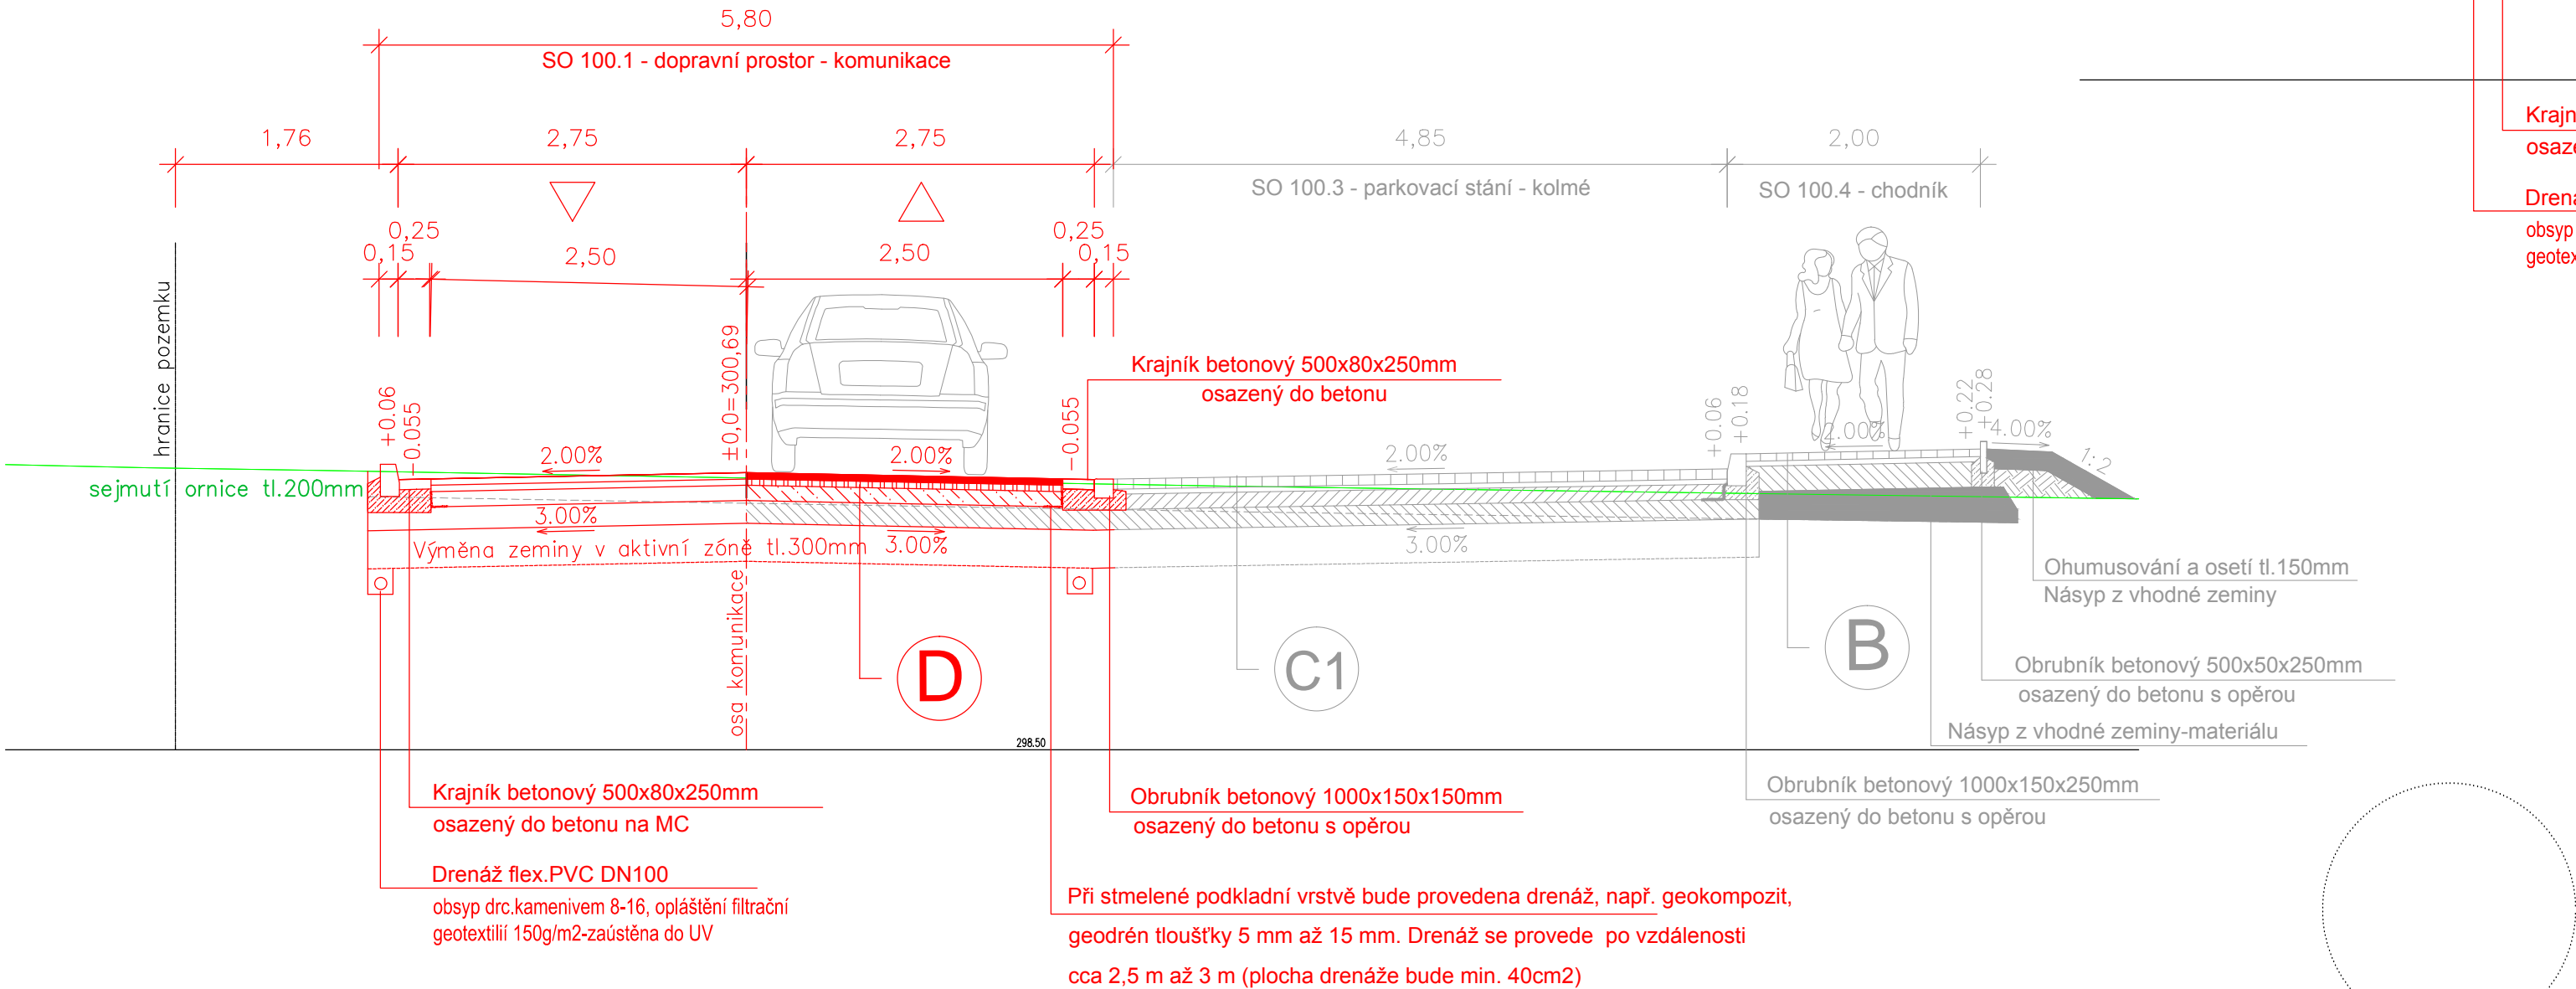

Konstrukce byly navrženy dle TP170 katalogové listy


C1- PARKOVACÍ STÁNÍ (TP 170: D1-D-1 TDZ VI)
ZÁMKOVÁ DLAŽBA-ZATRAVŇOVACÍ
KLADEČÍ LOŽE
ŠTĚRKODRŤ
ŠTĚRKODRŤ
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ PODLOŽÍ
KONSTRUKCE CELKEM

tl.80mm (VÝPLŇ DK 4/8)
tl.40mm
tl.120mm
tl.150mm
Edef2=45MPa

ŠD A 0-32
ŠD A 0-63

D- MÍSTNÍ KOMUNIKACE SO 100.1 (TP 170: D1-D-1 TDZ VI)
ASFALTOVÝ BETON
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIF. 0,4kg/m2
ACO 11
tl.40mm
(ČSN EN 13108-1:2007)
ASFALTOVÝ BETON
ACP 16
tl.50mm
(ČSN EN 13108-1:2007)
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALT. 1,5kg/m2
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM
SC C 3/4
tl.120mm
ŠD A
tl.180mm
Edef2=45MPa
ŠTĚRKODRŤ
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ PODLOŽÍ
KONSTRUKCE CELKEM
tl.390mm

PR: 5
0.050 00

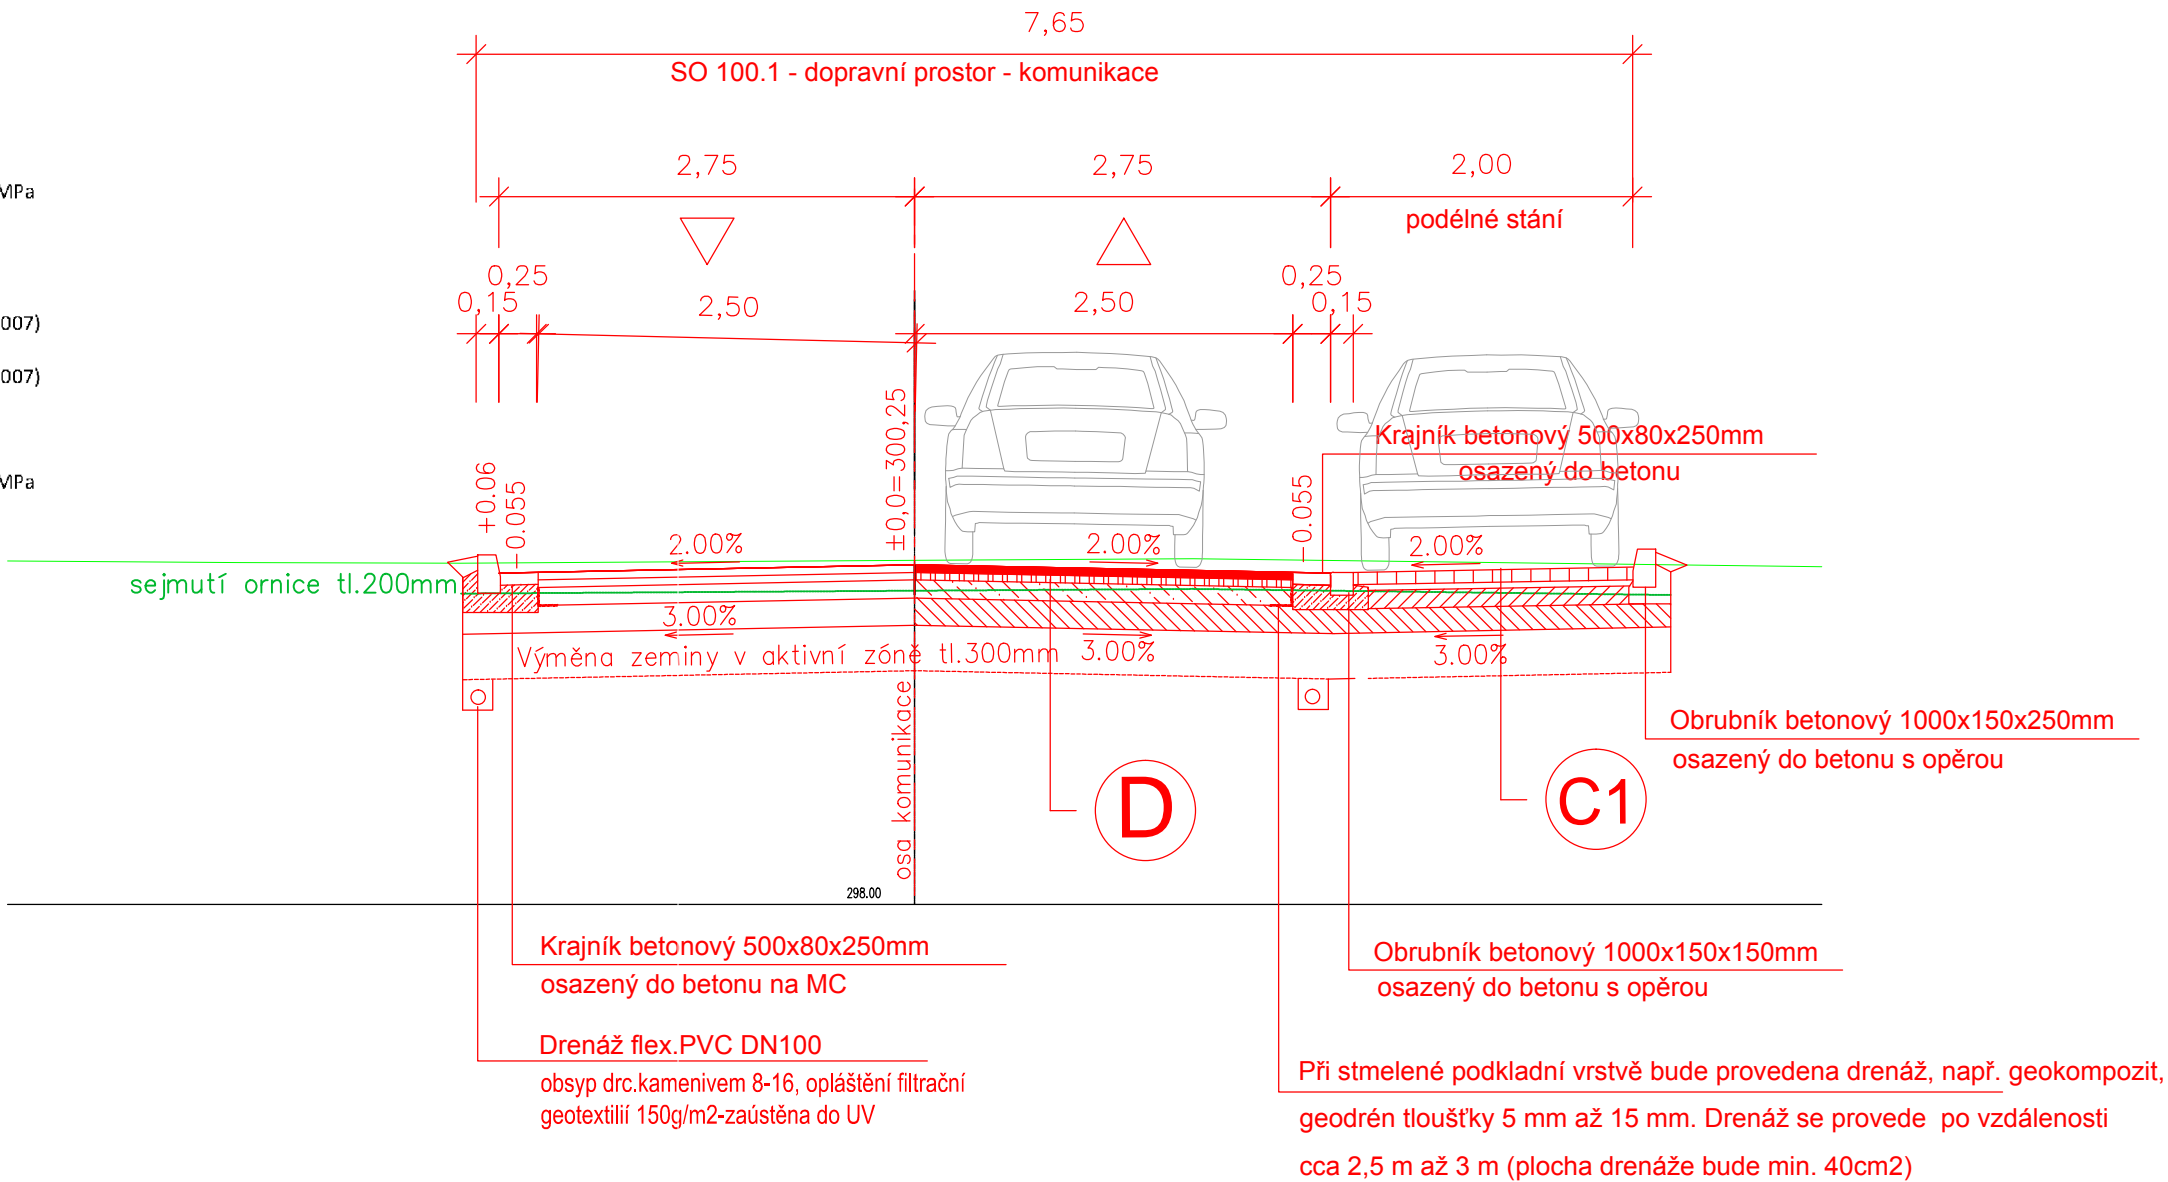

PDSKADAVY					www.pdskadavy.cz
Navrh/vypracoval		Zodp.projektant		Daniel Kadavý IČO:73648761 ČKAIT 0601694 Měnik 118, 503 64 Měnik email: pdskadavy@centrum.cz tel: +420 602773045	
Daniel Kadavý		Daniel Kadavý			
Kreslil/CAD		Hl.ing.projektu	Tech.kontrola		
Daniel Kadavý					
OÚ Dvůr Králové nad Labem				Formát 3xA4	
Objednatel Město Dvůr Králové nad Labem				Datum 12/2019	
Akce				Čís.zakázky 1/19	
MALÁ PRŮMYSLOVÁ A OBYTNÁ ZÓNA , LOKALITA SYLVÁROV SO 100.1 KOMUNIKACE - MÍSTNÍ KOMUNIKACE				Stupeň DUR+DSP	
Místo stavby: k.ú.Dvůr Králové nad Labem, Královéhradecký kraj				Souprava	
Příloha					
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				Měřítko 1:50	
				Příloha č. 2.c	