



LAVIČKA S OPĚRADLEM A PODRUČKAMI (5x)



velmi kvalitní borové dřevo
Charakter konstrukce: ocelová konstrukce spojená s dřevěnými lamelami pomocí šroubových spojů z nerezů.
Povrchová úprava: ocelová konstrukce bočnic je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.
Nosná kostra: dvě bočnice svařené z plochých tyčí a výpalků z ocelového plechu.
Sedák a opěradlo: 17 lamel z masivního dřeva obdélníkového průřezu, délky 1800 mm.
1 deska z masivního dřeva obdélníkového průřezu, délky 1800 mm.
Barevnost: odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat. Ostatní odstíny dle vzorníku RAL po konzultaci s architektem - předběžně černá barva (RAL9005)
Kotvení: vktvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce.

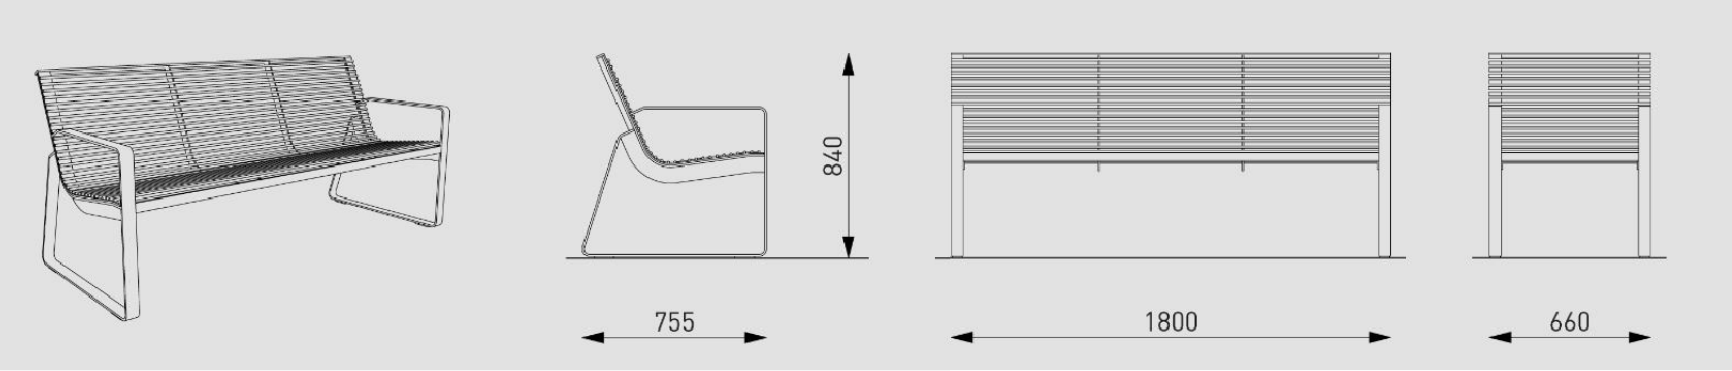

ZÁVĚSNÝ MALÝ ODPADKOVÝ KOŠ NA PODNOŽI, SE STŘÍŠKOU (3x)

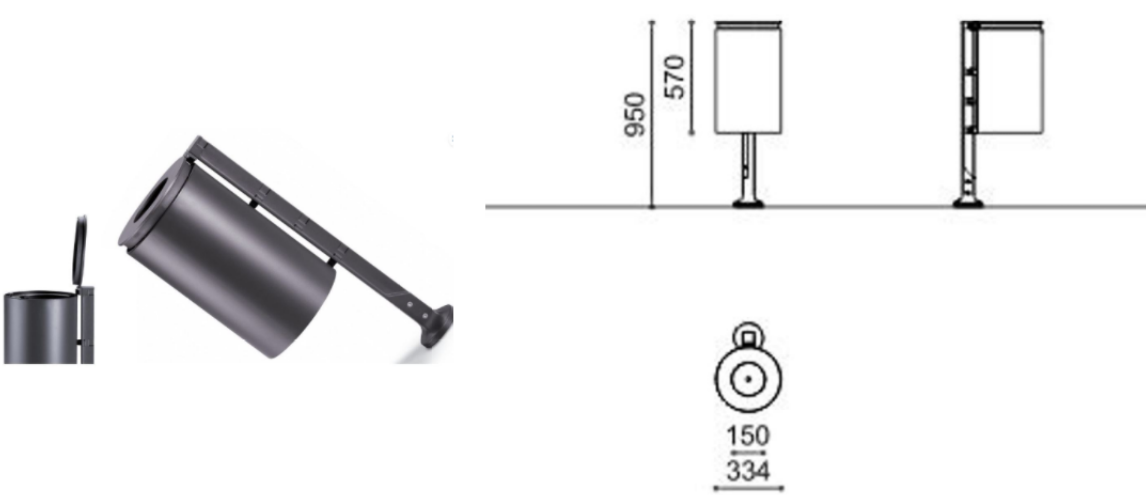

černá barva (RAL9005)
kvalitní silnostěná
ocelová konstrukce žárově zinkovaná
lakování práškovým lakem
spojená nerezovými šroubovými spoji
kotvení pod dlažbu nebo ve zhuťném
terénu do betonového základu pomocí
závitových tyčí M12 (1/2")

SEDÁTKO (14x)



velmi kvalitní borové dřevo tloušťky 45 mm
Kostra lavičky je povrchově chráněna vypalovanou barvou nebo žárově zinkována.

Konstrukce Vingl 60 x 60 mm a plochá ocel o síle 8 mm
dřevo sedáku lavičky 380 x 90 x 45 mm
výška sedáku 430 mm
Charakter konstrukce: ocelová konstrukce spojená s dřevěnými lamelami pomocí šroubových spojů z nerezů.
Barevnost: odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat. Ostatní odstíny dle vzorníku RAL po konzultaci s architektem - předběžně černá barva (RAL9005)
Kotvení: vktvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce.

objednatel
Město Dvůr Králové n. Labem
Náměstí T. G. M. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

zpracovatel
ATELIER ARCHITEKTURY A URBANISMU, s.r.o.
Lípky 1283, 549 41 Červený Kostelec

název stavby
Revitalizace sídliště K. Světlé,
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

stupeň dokumentace
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

místo stavby / řešené území
k.ú. Dvůr Králové nad Labem

část / profese
SADOVÉ ÚPRAVY A VYBAVENÍ PARTERU

zpracovatel části
ATELIER ARCHITEKTURY A URBANISMU, s.r.o.
Lípky 1283, 549 41 Červený Kostelec

zodpovědný projektant
ING. ARCH. MAREK WAJSAR

MOBILIÁŘ

zpracoval
Ing. JAN VLČEK

měřítko
1:100

formát
420x297 mm

datum
V. 2023

číslo přílohy
D.1.8.2.f

paré