

OZN.	SCHÉMA, POPIS	Počet								CELKEM	CELKEM
		1.np		2.np		3.np		4.np			
		L	P	L	P	L	P	L	P		
Os1	Vnitřní okenní textilní žaluzie vertikální, do stávajících výklenků oken, v 1.np použít stávající (demontáž a montáž). v levé části : okna – 1,24x2,46m v pravé části : okna – 1,50x2,40m okna – 1,80x2,40m Délku žaluzií upřesnit po dozdívkách okenního otvoru (parapet, ostění,...)	19	–	–	–	–	–	–	–	19	
		–	6	–	–	–	–	–	–	6	
		–	5	–	–	–	–	–	–	5	
Os2	Plotová betonová stříška pro zakrytí parapetu průjezdu a dělicí zídky Pultová deska s okapničkou šířky cca 300mm, délky celkem 25bm. Šířku a doplnění středové části, určot až po provedení nového obkladu soklu										25bm
Os3	Plotová betonová stříška pro zakrytí parapetu průjezdu a dělicí zídky Středová deska (vyplnění mezi pultovými částmi) cca 150mm, délky celkem 8bm. Šířku a doplnění středové části, určot až po provedení nového obkladu soklu										8bm
Os4	Větrací oboustranná mřížka větrací šachty, 200/315mm	1	–	–	–	–	–	–	–	1	
Os5	Vnitřní okenní textilní žaluzie vertikální, do stávajících výklenků oken, v levé části : okna – 1,24x2,46m v pravé části : okna – 1,50x2,40m okna – 1,80x2,40m Délku žaluzií upřesnit po dozdívkách okenního otvoru (parapet, ostění,...)	–	–	19	–	19	–	4	–	42	
		–	–	–	13	–	13	–	11	37	
		–	–	–	5	–	5	–	–	10	
Os6	Světlovod pro střechu se sklonem 35°, s olemováním pro Al. plechovou krytinu DN 365, délka cca 2,5m, včetně požární izolace a ostatního příslušenství. Ve 4.np chodba m.č. 4.01 a 4.02.	–	–	–	–	–	–	2	–	2	
Os7	Větrací hlavice Ø300mm (BIB 12), pro odvětrání podstřešního prostoru, umístění ve hřebeni, včetně Al. oplechování pro sklon střechy 35° a 7°.	–	–	–	–	–	–	7	5	13	
Os8	Krycí lišta nad nopovou folií popl. pl. ř.š. 150mm, alternativně plastová Délka cca 58bm										58bm
Os9	Plastová síťka proti hmyzu pro odvětrání podstřešního prostoru š. cca 150mm Délka cca 40bm										40bm
Os10	Plastová trubka DN 50 délky cca 1,5m, upřesnit při realizci podle šířky zděné římsy, Odvětrání podstřešního prostoru, přívod vzduchu v místě zděné římsy včetně mřížky se sítkou proti hmyzu, umístit mezi krovy a' 1,0m	–	–	–	–	–	–	45	22	67	
Os11	Plastová trubka DN 50 délky cca 1,3m, upřesnit při realizaci podle šířky obvod. stěny Odvětrání podél stěny v 1.np m.č. 1.05, přívod a odvod vzduchu včetně mřížky se sítkou proti hmyzu, a' 1,0m + podél stěn drenážní potrubí DN 80mm délka cca 35bm	17	–	–	–	–	–	–	–	17	35bm
Os12	Vybavení WC pro imobilní – místnost č.2.05 a 4.23 – BEZPEČNOSTNÍ MADLA: 1.Bezpečnostní univerzální nerez madlo 600mm 2.Madlo toaletní, pevné, nerez 550mm 3.Madlo sklopné s aretační pojistkou, zdvojené s podpůrnou nastavitelnou nohou 4.Madlo na dveřní křídlo, nerez šířky 600mm	–	–	1	–	–	–	1	–	2	
		–	–	1	–	–	–	1	–	2	
		–	–	1	–	–	–	1	–	2	
		–	–	1	–	–	–	1	–	2	
		–	–	1	–	–	–	1	–	2	

VÝROBKY OSTATNÍ

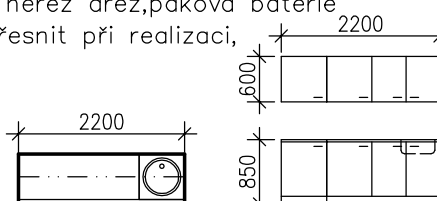
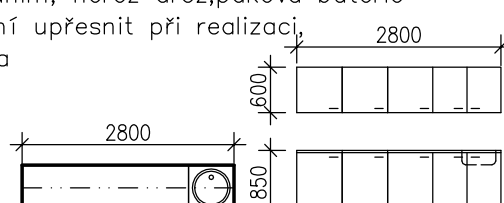
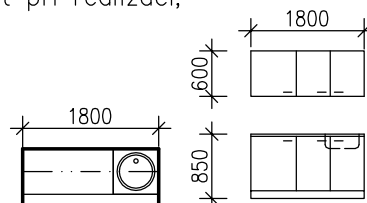
2364/III.-PP/122 strana 10

[illegible]

VÝROBKY OSTATNÍ

2364/III.-PP/122 strana 11

[illegible]

OZN.	SCHÉMA, POPIS	Počet								CELKEM	HMOTNOST CELKEM kg
		1.np		2.np		3.np		4.np			
		L	P	L	P	L	P	L	P		
T1	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KRYTY upravit dle nové výšky parapetu, např. nastavit rozšířit a podobně, upřesnit při realizaci, o odstínu světlý dub dle stávajících všude rozšířit vrchní parapety oken, laminátové imitace světlý dub, dle stávajících v levé části : okna – 1,24x2,46m v pravé části : okna – 1,50x2,40m okna – 1,80x2,40m	19	–	–	–	–	–	–	–	19	
		–	6	–	–	–	–	–	–	6	
		–	5	–	–	–	–	–	–	5	
T2	NOVÉ DŘEVĚNÉ KRYTY ve výklencích pro radiátory vzhledově stejné jako v 1.np, upřesnit při realizaci, o odstínu světlý dub všude rozšířit vrchní parapety oken, laminátové imitace světlý dub, dle stávajících s větracími mřížkami 2x 460x124mm, 2ks, (celkem 2x10=20ks mřížek) v levé části : okna – 1,24x2,46m v pravé části : okna – 1,50x2,40m okna – 1,80x2,40m	–	–	19	–	–	–	–	–	19	
		–	–	–	13	–	13	–	11	37	
		–	–	–	5	–	5	–	–	10	
T3	NOVÉ PARAPETNÍ DESKY, laminátové imitace světlý dub stejné jako v 1.np, šířku upřesnit při realizaci cca 550mm v levé části : okna – 1,24x2,46m v pravé části : okno – 3,00x1,50m	–	–	2	–	21	–	7	–	30	
		–	–	1	–	–	–	–	–	1	
T4	STANDARTNÍ KUCHYŇSKÁ LINKA, délky 2,2m s dřezem, spodní+horní skříňky, m.č.2.04 povrchová úprava–melaním, nerez dřez,páková baterie délku, vzhled a vybavení upřesnit při realizaci, dle požadavků invetsora 	–	–	1	–	–	–	–	–	1	
T5	STANDARTNÍ KUCHYŇSKÁ LINKA, délky 2,8m s dřezem, spodní+horní skříňky, m.č.2.30,3.28 povrchová úprava–melaním, nerez dřez,páková baterie délku, vzhled a vybavení upřesnit při realizaci, dle požadavků invetsora 	–	–	–	1	–	1	–	–	2	
T6	STANDARTNÍ KUCHYŇSKÁ LINKA, délky 1,8m s dřezem, spodní+horní skříňky, m.č.3.04, 4.04 povrchová úprava–melaním, nerez dřez,páková baterie délku, vzhled a vybavení upřesnit při realizaci, dle požadavků invetsora 	–	–	–	–	1	–	1	–	2	