# KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES č. 4

## LEGENDA :

- GRAVITAČNÍ STOKA
- PŘÍPOJKA S REVIZNÍ ŠACHTOU — RŠ
- VÝTLAČNÝ ŘAD
- TLAKOVÁ KANALIZACE
- NAVRHOVANÝ KABEL NN
- DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE — DČS
- PŘIPOJOVACÍ TLAKOVÝ ŘAD
- ČS 1 — ČS 1
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- PLYNOVOD
- KABELOVÉ VEDENÍ CETIN
- VEDENÍ NN NADZEMNÍ
- VEDENÍ NN PODZEMNÍ
- VEDENÍ VN NADZEMNÍ
- VEDENÍ VEŘ. OSVĚTLENÍ

## LEGENDA OCHRANNÝCH PÁSEM :

- OCHRANNÉ PÁSMO PROJEKTOVANÉ TLAK. KANALIZACE - 1,5 m
- OCHRANNÉ PÁSMO PROJEKTOVANÉ KANALIZACE - 1,5 m (2,5 m)
- OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODU V INTRAVILÁNU - 1,0 m
- OCHRANNÉ PÁSMO SDĚLOVACÍHO VEDENÍ - 1,5 m
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN - NEMÁ OCHRANNÉ PÁSMO
- OCHRANNÉ PÁSMO VEDENÍ VN - 7,0 m
- OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU - 1,5 m
- OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO TOKU - 4 m OD BŘEHOVÉ HRANY
- NENÍ VYZNAČENO — OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO TOKU VE SPRÁVĚ POVODÍ LABE - 6 m OD BŘEHOVÉ HRANY
- OCHRANNÉ PÁSMO PODZEMNÍHO VEDENÍ NN - 1,0 m
- OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZACE - 1,5 m (2,5 m)
- OBVOD STAVENIŠTĚ

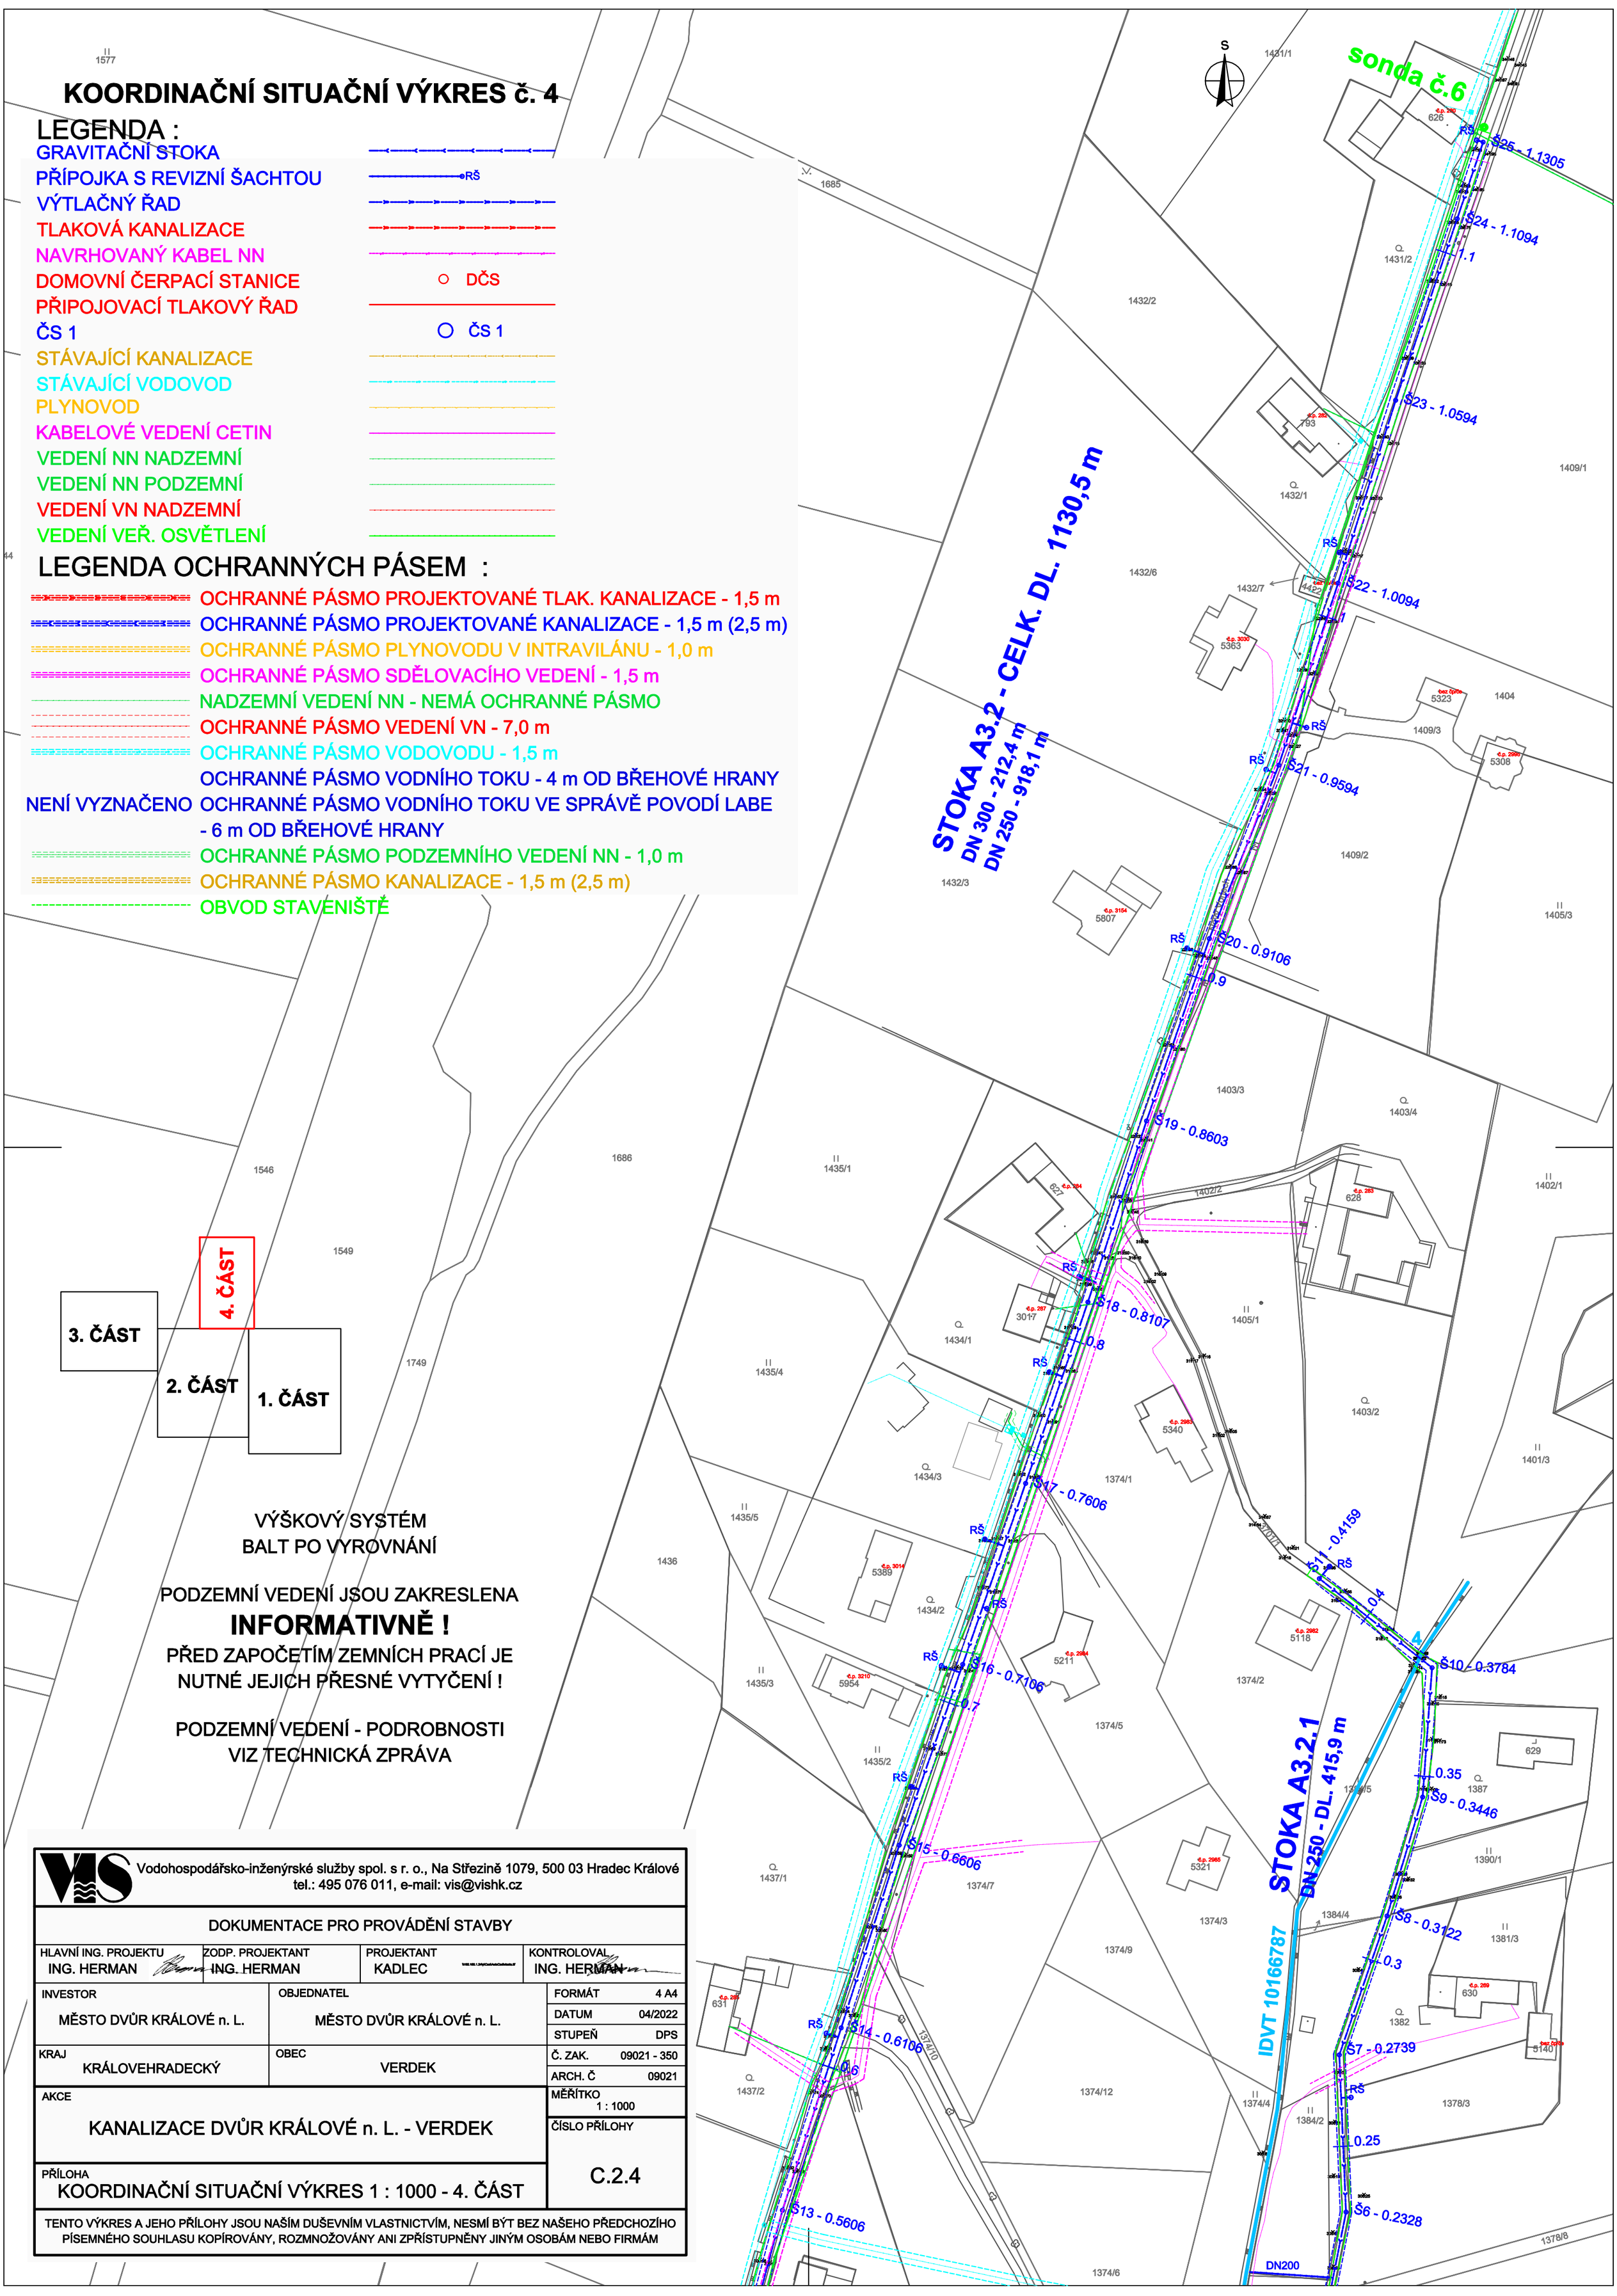


4. ČÁST

3. ČÁST

2. ČÁST

1. ČÁST

VÝŠKOVÝ SYSTÉM
BALT PO VYROVNÁNÍ

PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA
**INFORMATIVNĚ !**
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ JEJICH PŘESNÉ VYTYČENÍ !

PODZEMNÍ VEDENÍ - PODROBNOSTI VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA


Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 076 011, e-mail: vis@vishk.cz


DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

| HLAVNÍ ING. PROJEKTU | ZODP. PROJEKTANT | PROJEKTANT | KONTROLOVAL |
|---|---|---|---|
| ING. HERMAN | ING. HERMAN | KADLEC | ING. HERMAN |

| | | | |
|---|---|---|---|
| INVESTOR | MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ n. L. | OBJEDNATEL | MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ n. L. |
| KRAJ | KRÁLOVEHRADECKÝ | OBEC | VERDEK |

| | |
|---|---|
| FORMÁT | 4 A4 |
| DATUM | 04/2022 |
| STUPEŇ | DPS |
| Č. ZAK. | 09021 - 350 |
| ARCH. Č | 09021 |
| MĚŘÍTKO | 1 : 1000 |
| ČÍSLO PŘÍLOHY | C.2.4 |

AKCE
KANALIZACE DVŮR KRÁLOVÉ n. L. - VERDEK

PŘÍLOHA
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1 : 1000 - 4. ČÁST


TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM