

SKLADBY

A OBVODOVÁ STĚNA

- NOVÉ:
 - tenkovrstvá silikonová fasádní omítka, velikost zrna 1,5mm
 - penetrační vrstva
 - výztužná vrstva – stěrkový tmel + skelná tkanina
 - tepelná izolace – fasádní desky z polystyrénu EPS 70F, tl. 100mm
 - lepení tmelem + talířové hmoždinky
 - u ostění a nadpraží oken EPS 70F tl. 30mm
 - u dveří 22/L do spoj. krčku EPS 70F tl. 50mm
- STÁVAJÍCÍ:
 - břizolitová omítka (zůstane) nebo ker. pásy (budou osekány a stěna vyrovnána vápenocem, omítkou)
 - sténové panely nebo zdivo z voštinových cihel

B OBVODOVÁ STĚNA - meziokenní sloupky

- NOVÉ:
 - tenkovrstvá silikonová fasádní omítka, velikost zrna 1,5mm
 - penetrační vrstva
 - výztužná vrstva – stěrkový tmel + skelná tkanina
 - tepelná izolace – fasádní desky z polystyrénu např. EPS 70F, tl. 100mm
 - lepení tmelem + talířové hmoždinky
 - u ostění a nadpraží oken EPS 70F, tl. 30mm
 - zděný sloupek –přobetonové tvárnice tl. 150mm (na stáv. ŽB sloupy)
 - přobetonové tvárnice tl. 200mm (mezi ŽB sloupy)
- STÁVAJÍCÍ:
 - dřevěná výplň mezi okny, izolovaná, s venkovním vlnitým plechem bude odstraněna


LEGENDA HMOT

- stávající konstrukce (sténové panely, cihelné zdivo,...)
- vyzdívka meziokenních sloupků přobetonovými tvárnicemi tl. 150mm a tl. 200mm na tenkovrstvou maltu
- bourané konstrukce

POZNÁMKY

- veškeré svislé trhliny ve stáv. zdivu budou vyklínovány a vyplněny cementovou maltou

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ

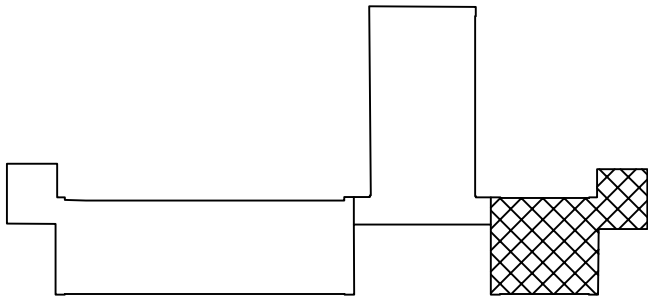

±0,000 = stáv. podlaha 1.NP			
PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E-MAIL: J.IMLAUF@PROJEKTIS.CZ			
HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Zdeněk Jansa	Ing. Zdeněk Jansa	Ing. Jaroslav Imlauf	
INVESTOR: Město Dvůr Králové n.L.		MÚ: Dvůr Králové n.L.	
Nám. T.G.Masaryka 38, Dvůr Králové n.L.		Stav.čr.: Dvůr Králové n.L.	
AKCE: ZATEPLENÍ MŠ E.Krásnohorská čp. 2428 Dvůr Králové n.L.		FORMÁT 5x A4	
stavební řešení		DATUM	listopad 2012
		ÚČEL	provedení stavby
		ČÍS.KOPIE	
OBSAH VÝKRESU:		ČÍS.ZAKÁZKY	2176-PP
		MĚŘITKO	ČÍS.VÝKRESU
PŮDORYS 1.NP - část 3		1:50	105