


Směr MÚ č.p.38 - serverovna
SM 9/125 (uloženo v PVC trubce)
SYKFY 1x 25x2x0,5

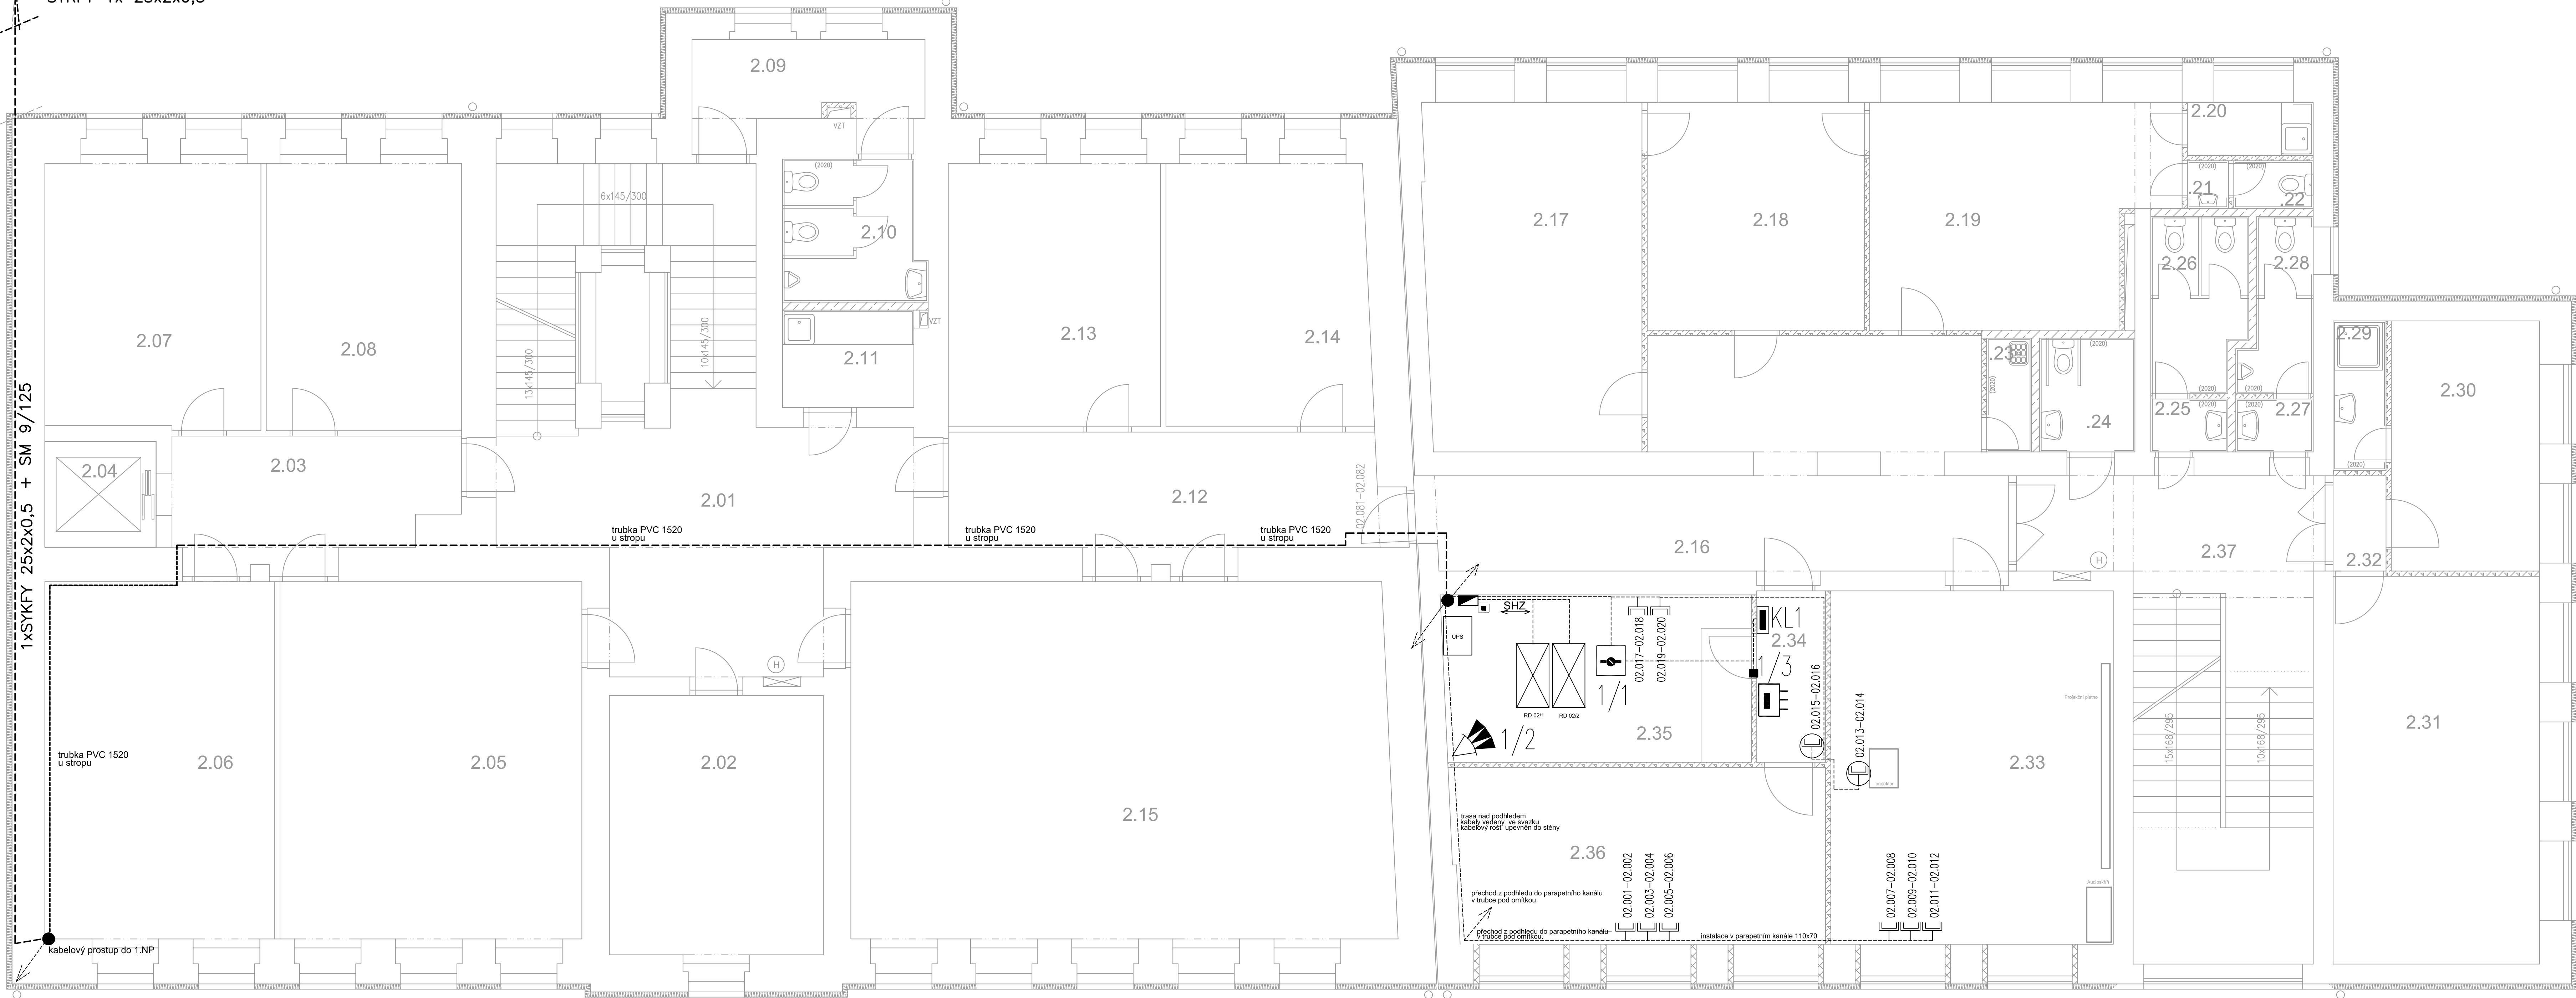

LEGENDA PRVKŮ SLB:

- Přídatný zdroj - 12V/2,75A
- Bezkontaktní čtečka (umístění koordinovat s koncovými nn prvky)
- Kabel - Slaboproud (UTP 4x2x0,5, SYKFY 3x2x0,5,J-X (St) 2x2x0,5, OK 9/125 48 vl.)
- ▲ PIR vějíř
- ☹ Požární detektor opticko-kouřový
- Klávesnice
- ▲ Koncentrátor 8/4
- Magnetický kontakt
- Dvojzásuvka SCS 2xRJ45
- Dvojzásuvka SCS 2xRJ45 nad podhledem

RACK 19" rám
42U 600x1200mm

tabulka místností

č.místnosti	č.místnosti	plocha	podlaha	stěny	strop	poznámka
2.01	schodišková hala	54,83	terazzo	omítka	omítka	
2.02	kancelář	19,80	výšivá	omítka	podhled	sál 50 mm
2.03	chodba	12,72	terazzo	omítka, malba	sdk podhled	
2.04	vstup	4,20	-	omítka	-	
2.05	kancelář	38,48	výšivá	omítka, malba	podhled	sál 50 mm
2.06	kancelář	29,30	výšivá	omítka, malba	podhled	sál 50 mm
2.07	kancelář	20,36	výšivá	omítka, malba	podhled	sál 50 mm
2.08	kancelář	16,64	výšivá	omítka, malba	podhled	sál 50 mm
2.09	wc - muži předstih	8,12	ker. dlažba	omítka	omítka	sál 100 mm
2.10	wc - muži	7,03	ker. dlažba	omítka	podhled	ker.oblátel do výše zárubní
2.11	čajovna kuchylna	4,44	ker. dlažba	ker.oblátel, omítka	podhled	ker.oblátel za linkou
2.12	chodba	19,79	terazzo	omítka, malba	sdk podhled	
2.13	kancelář	19,86	výšivá	omítka, malba	podhled	sál 50 mm
2.14	kancelář	19,03	výšivá	omítka, malba	podhled	sál 50 mm
2.15	jednací místnost	67,23	výšivá	omítka	sdk podhled	sál 50 mm
2.16	chodba	35,50	terazzo	omítka, malba	sdk podhled	sál 50 mm
2.17	kancelář	26,87	výšivá	omítka, malba	podhled	sál 50 mm
2.18	kancelář	17,63	výšivá	omítka, malba	podhled	sál 50 mm
2.19	kancelář	22,63	výšivá	omítka, malba	podhled	sál 50 mm
2.20	čajovna kuchylna	2,38	ker. dlažba	ker.oblátel, omítka	podhled	ker.oblátel za linkou
2.21	wc - žen - předstih	0,70	ker. dlažba	ker.oblátel, omítka	podhled	ker.oblátel do výše zárubní
2.22	wc - zamlouvaní	1,36	ker. dlažba	ker.oblátel, omítka	podhled	ker.oblátel do výše zárubní
2.23	službová komora	1,83	ker. dlažba	ker.oblátel, omítka	podhled	ker.oblátel do výše zárubní
2.24	wc - žen - předstih	3,87	ker. dlažba	ker.oblátel, omítka	podhled	ker.oblátel do výše zárubní
2.25	wc - žen - předstih	1,45	ker. dlažba	ker.oblátel, omítka	podhled	ker.oblátel do výše zárubní
2.26	wc - žen - předstih	5,80	ker. dlažba	ker.oblátel, omítka	podhled	ker.oblátel do výše zárubní
2.27	wc - muži předstih	1,46	ker. dlažba	ker.oblátel, omítka	podhled	ker.oblátel do výše zárubní
2.28	wc - muži	3,91	ker. dlažba	ker.oblátel, omítka	podhled	ker.oblátel do výše zárubní
2.29	spírna	2,83	ker. dlažba	ker.oblátel, omítka	podhled	ker.oblátel za linkou
2.30	batna	13,23	výšivá	omítka, malba	podhled	sál 50 mm
2.31	kancelář	26,57	výšivá	omítka, malba	podhled	sál 50 mm
2.32	chodba	1,80	terazzo	omítka, malba	sdk podhled	sál 50 mm
2.33	kancelář	35,60	výšivá	omítka, malba	podhled	sál 50 mm
2.34	chodba	4,21	terazzo	omítka, malba	podhled	sál 50 mm
2.35	server	19,45	antistatická	omítka, malba	podhled	sál 50 mm
2.36	kancelář	13,84	výšivá	omítka, malba	podhled	sál 50 mm
2.37	chodba	36,57	terazzo	omítka, malba	sdk podhled	

legenda materiálů

- slávající zdvo
- dozdívky
- zdvo z plných cíhel na mc
- sdk příčky 150 mm
- sdk příčky 125 mm
- sdk příčky 100 mm

ULOŽENÍ KABELŮ DLE: ČSN332000-5-52, ČSN342300, ČSN 341050, ČSN 342305, EN 50173
ČSN EN 55022 A DLE VYHLÁŠKY 23/2008 Sb.
MONTÁŽ PS DLE: ČSN EN 50131-1-21

POZNÁMKA

POZICE VŠECH ZAŠUVEK A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH PRVKŮ BUDOU UPŘESNĚNY PŘI REALIZACI STAVBY
KABELÁŽE SLABOPROUDÝCH SYSTÉMU ULOŽIT ODELENĚ DLE ČSN
KABELÁŽ PS ULOŽIT V PODLAŽE A ZDECH
V TRUBKÁCH NECHAT PROTAHOVACÍ DRÁTY

± 0,000 ± 297,950 m.n.m.

	SPOJPROJEKT PRAHA a.s. BYSTRICKÁ 9, PRAHA 4, 140 00 ATELIER MAREK SOVA			
	HIP	NICHAL HEJZLAR	ZMK ČÍSLO	5571 - 0002 - 03
MÍSTO STAVBY	ZODP. PROJEKTANT	IVAN HREČKA	SOUBOR	projekt
	VYPRACOVAL	IVAN HREČKA	DATUM	leden 2012
INVESTOR	KOMENSKÉHO 785, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM	FORMÁT	12 A4	
	MĚSTSKÝ ÚŘAD DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM	MĚŘÍTKO	1: 50	
AKCE	REKONSTRUKCE ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO PRO ÚČELY MÚ VE DVŮŘE KRÁLOVÉ N. LABEM		PROFESÍ	SLABOPROUD
			ČÍSLO	PARE
VÝKRES	PÚDORYS 2. NP - SERVER			4
STUPĚŇ	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			0