



Koupelna odvětrána nástěným ventilátorem s
odtahem přes fasádu do vnějšího prostředí


Rozvod T+S vody k novým zařízovacím předmětům
vedený ze stávajícího napojovacího bodu (bytového
vodoměru). Instalovány stojánkové umyvadlové a dřezové
baterie, nástěnná sprchová sada a bude připojena nová
toaleta, pračka, el. zásobníkový ohřivač a elektrokotel.

Rozvody pro napojení otopných těles z nového zdroje
vytápění (elektrokotel), měděné potrubí vedeno primárně
po stěnách, v rámci upravované koupelny se zádveřím v
podlaze (včetně izolace).

Nová zařízovací předměty napojeny svodným
potrubím PVC HT na stávající stoupací potrubí
splaškové kanalizace bytového domu

Nad sporák osazena odsávací digestoř s
odtahem přes fasádu do vnějšího prostředí (vč.
protidešťové žaluzie se sítí proti hmyzu)

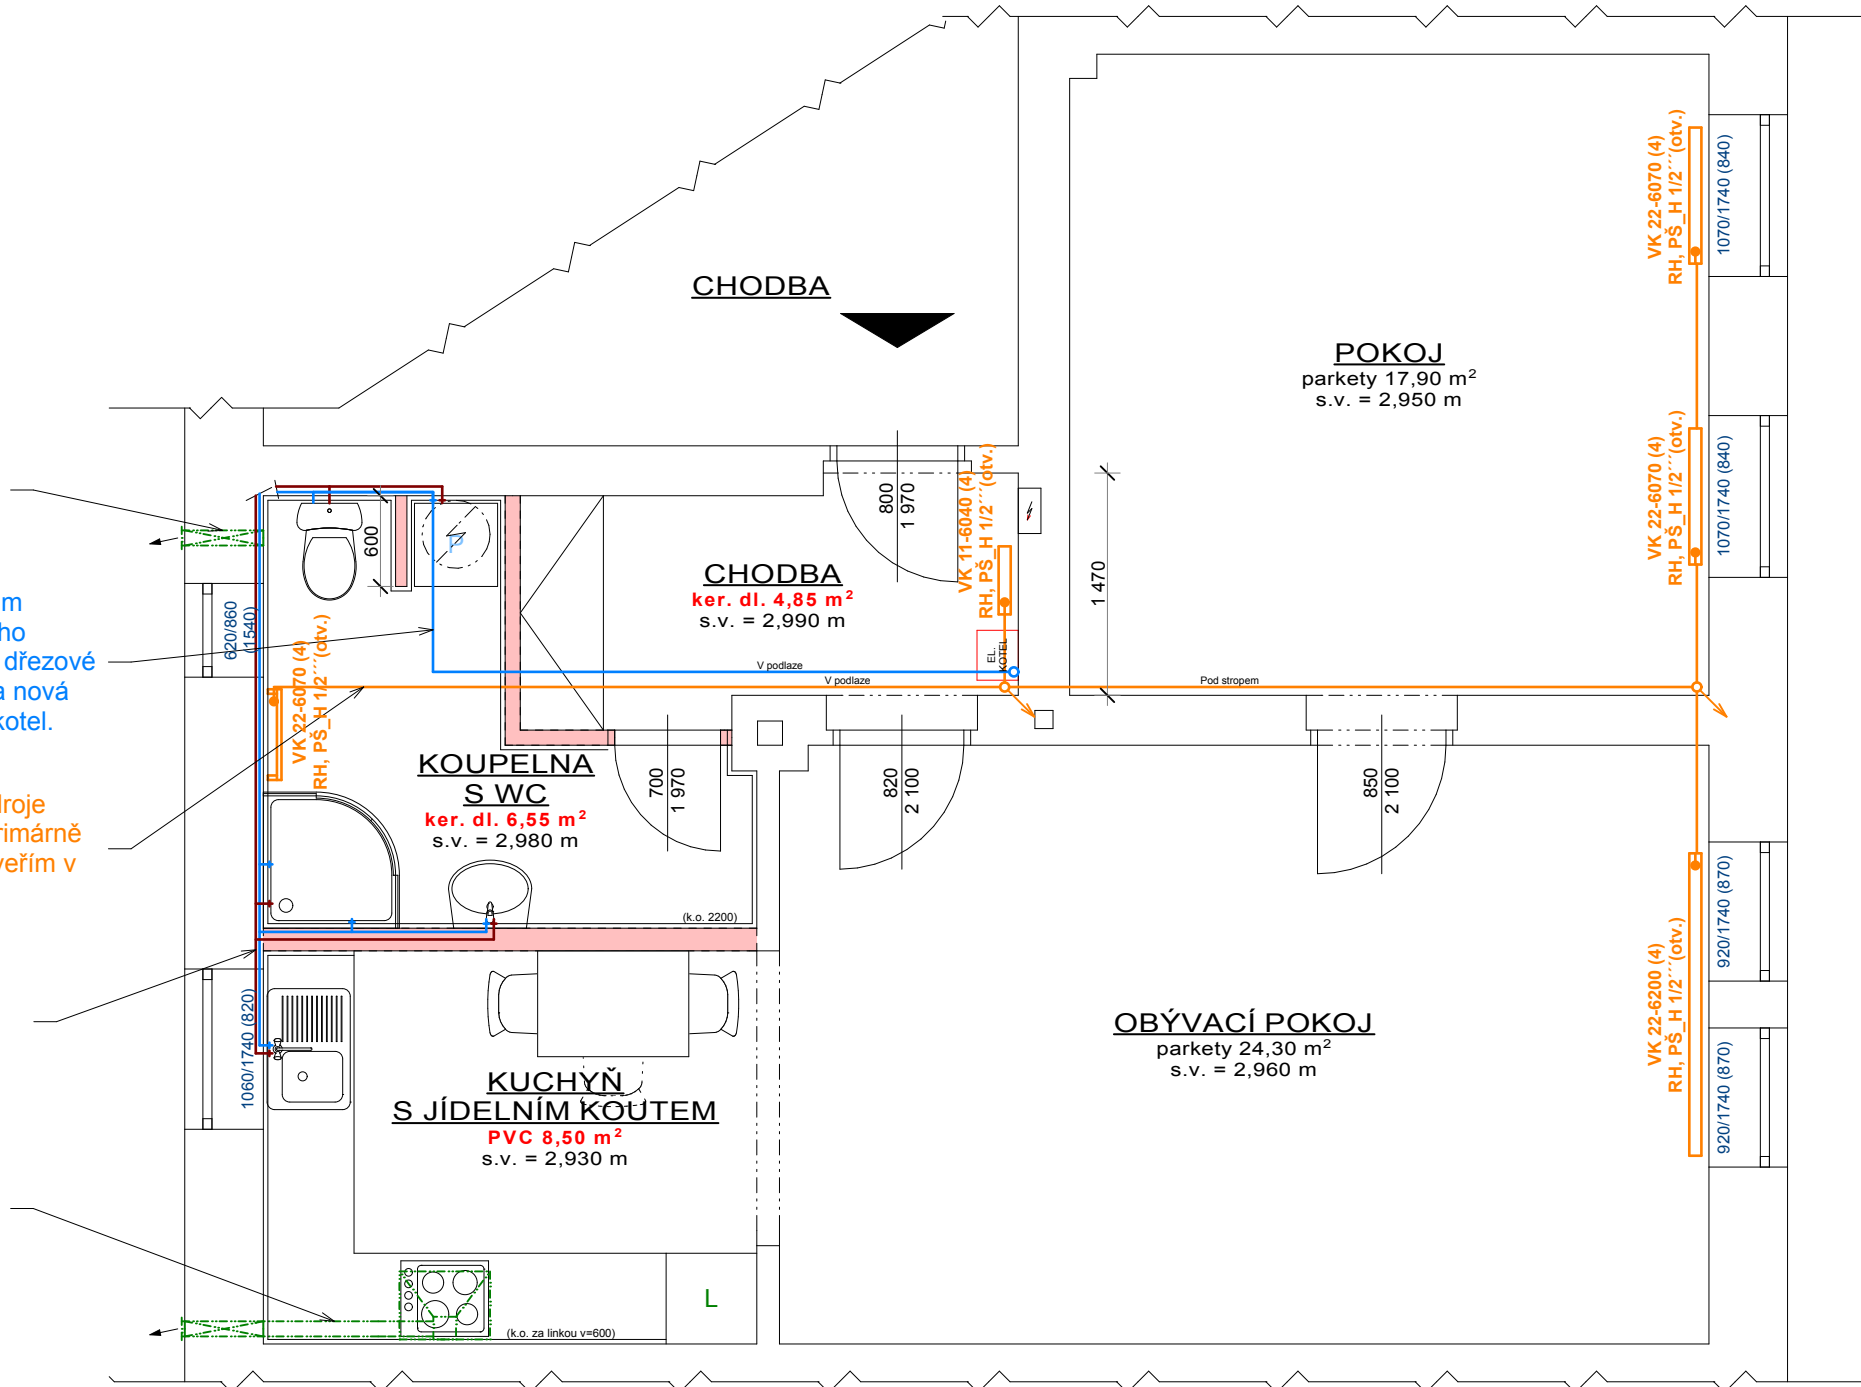

		Slepá 308 541 01 Trutnov +420 603 208 763 stiehl@stiehl.cz	
zodpovědný projektant: ING. HÝNEK STIEHL		datum:	8.2018
vypracoval: ING. HÝNEK STIEHL		měřítko:	1:50
stavebník: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ N. L., Náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové n. L.		formát:	3xA4
		číslo zakázky:	2066/18
OPRAVABYTOVÉ JEDNOTKY Č. 11 V UL. BOŽENY NĚMCOVÉ Č. P. 950, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM			výkres č.
PŮDORYS - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - KOORDINACE ŘEMESEL			D.1.2.2