1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

M 1:50

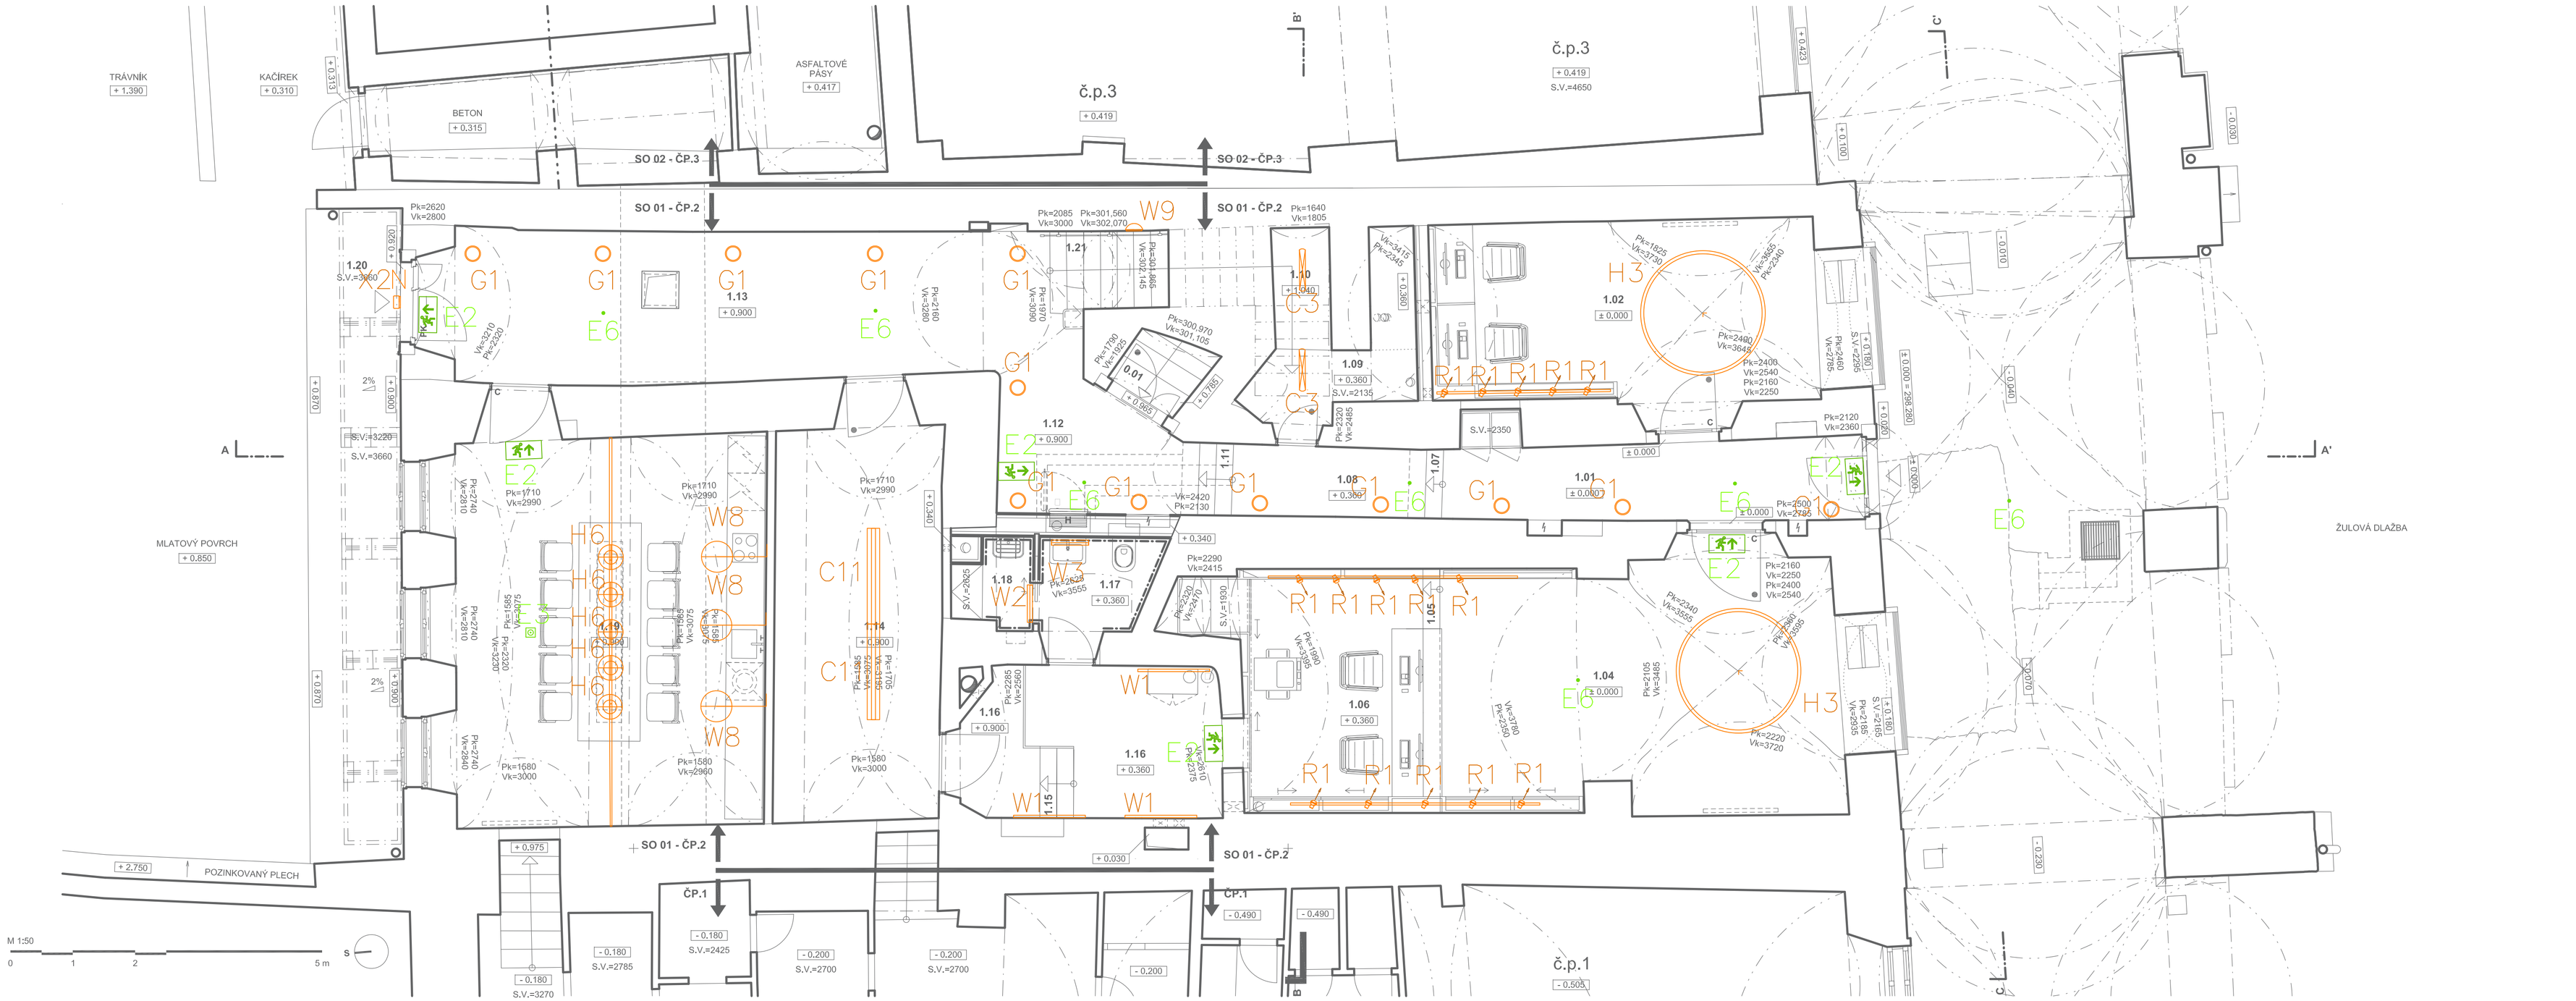
TRÁVNÍK
+ 1,390
KAČÍREK
+ 0,310
BETON
+ 0,315
ASFALTOVÉ PÁSY
+ 0,417
č.p.3
+ 0,419
č.p.3
+ 0,419
S.V.=4650
SO 02 - ČP.3
SO 02 - ČP.3
SO 01 - ČP.2
SO 01 - ČP.2
SO 01 - ČP.2
SO 01 - ČP.2
B'
C'
A
A'
MLATOVÝ POVRCH
+ 0,850
ŽULOVÁ DLAŽBA
POZINKOVANÝ PLECH
+ 2,750
+ 0,975
ČP.1
ČP.1
- 0,490
- 0,490
č.p.1
- 0,505
- 0,180
S.V.=2425
- 0,180
S.V.=2785
- 0,180
S.V.=3270
- 0,200
S.V.=2700
- 0,200
S.V.=2700
- 0,200
+ 0,030
1.20
S.V.=3660
1.13
+ 0,900
0.01
+ 0,785
1.09
+ 0,360
S.V.=2135
1.10
+ 1,040
1.12
+ 0,900
1.11
1.08
+ 0,360
1.07
1.01
± 0,000
1.02
± 0,000
S.V.=2350
1.14
+ 0,900
1.18
1.17
+ 0,360
1.16
+ 0,900
1.16
+ 0,360
1.15
1.05
1.06
+ 0,360
1.04
± 0,000
1.19
S.V.=3220
S.V.=3660
S.V.=2005
S.V.=1930
S.V.=2135
S.V.=2485
S.V.=2295
S.V.=2785
S.V.=2935
S.V.=3485
S.V.=3720
S.V.=3555
S.V.=3595
S.V.=3485
S.V.=3375
S.V.=3445
S.V.=3645
S.V.=3595
S.V.=3555
S.V.=3375
S.V.=3445
S.V.=3475
S.V.=3075
S.V.=3075
S.V.=3075