


Tabulka místností					
	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
301	SCHODIŠTĚ	13,75	ker. dlažba	nová malba	nová omítka+malba
302	VÝTAH	3,74	–	–	–
303	PRACOVNA	6,90	VINYL	nová malba	nová omítka+malba
304	POKOJ	12,13	VINYL	nová malba	nová omítka+malba
305	KUCHYŇ	6,91	VINYL	nová malba	nová omítka+malba
306	KOUPELNA	3,76	ker. dlažba	ker. obklad v2,0 m	nová omítka+malba obst. Sd Green v. 2m
307	PŘEDSÍŇ	1,98	VINYL	nová malba	nová omítka+malba čist. Sd v. 2,7 m
308	PŘEDSÍŇ	3,73	VINYL	nová malba	nová omítka+malba
309	OBYTNÁ KUCHYŇ	16,27	VINYL	nová malba	nová omítka+malba
310	KOUPELNA	3,58	ker. dlažba	ker. obklad v2,0 m	Sd Green 12,5 v2,7m
311	KOUPELNA	3,96	ker. dlažba	ker. obklad v2,0 m	Sd Green 12,5 v2,7m
312	OBYTNÁ KUCHYŇ	16,00	STR33	STR33	nová malba nová omítka+malba
313	PŘEDSÍŇ	1,94	VINYL	STR33	nová malba nová omítka+malba
314	SCHODIŠTĚ + CHODBA	0s1/STR33/STR4 10,93+7,0+27,93	oprava PVC schodiště, chodba-ker. dlažba	nová malba	nová omítka+malba
315	PŘEDSÍŇ	5,46	VINYL	nová malba	nová omítka+malba
316	KUCHYŇ	11,75	ker. dlažba	nová malba	nová omítka+malba
317	LOŽNICE	12,01	VINYL	nová malba	nová omítka+malba
318	KOUPELNA	3,50	ker. dlažba	ker. obklad v2,0 m	Sd Green 12,5 v2,7m
319	OBYTNÁ KUCHYŇ	17,98	VINYL	STR32	nová malba nová omítka+malba
320	PŘEDSÍŇ	5,73	VINYL	nová malba	nová omítka+malba
321	KOUPELNA	5,59	ker. dlažba	ker. obklad v2,0 m	Sd Green 12,5 v2,7m
322	KOUPELNA	5,03	ker. dlažba	ker. obklad v2,0 m	Sd Green 12,5 v2,7m
323	LOŽNICE	12,00	VINYL	nová malba	nová omítka+malba
324	PŘEDSÍŇ	3,12	VINYL	nová malba	nová omítka+malba
325	KUCHYŇ	18,98	VINYL	STR31	nová malba nová omítka+malba
326	POKOJ	20,45	VINYL	STR31	nová malba nová omítka+malba
3 L1	LODŽIE 1	7,74	Ker. mrazuvzdorná dlažba	venkovní omítka +ker. sokl	venkovní omítka
3 L2	LODŽIE 2	2,26	Ker. mrazuvzdorná dlažba	venkovní omítka +ker. sokl	venkovní omítka
3 L3	LODŽIE 3	7,24	Ker. mrazuvzdorná dlažba	venkovní omítka +ker. sokl	venkovní omítka
3 L4	LODŽIE 4	12,62	Ker. mrazuvzdorná dlažba	venkovní omítka +ker. sokl	venkovní omítka
3 L5	LODŽIE 5	8,95	Ker. mrazuvzdorná dlažba	venkovní omítka +ker. sokl	venkovní omítka

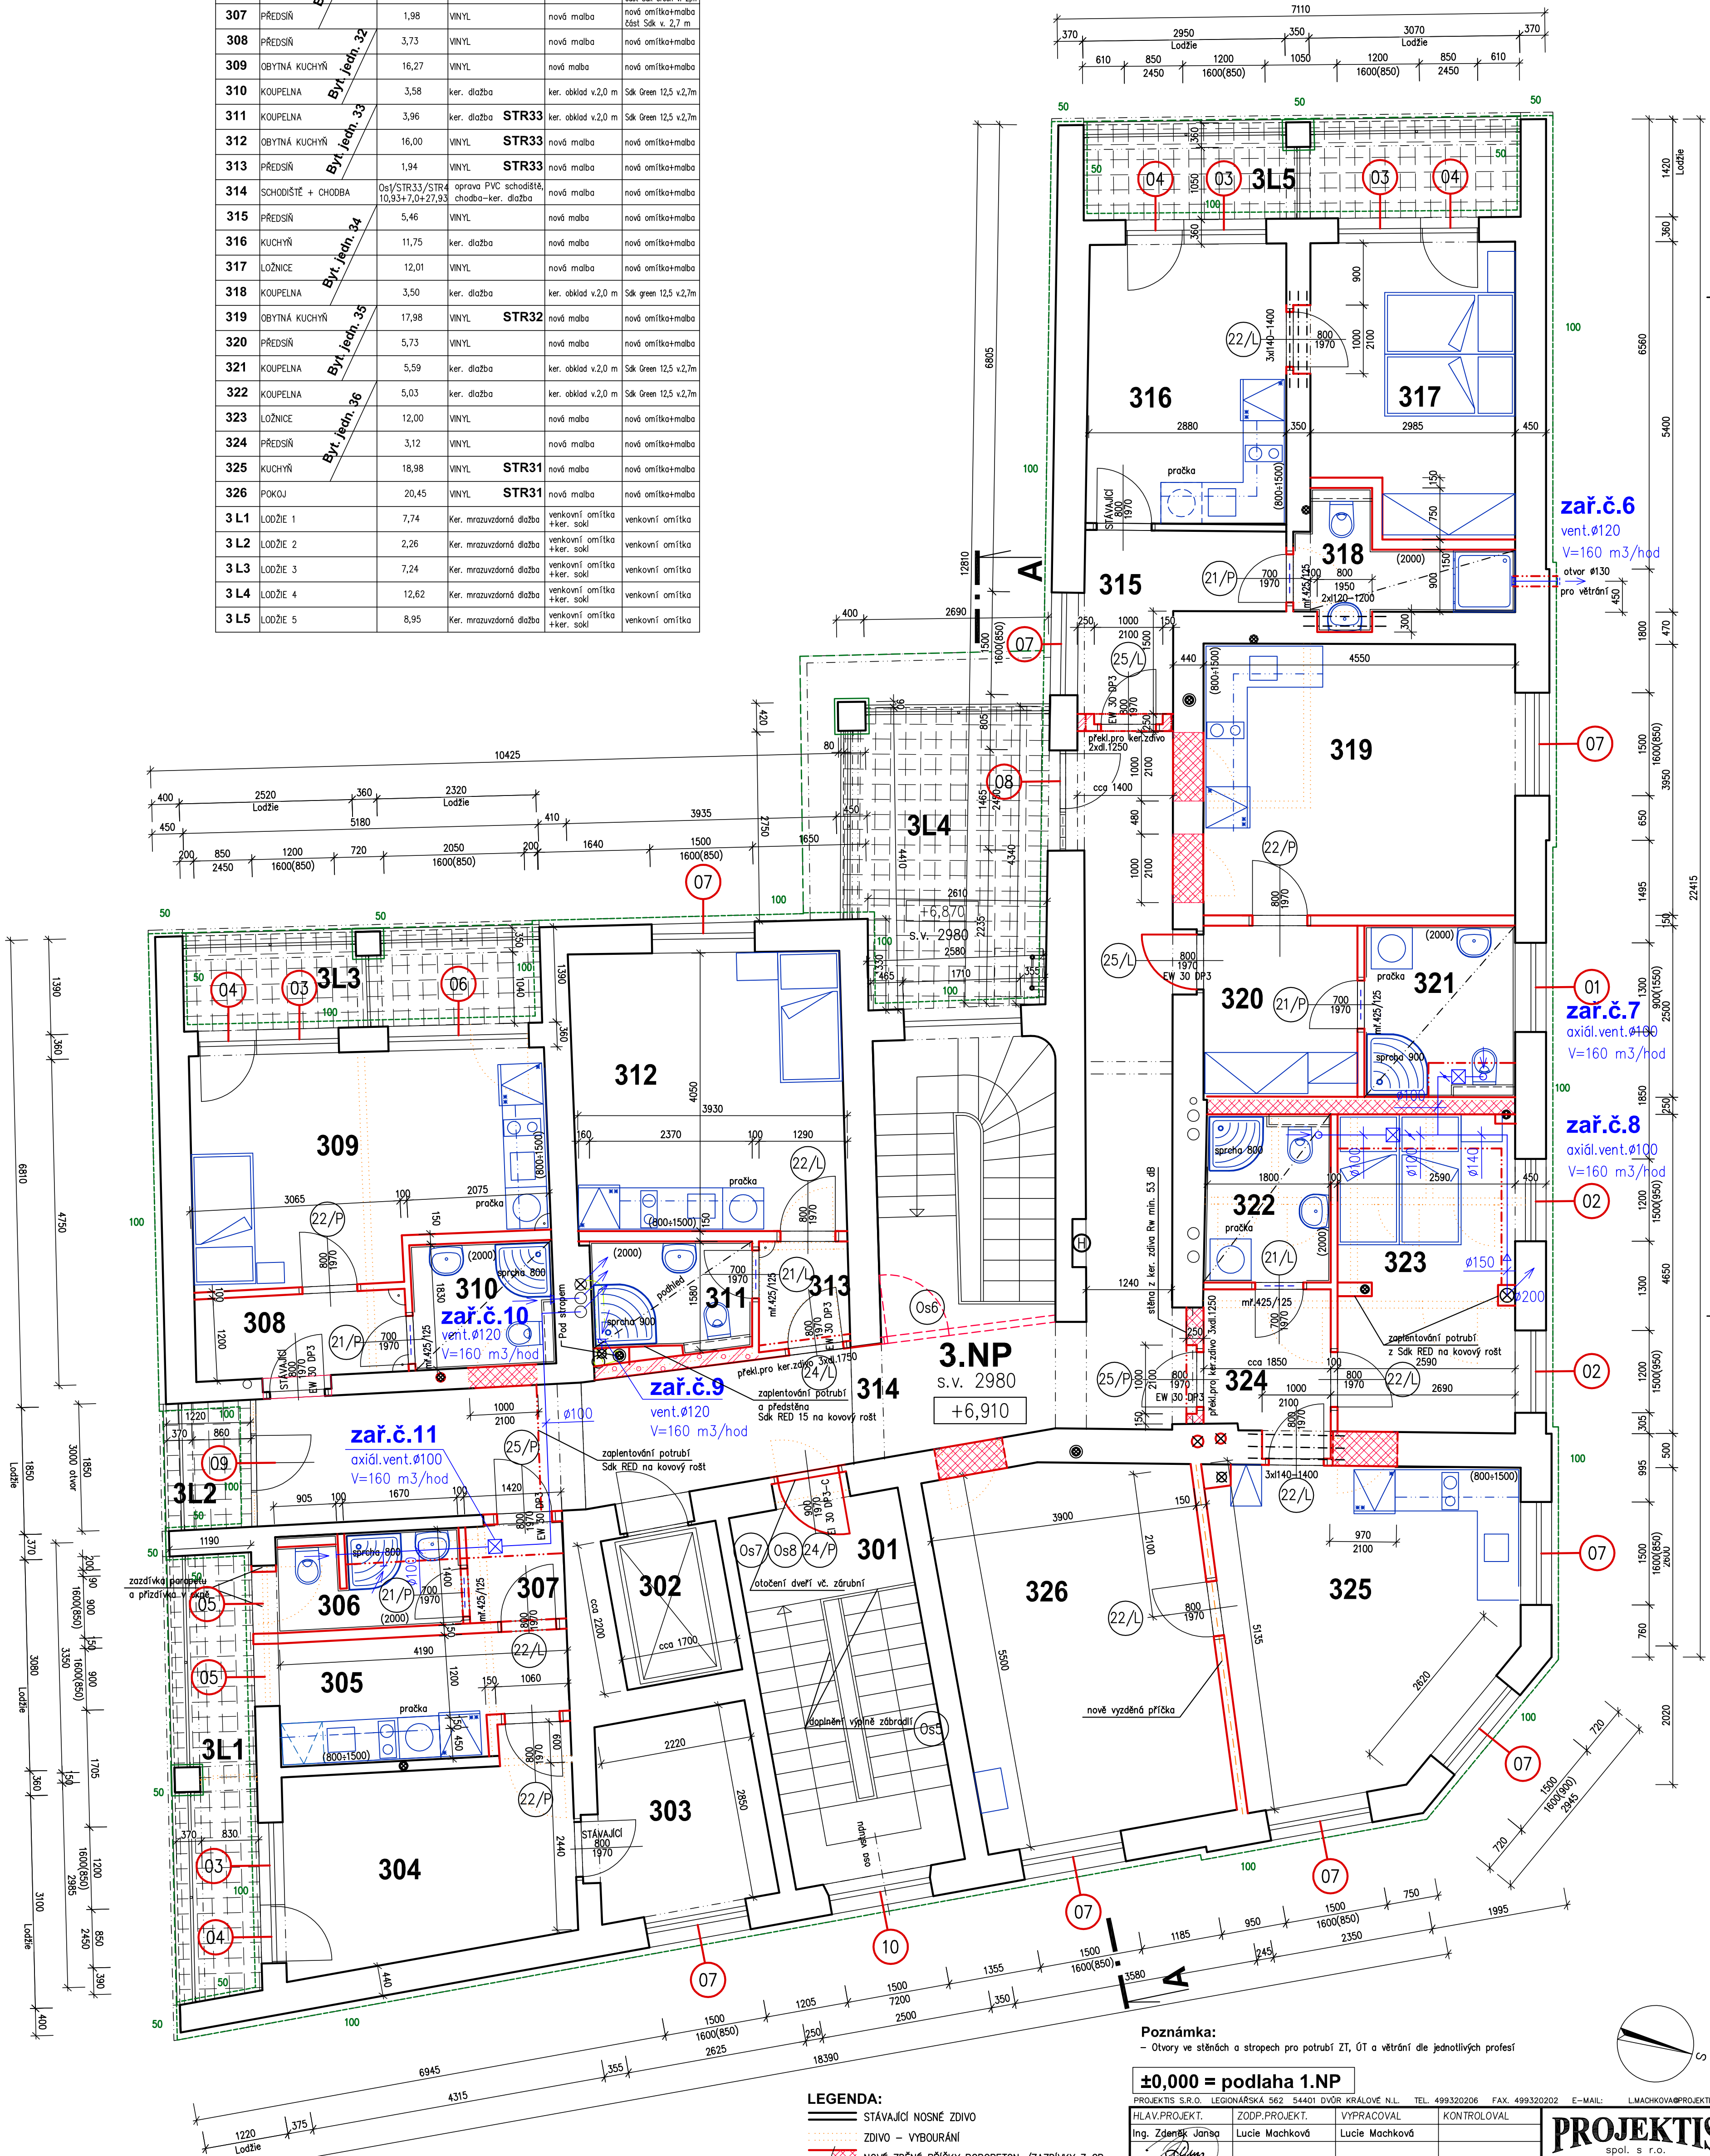

Poznámka:

– Otvory ve stěnách a stropěch pro potrubí ZT, ŮT a větrání dle jednotlivých profesí

±0,000 = podlaha 1.NP

PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 562 34401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX 499320202 E-MAIL: LMACHKOVA@PROJEKTIS.CZ	HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Zdeněk Janda	Lucie Machková	Lucie Machková		
INVESTOR: Město Dvůr Králové n.l.	MŮ: Dvůr Králové n.l.			
Náměstí T.G.M.68, Dvůr Králové n.l.	Stav.č.: Dvůr Králové n.l.			
AKCE: Rekonstrukce 2. a 3. np budovy Azylového domu Žofie, Bezručova ulice čp. 1006, Dvůr Králové n.l.				
stavební řešení				
OBSAH VÝKRESU:				
Půdorys 3.NP				
FORMÁT	6 x A4			
DATUM	duben 2018			
ÚČEL	stavební povolení			
ČÍS.KOPIE				
ČÍS.ZAKÁZKY	2434			
MĚŘÍTKO	ČÍS.VÝKRESU			
1:50	114			