


Tabulka místností					
	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
301	SCHODIŠTĚ	13,75	ker. dlažba	nová malba	nová omítka+malba
302	VÝTAH	3,74	-	-	-
303	PRACOVNA	6,90	VINYL	nová malba	nová omítka+malba
304	POKJ	12,13	VINYL	nová malba	nová omítka+malba
305	KUCHYŇ	6,91	VINYL	nová malba	nová omítka+malba
306	KOUPELNA	3,76	ker. dlažba	ker. obklad v.2,0 m	nová omítka+malba čist. Sdk Green v. 2,m
307	PŘEDSÍŇ	1,98	VINYL	nová malba	nová omítka+malba čist. Sdk v. 2,7 m
308	PŘEDSÍŇ	3,73	VINYL	nová malba	nová omítka+malba
309	OBYTNÁ KUCHYŇ	16,27	VINYL	nová malba	nová omítka+malba
310	KOUPELNA	3,58	ker. dlažba	ker. obklad v.2,0 m	Sdk Green 12,5 v.2,7m
311	KOUPELNA	3,96	ker. dlažba	ker. obklad v.2,0 m	Sdk Green 12,5 v.2,7m
312	OBYTNÁ KUCHYŇ	16,00	VINYL	STR33	nová malba nová omítka+malba
313	PŘEDSÍŇ	1,94	VINYL	STR33	nová malba nová omítka+malba
314	SCHODIŠTĚ + CHODBA	Os/STR33/STR4 10,93+7,0+27,93	oprava PVC schodiště, chodba-ker. dlažba	nová malba	nová omítka+malba
315	PŘEDSÍŇ	5,46	VINYL	nová malba	nová omítka+malba
316	KUCHYŇ	11,75	ker. dlažba	nová malba	nová omítka+malba
317	LOŽNICE	12,01	VINYL	nová malba	nová omítka+malba
318	KOUPELNA	3,50	ker. dlažba	ker. obklad v.2,0 m	Sdk green 12,5 v.2,7m
319	OBYTNÁ KUCHYŇ	17,98	VINYL	STR32	nová malba nová omítka+malba
320	PŘEDSÍŇ	5,73	VINYL	nová malba	nová omítka+malba
321	KOUPELNA	5,59	ker. dlažba	ker. obklad v.2,0 m	Sdk Green 12,5 v.2,7m
322	KOUPELNA	5,03	ker. dlažba	ker. obklad v.2,0 m	Sdk Green 12,5 v.2,7m
323	LOŽNICE	12,00	VINYL	nová malba	nová omítka+malba
324	PŘEDSÍŇ	3,12	VINYL	nová malba	nová omítka+malba
325	KUCHYŇ	18,98	VINYL	STR31	nová malba nová omítka+malba
326	POKJ	20,45	VINYL	STR31	nová malba nová omítka+malba
3 L1	LODŽIE 1	7,74	Ker. mrazuvzdorná dlažba	venkovní omítka +ker. sokl	venkovní omítka
3 L2	LODŽIE 2	2,26	Ker. mrazuvzdorná dlažba	venkovní omítka +ker. sokl	venkovní omítka
3 L3	LODŽIE 3	7,24	Ker. mrazuvzdorná dlažba	venkovní omítka +ker. sokl	venkovní omítka
3 L4	LODŽIE 4	12,62	Ker. mrazuvzdorná dlažba	venkovní omítka +ker. sokl	venkovní omítka
3 L5	LODŽIE 5	8,95	Ker. mrazuvzdorná dlažba	venkovní omítka +ker. sokl	venkovní omítka

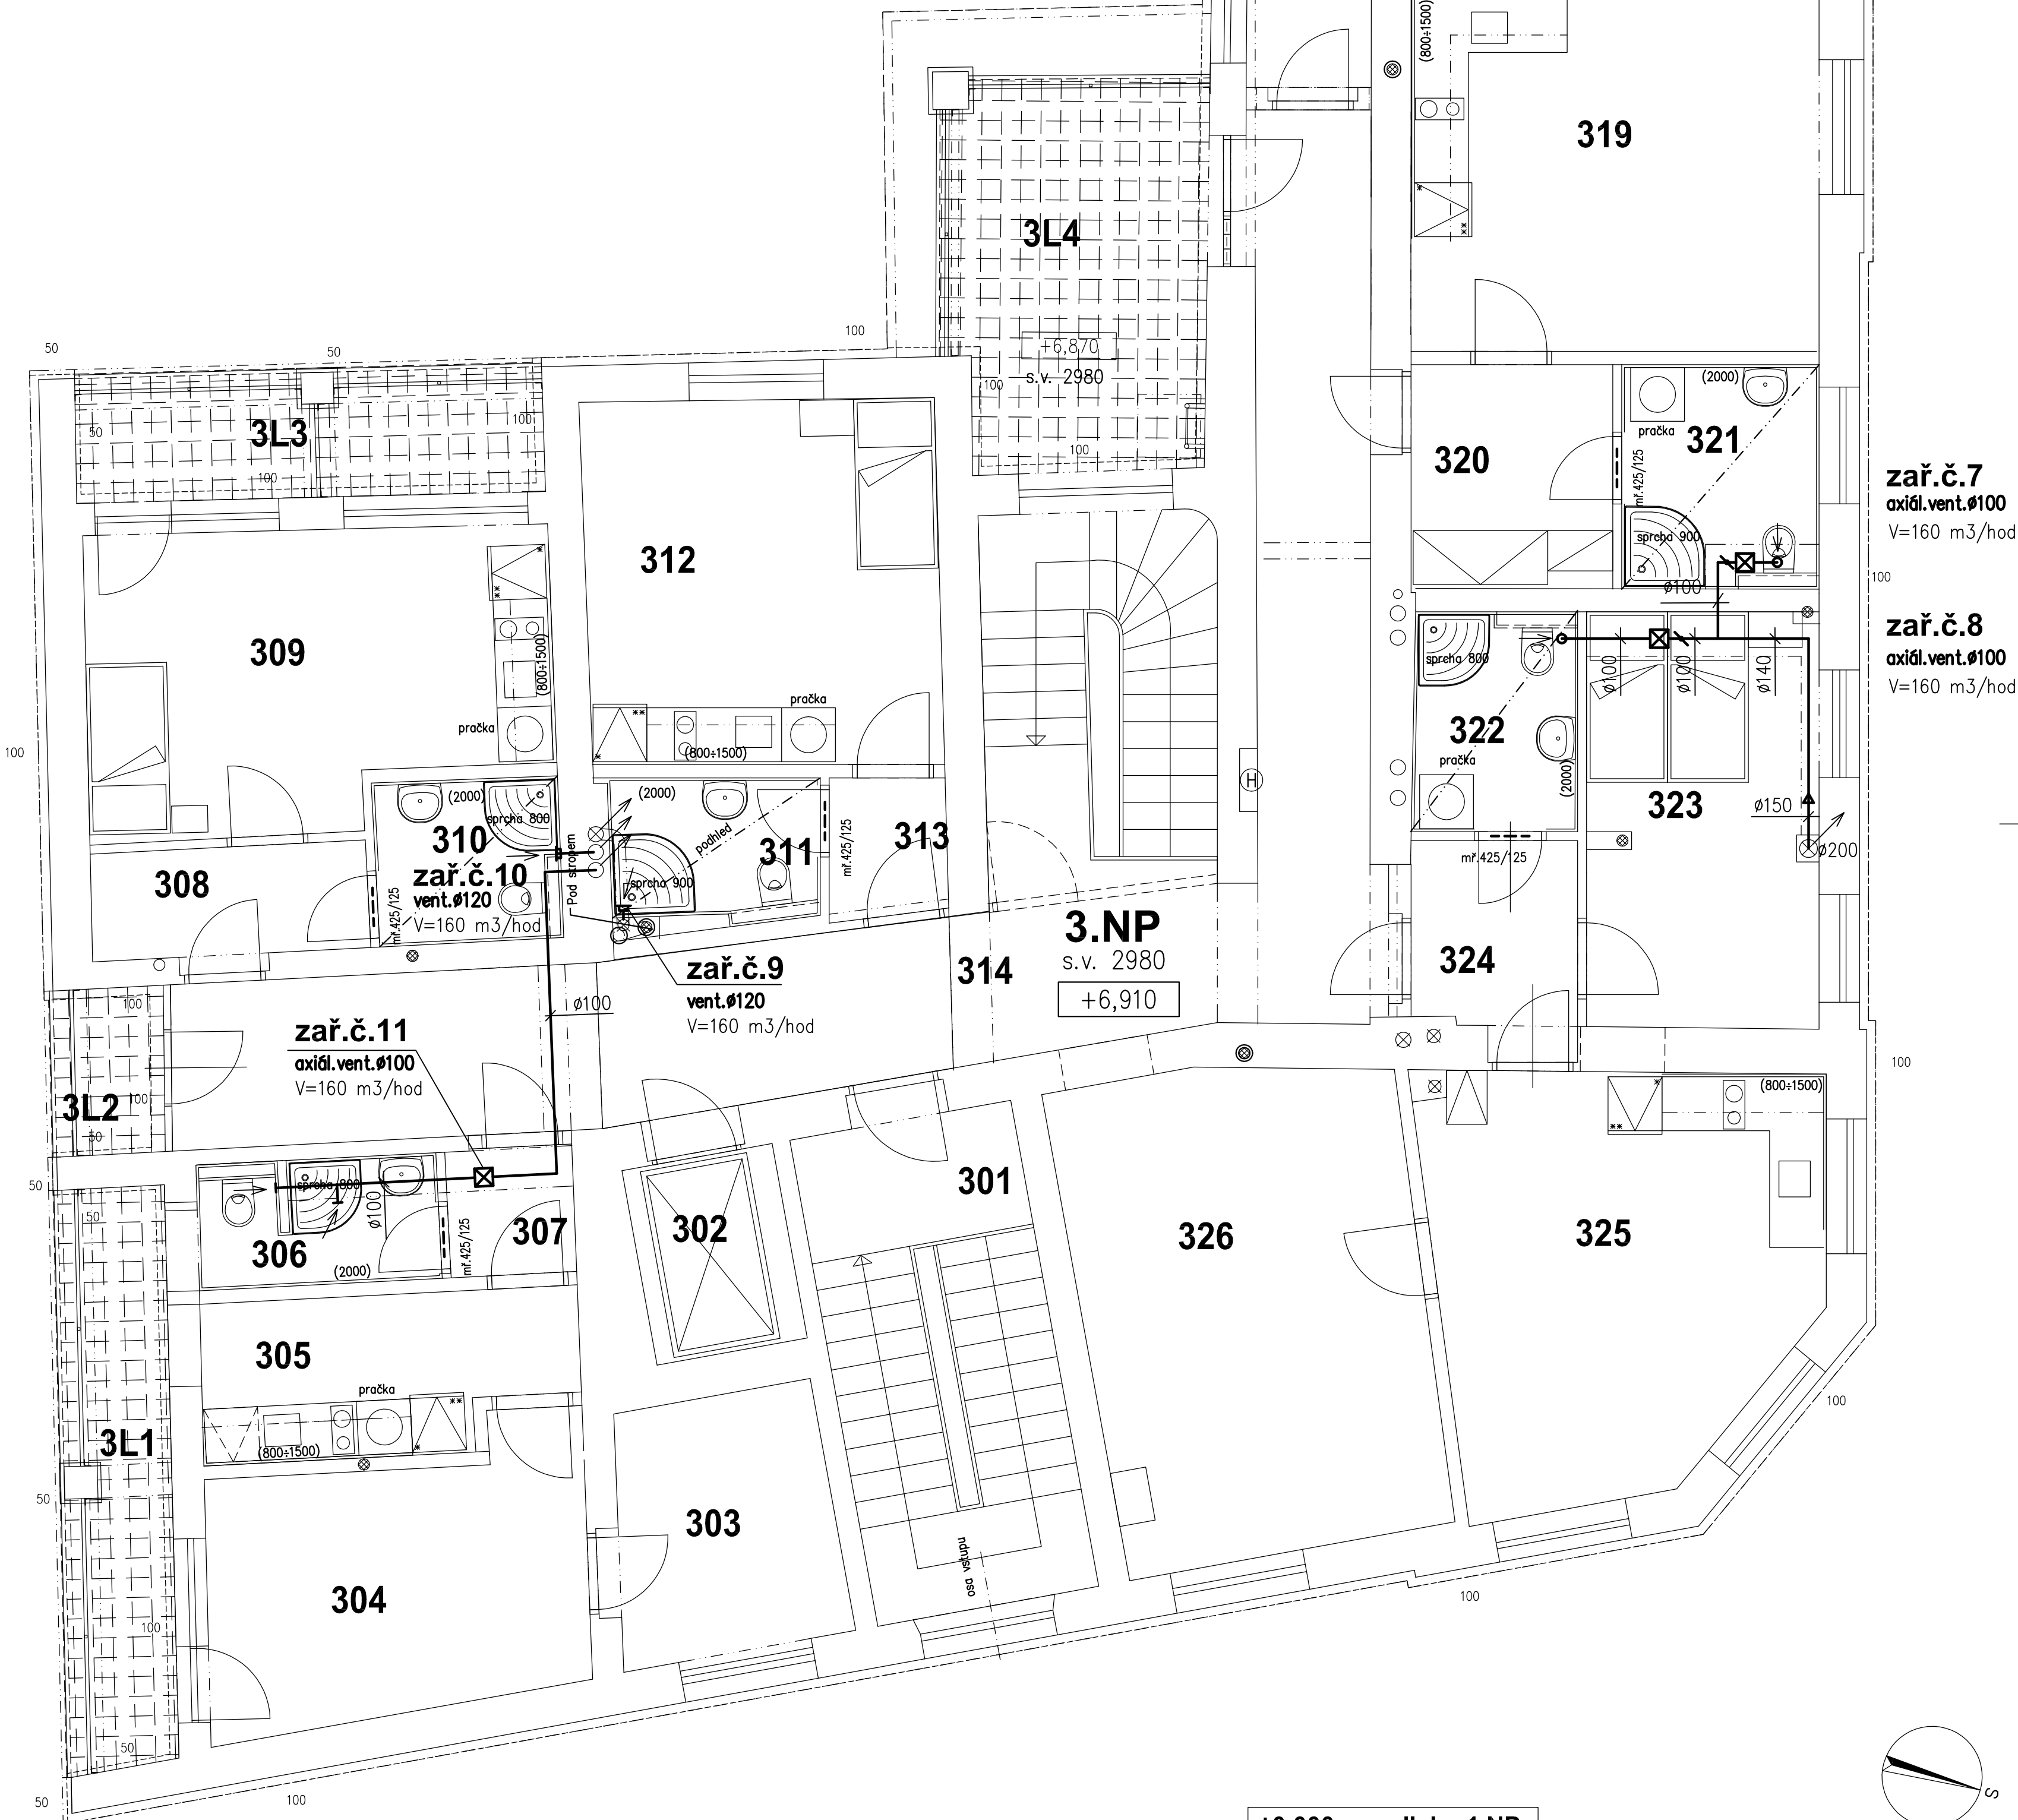

LEGENDA:

- ☉ Dešťový svod + potrubí ZT – používané
- ☉ Potrubí ZT – používané, odvětrané
- potrubí ZT – nenapojené na kanalizaci !
- ⊗ potrubí VZT – používané

±0,000 = podlaha 1.NP

PROJEKTIS S.R.O. LEONÁŘSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320208 FAX. 499320202 E-MAIL: LMAOHKOV@PROJEKTIS.CZ			
HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Zdeněk Jansa	Ing. Oldřich Voňka	Ing. Oldřich Voňka	
INVESTOR: Město Dvůr Králové n.L.		MŮ: Dvůr Králové n.L.	
Náměstí T.G.M.68, Dvůr Králové n.L.		Stav.čr.: Dvůr Králové n.L.	
AKCE: Rekonstrukce 2. a 3. np budovy Azylového domu Zofie, Bezručova ulice čp. 1006, Dvůr Králové n.L.			
Větrání		FORMÁT 6 x A4	
OBSAH VÝKRESU:		DATUM duben 2018	
Půdorys 3.NP		CÍL stavební povolení	
		ČÍS.KOPIE 2434	
		MĚŘÍTKO ČÍS.VÝKRESU	
		1:50 603	