



OCELOVÉ ZÁBRADLÍ
POHLED

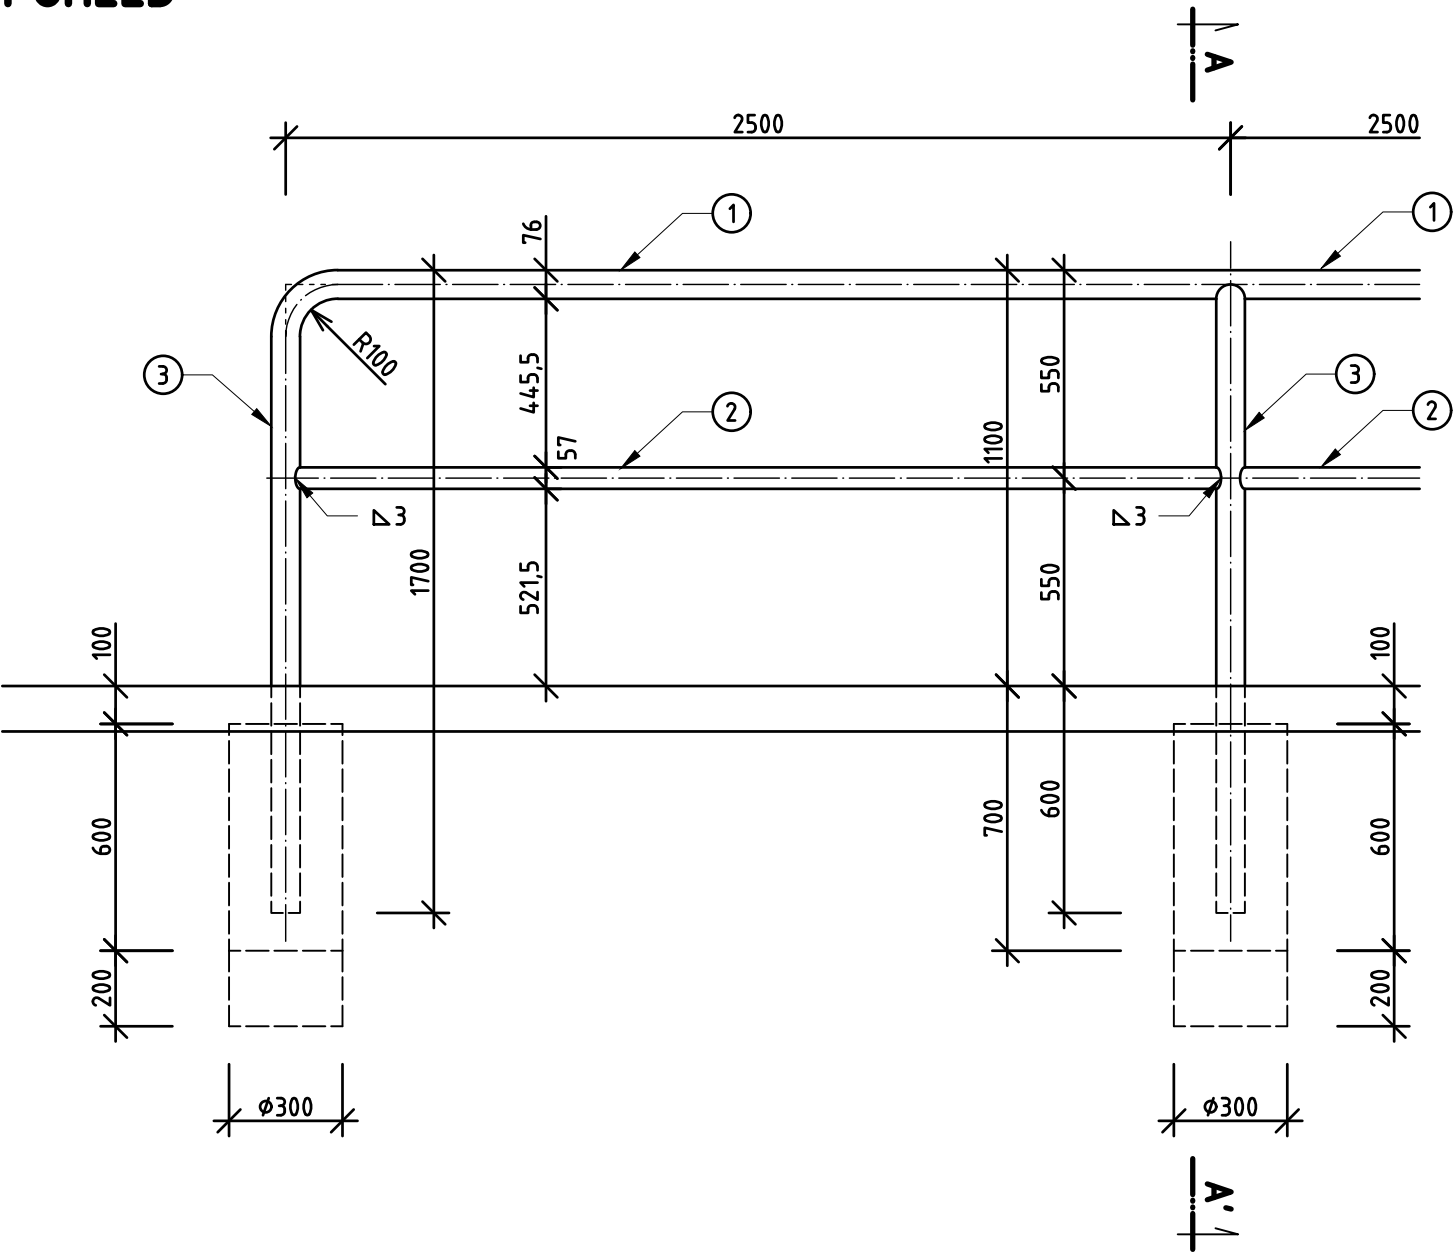

ŘEZ A-A'

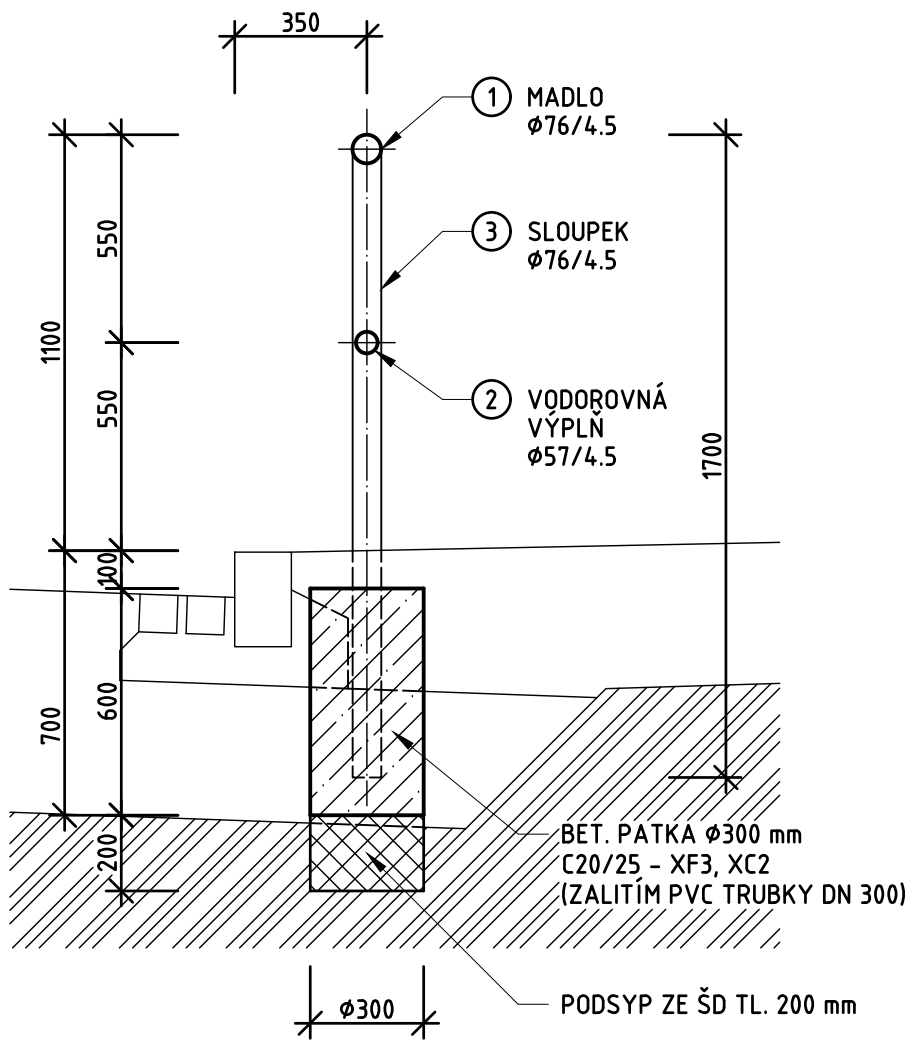

MATERIÁL DLE ČSN 42 5715
ZÁBRADLÍ SVAŘENO KOUTOVÝMI SVARY Δ 3 mm
ZÁBRADLÍ OPATŘENO PROTİKOROZNÍ OCHRANOU - DLE TP 84 PRO VYSOKOU ŽIVOTNOST "V" (15 let)
A PRO AGRESIVITU PROSTŘEDÍ STŘEDNÍ ("C3") (ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO)
NÁTĚR AKRYLÁTOVÝMI BARVAMI - 1 × ZÁKLADNÍ PŘED MONTÁŽÍ, PO MONTÁŽÍ 2 × VRCHNÍ VENKOVNÍ
KAŽDÁ VRSTVA NÁTĚRU BUDE MÍT JINÝ ODSÍN
VRCHNÍ NÁTĚR V ZELENÉM ODSÍNŮ NEBO DLE POŽADAVKU INVESTORA
PROVEDENÍ DLE TP 186

| | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Č. změny | Popis/důvod změny | Datum | Provedl |
| | | | |
| Zodp. projektant Ing. S. Janák | Vypracoval Bc. P. Syrovátka | Č. zakázky 005/20 | DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář nábřeží Václava Havla 207 TRUTNOV |
| Místo Dvůr Králové n.L. - Verdek | Kraj Královéhradecký | Datum 03.2020 | |
| Investor Město Dvůr Králové n. L. | | Stupeň PDPS | |
| DVŮR KRÁLOVÉ N. L. - VERDEK PĚŠÍ KOMUNIKACE - II. ETAPA SO.101 CHODNÍK OCELOVÉ ZÁBRADLÍ | | | Měřítko 1:20 |
| | | | C.1.15 |