



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

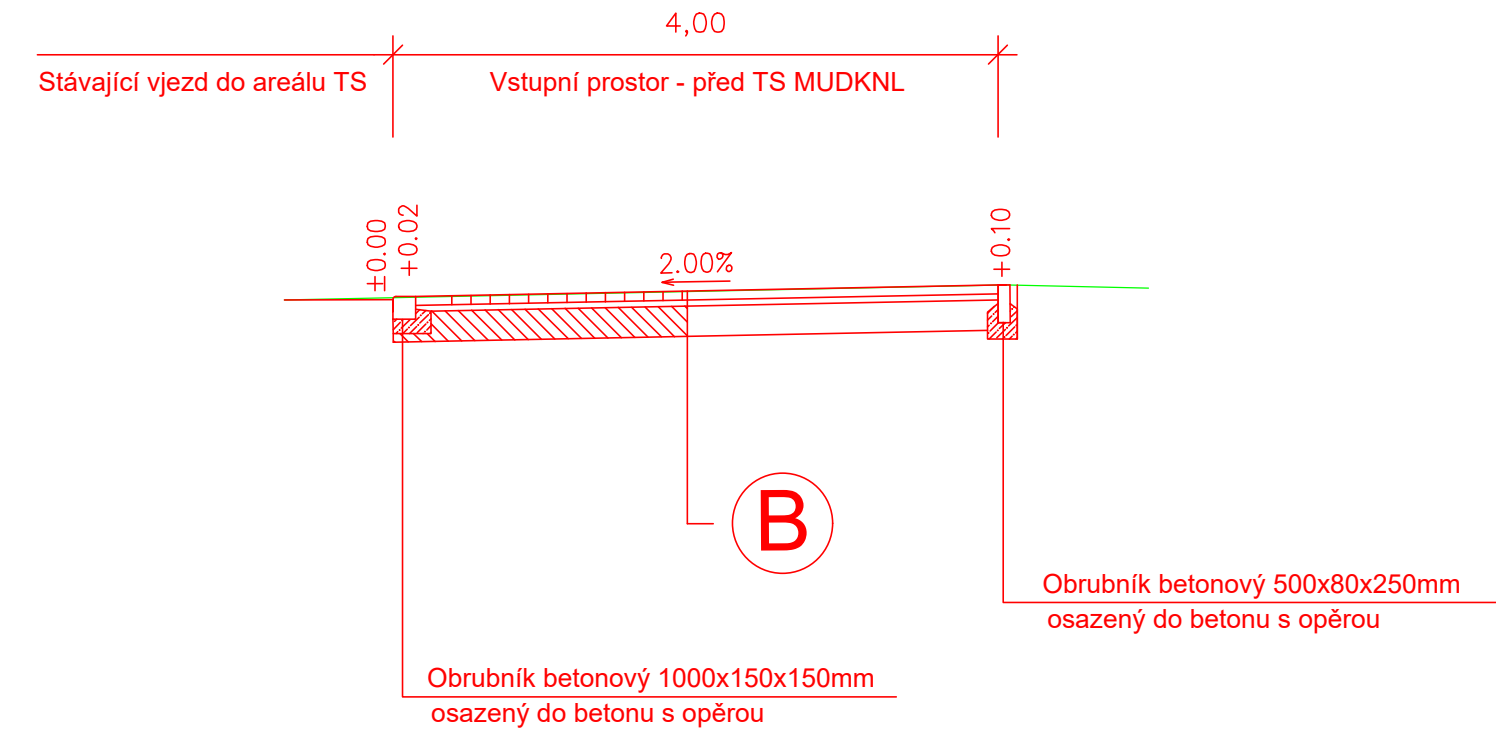

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - PR: 6  
0.29622

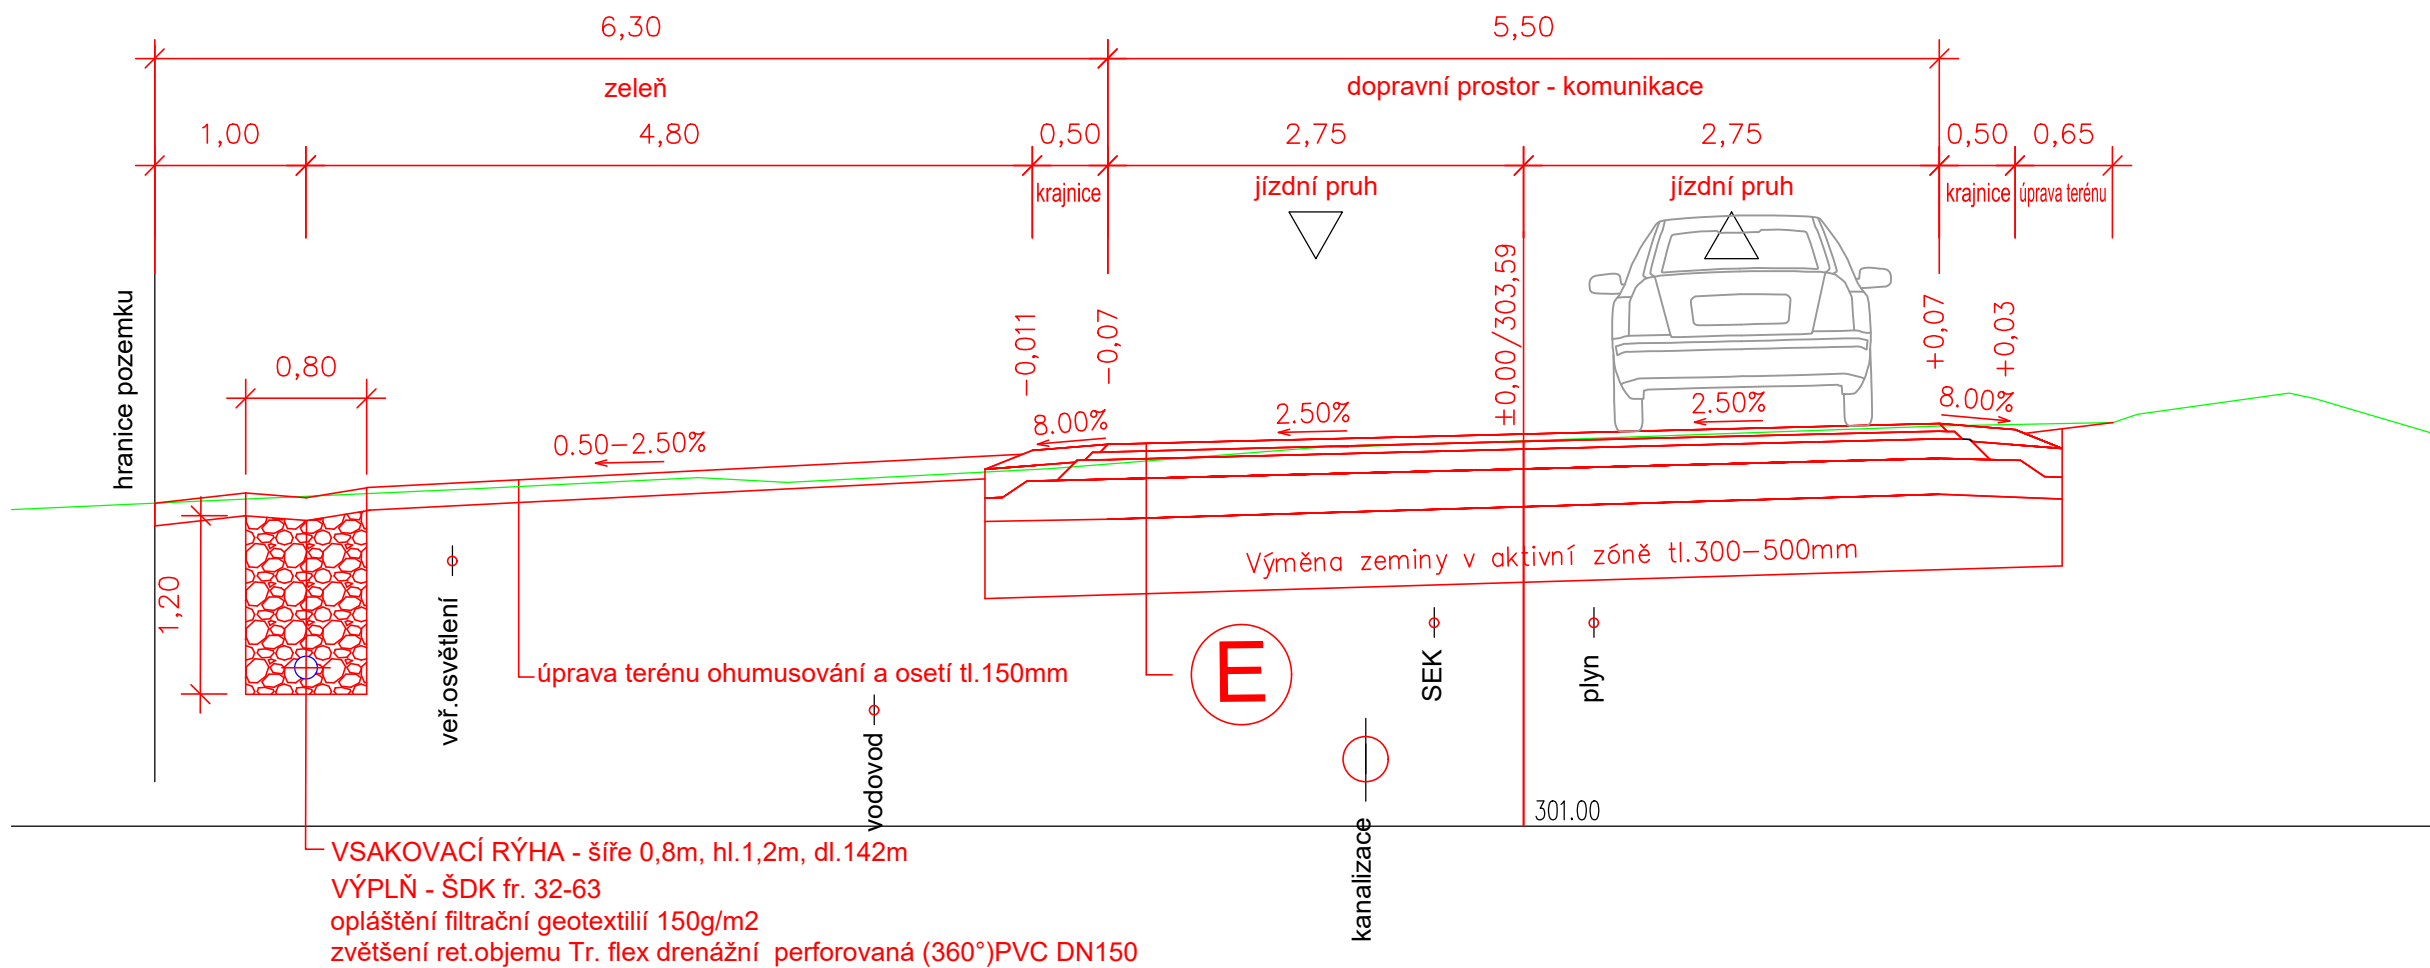

Poznámka:  
-Všechny poklopy inženýrských sítí dotčené výstavbou, budou výškově vyrovnány do nové nivelety.  
-V místech napojení na stávající zpevněné plochy bude kryt plynule napojen na stávající plochu.  
-Kabel SEK CETIN bude v místě křížení uložen do betonového kabelového žlabu

Konstrukce byly navrženy dle TP170 katalogové listy

<b>B- CHODNÍK</b> (TP 170: D2-D-1 TDZ CH)			
ZÁMKOVÁ DLAŽBA		tl.60mm	
KLADECÍ LOŽE		tl.40mm	
ŠTĚRKODRŤ	ŠD A	tl.150mm	
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ PODLOŽÍ			Edef2=45MPa
KONSTRUKCE CELKEM		tl.250mm	

<b>E- MÍSTNÍ KOMUNIKACE SO 100.2-2</b> (TP 170: D1-N-8 - PIII PRO TDZ III)			
ASFALTOVÝ BETON	ACO 11	tl.50mm	(ČSN EN 13108-1:2007)
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIF.	0,4kg/m2		
ASFALTOVÝ BETON	ACP 16	tl.50mm	(ČSN EN 13108-1:2007)
INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALT.	1,5kg/m2		
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	SC C 3/4	tl.130mm	
ŠTĚRKODRŤ	ŠD A	tl.200mm	
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ PODLOŽÍ			Edef2=45MPa
KONSTRUKCE CELKEM		tl.430mm	

PDSKADAVY				www.pdskadavy.cz	
Javřh/vypracoval		Zodp.projektant		<div>Daniel Kadavý</div> <div>IČO:73648761 ČKAIT 0601694</div> <div>Měnik 118, 503 64 Měnik</div> <div>email: pdskadavy@centrum.cz</div> <div>tel: +420 602773045</div>	
Daniel Kadavý		Daniel Kadavý			
Kresil/CAD		Hl.ing.projektu			
Daniel Kadavý		Tech.kontrola			
Ú Dvůr Králové nad Labem				Formát	3xA4
Objednatel Město Dvůr Králové nad Labem				Datum	05/2022
Akce				Čís.zakázky	1/19
MALÁ PRŮMYSLOVÁ A OBYTNÁ ZÓNA , LOKALITA SYLVÁROV SO 100.2 KOMUNIKACE-SEIFERTOVA-ČÁST2				Stupeň	Souprava
				DUR+DSP PDPS	
Místo stavby:				Měřítko	1:50
k.ú.Dvůr Králové nad Labem, Královéhradecký kraj				Příloha č.	2.c
Příloha					
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY					