


Poznámka:

MATERIÁL POUŽITÝ PRO HMATOVÉ ÚPRAVY MUSÍ SPLŇOVAT NV 163/2002 SB. A TN TZÚS 12.03.04, 12.03.05, 12.03.06. MATERIÁL ZÁMKOVÉ DLAŽBY MUSÍ SPLŇOVAT PARAMETRY DANÉ ČSN A EN. ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT PROKÁZÁNY METODOU D A METODOU A (XF4) PODLE TAB.4.2 NÁRODNÍ PŘÍLOHY ČSN EN 1338 A ČSN 73 1326. PEVNOST MUSÍ BÝT PROKÁZÁNA DLE ČL.5.3.3.2 EN 1338, ODOLNOST PROTI BRUSU DLE TAB.5 EN 1338 (TŘ.4, ZNAČENÍ I).

-Všechny poklady inženýrských sítí dotčené výstavbou, budou výškově vyrovnány do nové nivelety.
-Nově budovaný kryt ze zámkové dlažby bude proveden v příčném sklonu max 2,0% směrem k obruč.
-V místech napojení na stávající zpevněné plochy bude kryt plynule napojen na stávající plochu.
-Podél stávajících objektů bude osazena izolace na sucho z pásu novopě folie, zaříznuté s krytem chodníku
-Kabel SEK CETIN bude uložen do betonového kabelového žlabu

Upozornění:
ZÁKRES PODZEMNÍCH VEDENÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ.PRO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉ POLOHY JE NUTNO POŽÁDAT JEJICH SPRÁVCE O VYTČENÍ V TERÉNU.

Upozornění:
ZÁKRES HRANIC KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZJEDNODUŠENÉ EVIDENCE JE POUZE INFORMATIVNÍ.

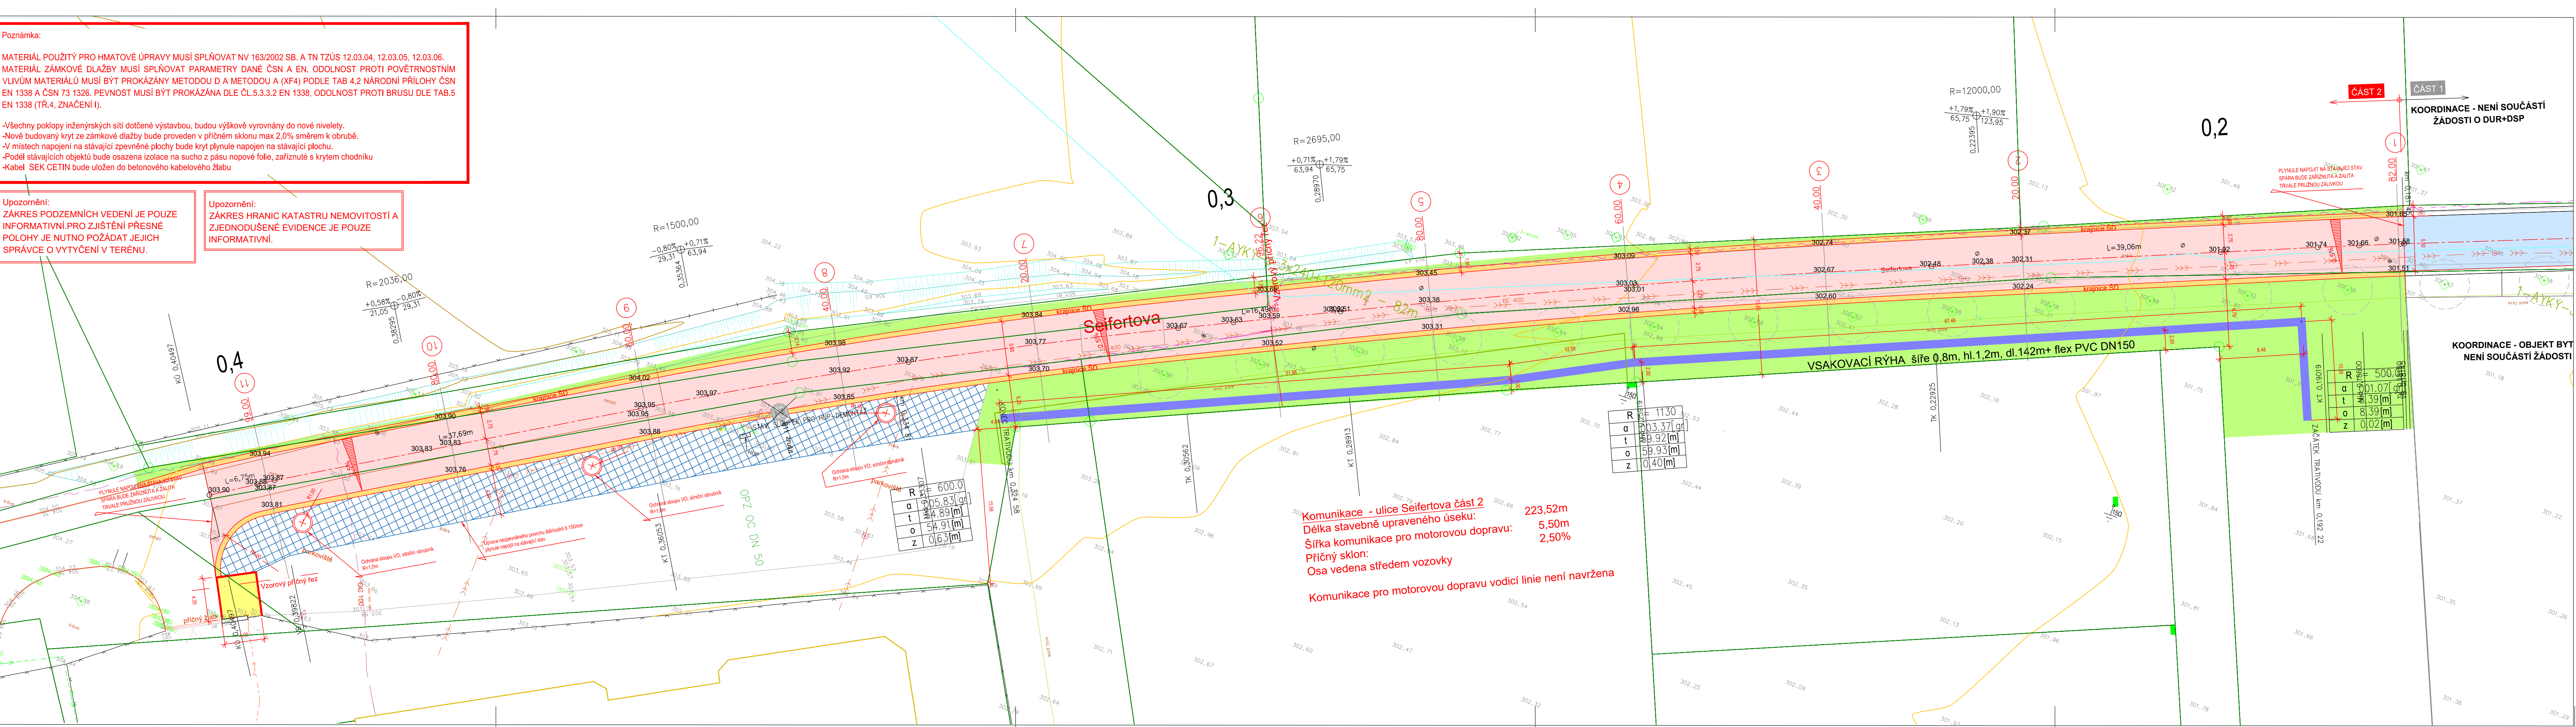

LEGENDA

asfaltobeton	KOMUNIKACE
zámková dlažba tl.6cm	CHODNÍK
štěrkodrt	KRAJNICE
štěrkodrt	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÉ PLOCHY
doplnění zeminy,osetí travním semenem	ZELEN
	Snížený obručník +2cm
	Sklopený obručník +2-5cm
	NAVŘZENÁ ULIČNÍ VPUST
	Sklon stávající komunikace
	286.35
	Navržená výšková kóta nivelety
	Sklon navržené komunikace
	VSAKOVACÍ RÝHA

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Sklonovnik

PDSKADAVY						www.pdskadavy.cz			
Navrh/vypracoval		Zodp. projektant		<div>Daniel Kadavý</div> <div>IČO:73648761 ČKAIT 0601694</div> <div>Měnik 118, 503 84 Měnik</div> <div>email: pdskadavy@centrum.cz</div> <div>tel: +420 602773045</div>					
Daniel Kadavý		Daniel Kadavý							
Kreslil/CAD		H.ling. projektu						Tech. kontrola	
Daniel Kadavý									
00 Dvůr Králové nad Labem						Formát 7x4A			
Objednatel Město Dvůr Králové nad Labem						Datum 5/2022			
Akce						Čís. zakázky 1/19			
MALÁ PRŮMYSLOVÁ A OBYTNÁ ZÓNA , LOKALITA SYLVÁROV SO 100.2 část 2 KOMUNIKACE-SEIFERTOVA						Stupeň		Souprava	
						DUR+DSP PDPS			
Místo stavby: K.ú.Dvůr Králové nad Labem, Královéhradecký kraj						Měřítko 1:250			
Příloha						Příloha č. 2.a			
SITUACE									