

Zborovská

Obsah

Titulní strana	1
Obsah	2

Plocha 1

Seznam svítidel	3
Základní prostor z leva (30lx) / Vertikální intenzita osvětlení	4
Základní prostor z prava (30lx) / Vertikální intenzita osvětlení	5
Doplňkový prostor z prava A (20lx) / Vertikální intenzita osvětlení	6
Doplňkový prostor z leva B (20lx) / Vertikální intenzita osvětlení	7
Základní prostor ze spodu A (30lx) / Vertikální intenzita osvětlení	8
Základní prostor ze shora (30lx) / Vertikální intenzita osvětlení	9
Doplňková plocha ze spodu B (20lx) / Vertikální intenzita osvětlení	10
Doplňková plocha shora B (20lx) / Vertikální intenzita osvětlení	11
Doplňková plocha shora A (20lx) / Vertikální intenzita osvětlení	12
Doplňková plocha ze spodu B (20lx) / Vertikální intenzita osvětlení	13
Doplňkový prostor z prava A (20lx) / Vertikální intenzita osvětlení	14
Doplňkový prostor z leva B (20lx) / Vertikální intenzita osvětlení	15

Plocha 1

Seznam svítidel $\Phi_{\text{celkový}}$

24324 lm

 $P_{\text{celkový}}$

166.0 W

Světelný výtěžek

146.5 lm/W

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ	Světelný výtěžek
4	PHILIPS		BGP282 T25 DPR1 /757	41.5 W	6081 lm	146.5 lm/W

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Základní prostor z leva (30lx)

Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Základní prostor z leva (30lx) Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 247.2°, Výška: 1.000 m	43.2 lx	27.6 lx	54.7 lx	0.64	0.50	S4

Užitný profil: Přednastavení DIALux, Standard (oblast dopravy ve volném prostoru)

Plocha 1 (Světelná scéna 1)


Základní prostor z prava (30lx)



Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Základní prostor z prava (30lx) Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 66.8°, Výška: 1.000 m	42.7 lx	26.5 lx	55.0 lx	0.62	0.48	S1

Užitný profil: Přednastavení DIALux, Standard (oblast dopravy ve volném prostoru)

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

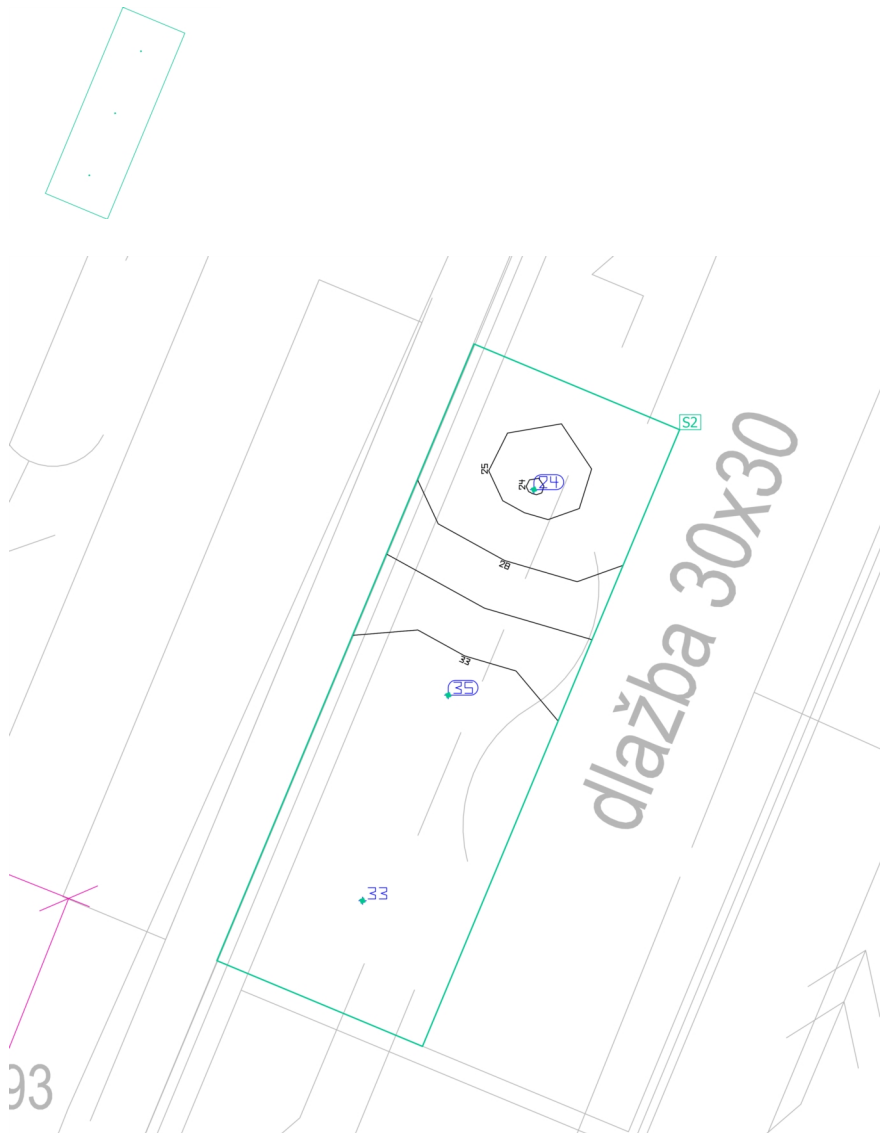
Doplňkový prostor z prava A (20lx)

Vlastnosti	Ě	E _{min}	E _{max}	g ₁	g ₂	Index
Doplňkový prostor z prava A (20lx) Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 67.0°, Výška: 1.000 m	30.4 lx	23.8 lx	34.6 lx	0.78	0.69	S2

Užitný profil: Přednastavení DIALux, Standard (oblast dopravy ve volném prostoru)

Plocha 1 (Světelná scéna 1)


Doplňkový prostor z leva B (20lx)

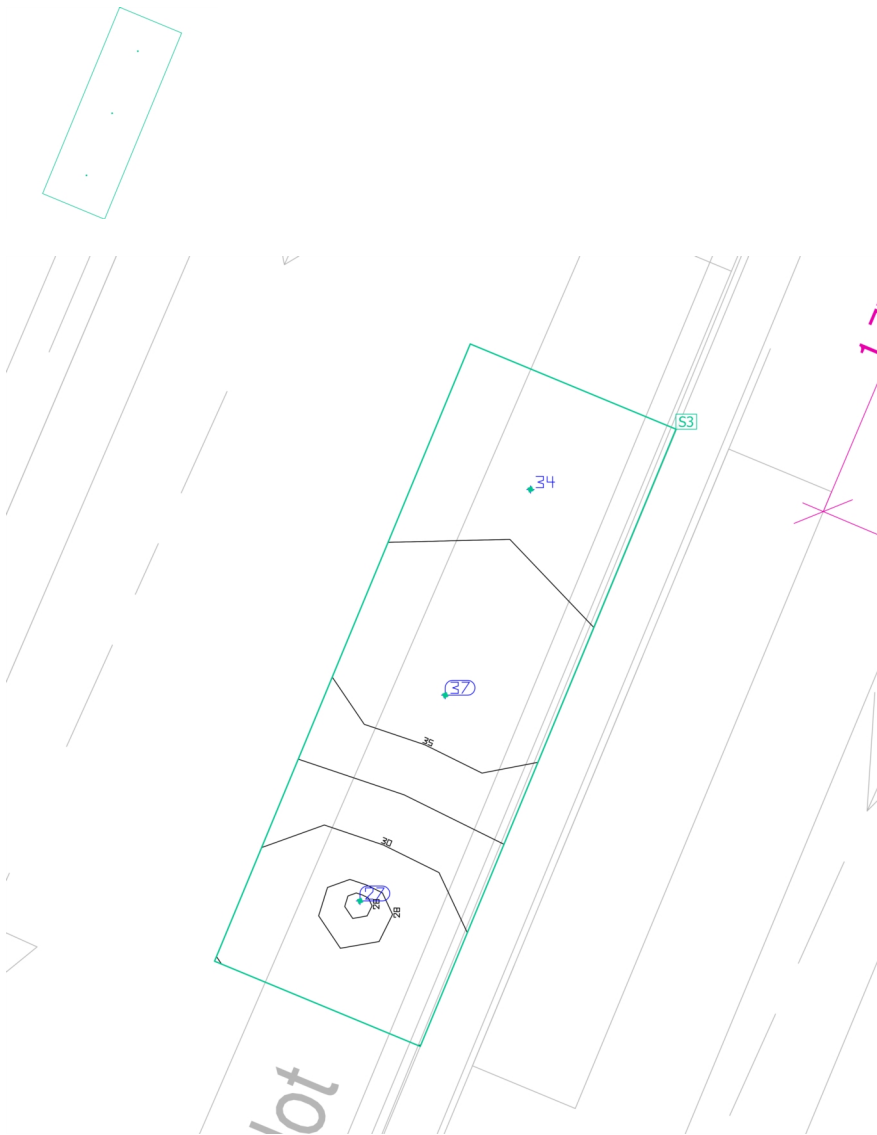

Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Doplňkový prostor z leva B (20lx) Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 249.9°, Výška: 1.000 m	33.0 lx	27.2 lx	37.5 lx	0.82	0.73	S3

Užitný profil: Přednastavení DIALux, Standard (oblast dopravy ve volném prostoru)

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

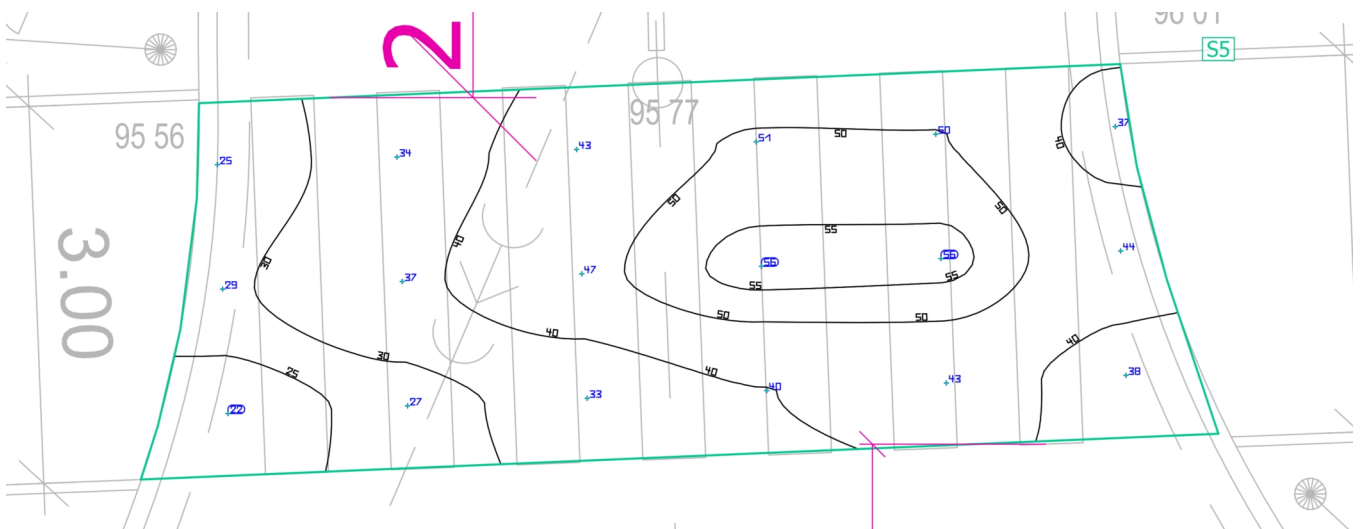
Zakladni prostor ze spodu A (30lx)

Vlastnosti	Ě	E _{min}	E _{max}	g ₁	g ₂	Index
Zakladni prostor ze spodu A (30lx) Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 269.6°, Výška: 1.000 m	39.6 lx	22.0 lx	56.4 lx	0.56	0.39	S5

Užitný profil: Přednastavení DIALux, Standard (oblast dopravy ve volném prostoru)

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Doplňková plocha ze spodu B (20lx)

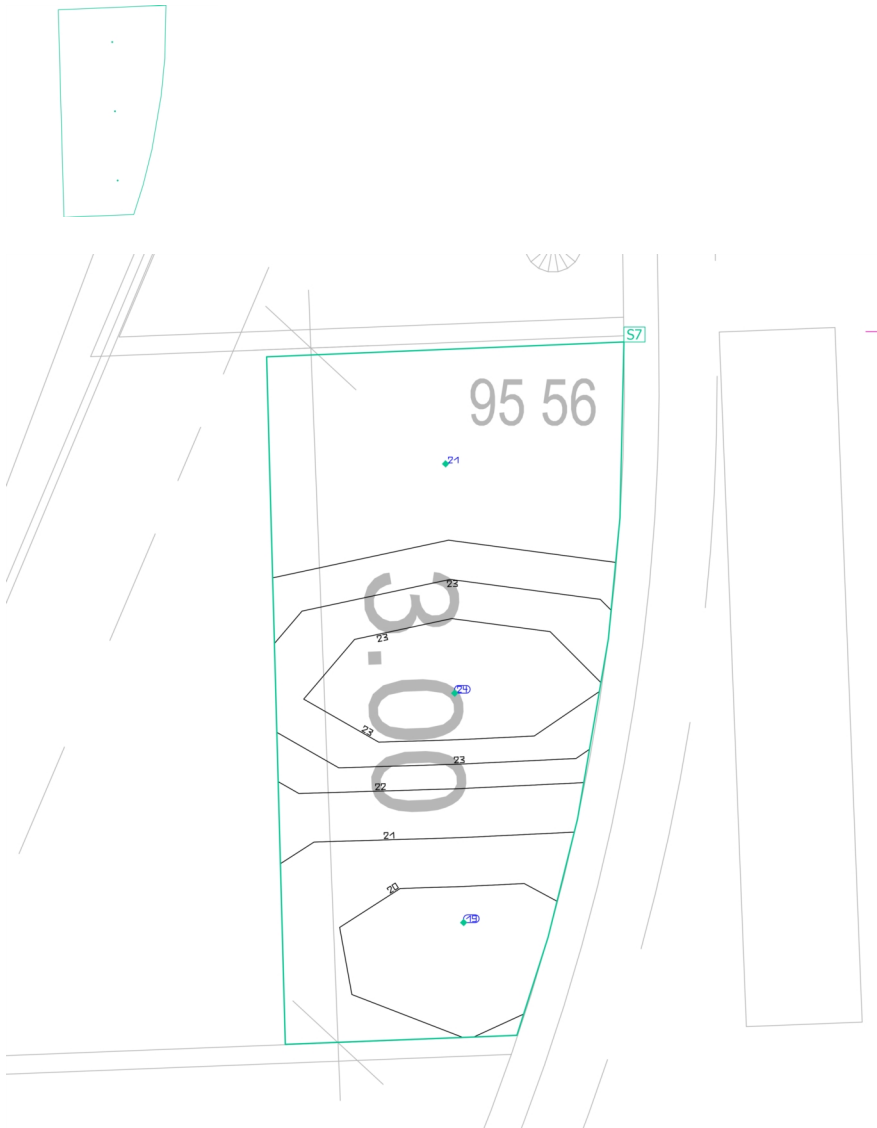


Vlastnosti	Ě	E _{min}	E _{max}	g ₁	g ₂	Index
Doplňková plocha ze spodu B (20lx) Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 271.5°, Výška: 1.000 m	21.4 lx	19.3 lx	24.0 lx	0.90	0.80	S7

Užitný profil: Přednastavení DIALux, Standard (oblast dopravy ve volném prostoru)

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Doplňková plocha shora B (20lx)

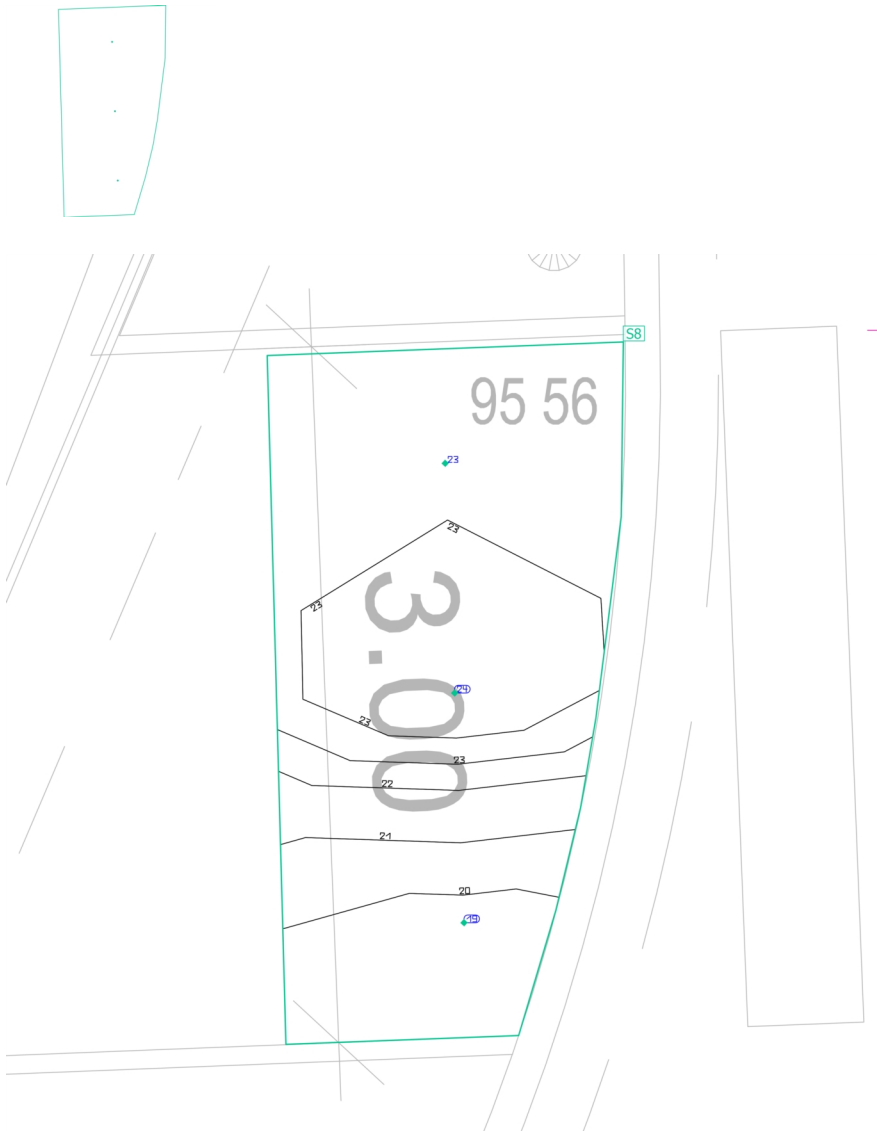


Vlastnosti	Ě	E _{min}	E _{max}	g ₁	g ₂	Index
Doplňková plocha shora B (20lx) Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 91.9°, Výška: 1.000 m	22.0 lx	19.5 lx	23.9 lx	0.89	0.82	S8

Užitný profil: Přednastavení DIALux, Standard (oblast dopravy ve volném prostoru)

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Doplňková plocha shora A (20lx)

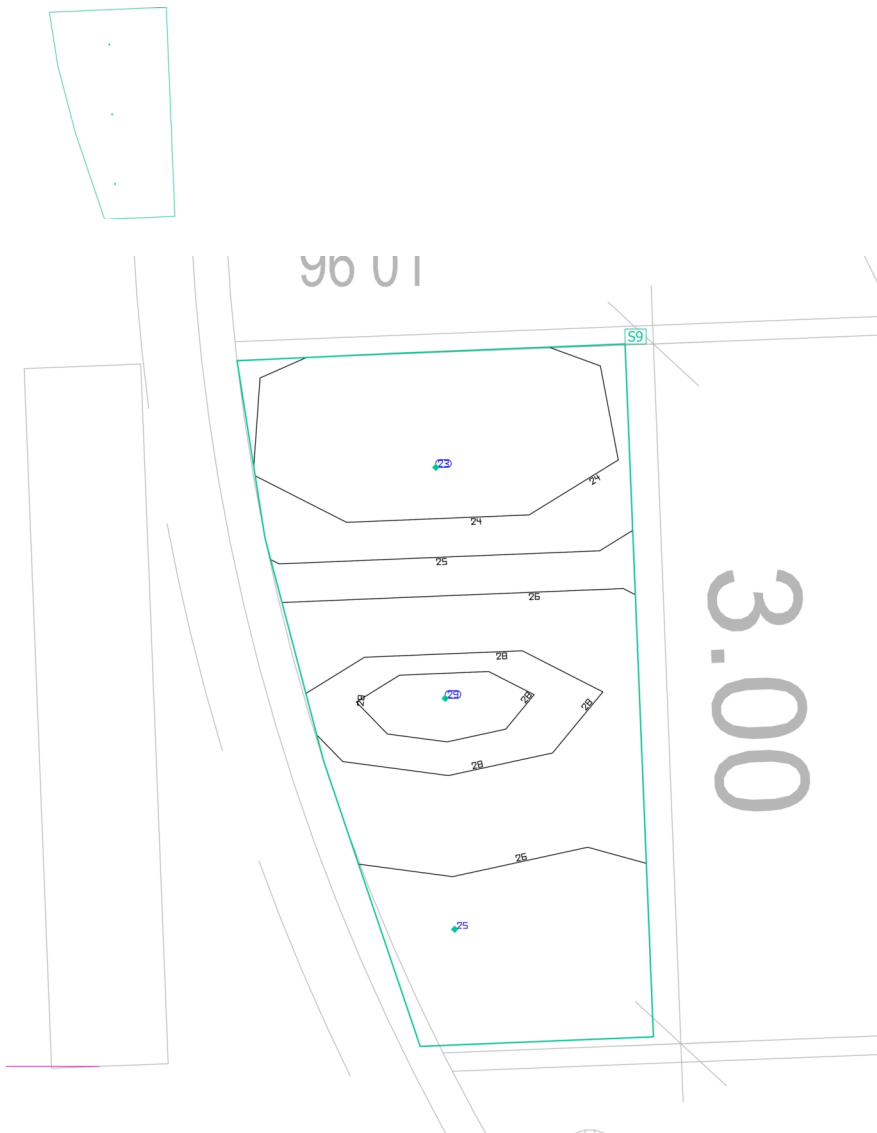


Vlastnosti	Ě	E _{min}	E _{max}	g ₁	g ₂	Index
Doplňková plocha shora A (20lx) Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 91.9°, Výška: 1.000 m	25.5 lx	22.7 lx	28.6 lx	0.89	0.79	S9

Užitný profil: Přednastavení DIALux, Standard (oblast dopravy ve volném prostoru)

Plocha 1 (Světelná scéna 1)


Doplňková plocha ze spodu B (20lx)

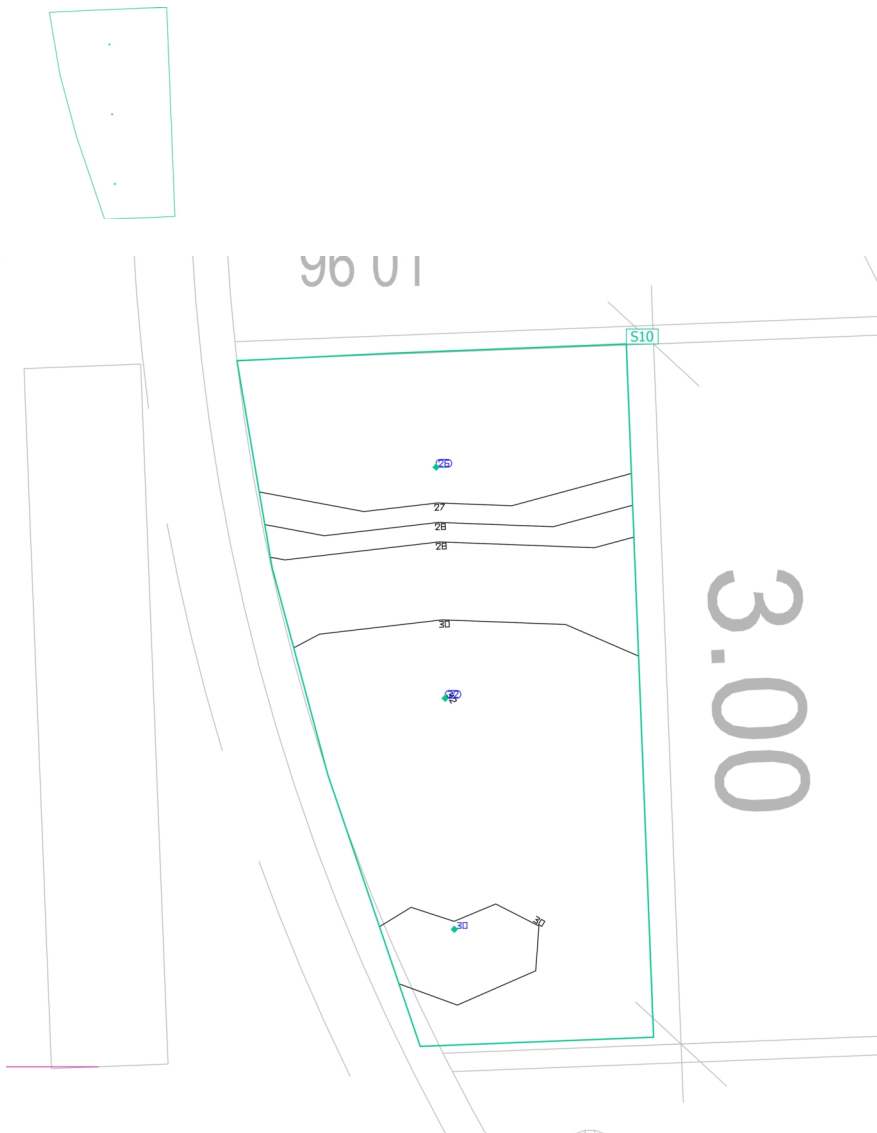

Vlastnosti	Ě	E _{min}	E _{max}	g ₁	g ₂	Index
Doplňková plocha ze spodu B (20lx) Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 271.5°, Výška: 1.000 m	29.3 lx	26.1 lx	32.0 lx	0.89	0.82	S10

Užitný profil: Přednastavení DIALux, Standard (oblast dopravy ve volném prostoru)

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

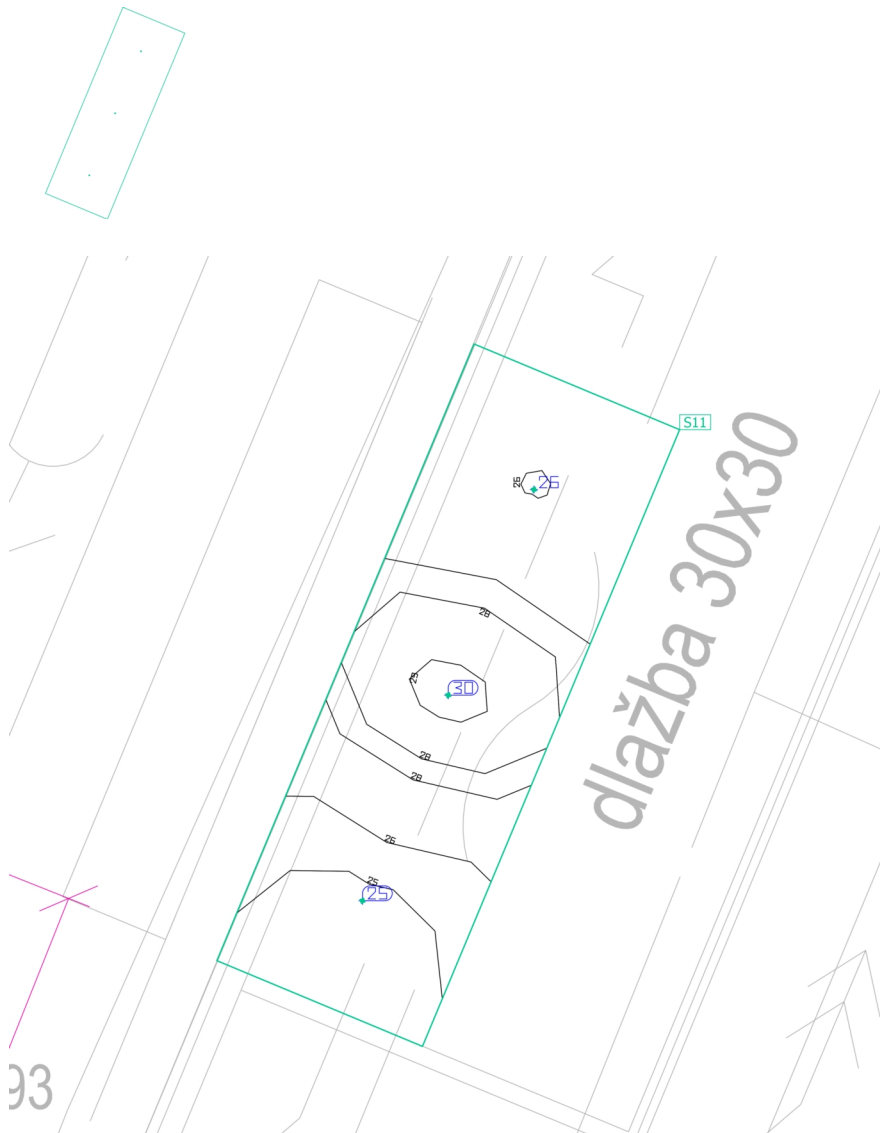Doplňkový prostor z prava A (20lx)

Vlastnosti	Ě	E _{min}	E _{max}	g ₁	g ₂	Index
Doplňkový prostor z prava A (20lx) Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 249.9°, Výška: 1.000 m	26.7 lx	24.6 lx	29.5 lx	0.92	0.83	S11

Užitný profil: Přednastavení DIALux, Standard (oblast dopravy ve volném prostoru)

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Doplňkový prostor z leva B (20lx)



Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Doplňkový prostor z leva B (20lx) Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 66.3°, Výška: 1.000 m	27.6 lx	25.3 lx	30.5 lx	0.92	0.83	S12

Užitný profil: Přednastavení DIALux, Standard (oblast dopravy ve volném prostoru)