LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

	Č.	Účel místnosti	Plocha m2	Podlaha	Povrchy stěn	Povrchy stropů	Pozn.
		celkem levá část	319,6m²				
LEVÁ ČÁST - původní historická budova	1.01	Kancelář spisovna	22,2	stávající vinyl	stáv.omítka, malba	stáv.omítka, malba	
	1.02	Schodišťová hala	30,7	schodiště Pdl11 kamenný koberec	stáv.omítka, malba	stáv.omítka, malba	
	1.03	Studovna, vol.místnost,	55,3	stáv.parkety	stáv.omítka, malba	stáv.omítka, malba	
	1.04	Osobní výtah	3,2		nová omítka, malba		
	1.05	Nová archiv ~~původně spisovna~~	67,2	nový Pdl1 epox.nátěr	stáv. omítka nová malba	stáv. omítka nová malba	
	1.06	WC ženy	5,2	stáv.ker.dlažba	stáv. malba	stáv.sdk.podhled stáv. malba	ker. obklad v=1,8m
		Předsíň	*3,8*				
		WC	*1,4*				
	1.07	WC muži	5,9	stáv.ker.dlažba	stáv. malba	stáv.sdk.podhled stáv. malba	ker. obklad v=1,8m
		Předsíň	*2,3*				
		WC	*2,3*				
		Pisoár	*1,3*				
	1.08	WC invalid. ženy	4,1	stáv.ker.dlažba	stáv. malba	stáv. malba	ker. obklad v=1,8m
	1.09	Zádveří	3,5	stáv.ker.dlažba	stáv. malba	stáv. malba	
	1.10	Chodba	18,1	stáv.ker.dlažba	stáv. malba	stáv. malba	
	1.11	Kancelář OSPOD	10,2	stávající vinyl	stáv.omítka, malba	s.v.=3,4m stáv. kazetový podhled	
	1.12	Zas.místnost OSPOD	17,7	stávající vinyl	stáv.omítka, malba	s.v.=3,4m stáv. kazetový podhled	
	1.13	Kancelář OSPOD	10,7	stávající vinyl	stáv.omítka, malba	s.v.=3,4m stáv. kazetový podhled	
	1.14	Spisovna stav.úřadu	65,6	stávající PVC	stáv.omítka, malba	stáv.omítka, malba	

SCHÉMA

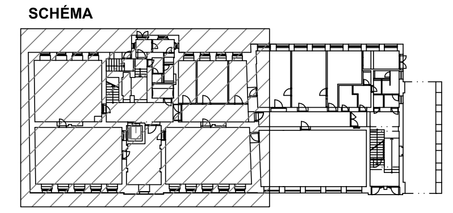

fix = ±0,000 = podlaha v chodbě v 1.np

PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E-MAIL: P.PRAZAKOVA@PROJEKTIS.CZ

HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Zdeněk Jonáš	Ing. P. Pražáková	ing.P.Pražáková	

INVESTOR: MĚSTO Dvůr Králové n.L.
Nám.T.G.Masaryka 38,544 17 DK n.L.

MÚ: Dvůr Králové nad Labem
Stav.úř.: Dvůr Králové n.L.

AKCE: **REKONSTRUKCE ŠKOLY J.A.KOMENSKÉHO**
PRO OČELY MÚ VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM
2.NP až 4.NP (III.etapa)
stavební řešení

OBSAH VÝKRESU: levá část
Půdorys 1.np

PROJEKTIS spol. s r.o.
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

FORMÁT	12,0 x A4
DATUM	červen 2021
ÚČEL	provedení stavby
ČÍS.KOPIE	
ČÍS.ZAKÁZKY	2364/III.–PP
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍS.VÝKRESU	129

LEVÁ ČÁST-původní historická budova